

NSR05F40NXT5G

Schottky Barrier Diode

These Schottky barrier diodes are optimized for low forward voltage drop and low leakage current and are offered in a Chip Scale Package (CSP) to reduce board space. The low thermal resistance enables designers to meet the challenging task of achieving higher efficiency and meeting reduced space requirements.

Features

- Low Forward Voltage Drop – 420 mV @ 500 mA
- Low Reverse Current – 15 μ A @ 10 V VR
- 500 mA of Continuous Forward Current
- ESD Rating – Human Body Model: Class 3B
– Machine Model: Class C
- High Switching Speed
- These Devices are Pb-Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant

Typical Applications

- LCD and Keypad Backlighting
- Camera Photo Flash
- Buck and Boost dc-dc Converters
- Reverse Voltage and Current Protection
- Clamping and Protection

Markets

- Mobile Handsets
- MP3 Players
- Digital Camera and Camcorders
- Notebook PCs & PDAs
- GPS

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Reverse Voltage	V_R	40	V
Forward Current (DC)	I_F	500	mA
Forward Surge Current (60 Hz @ 1 cycle)	I_{FSM}	10	A
Repetitive Peak Forward Current (Pulse Wave = 1 sec, Duty Cycle = 66%)	I_{FRM}	4.0	A
ESD Rating: Human Body Model Machine Model	ESD	> 8 > 400	kV V


Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.



ON Semiconductor®

<http://onsemi.com>

40 V SCHOTTKY BARRIER DIODE



**DSN2
(0402)
CASE 152AC**

MARKING DIAGRAM

PIN 1



05F40 = Specific Device Code

YYY = Year Code

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
NSR05F40NXT5G	DSN2 (Pb-Free)	5000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

NSR05F40NXT5G

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 1) Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$ P_D			240 521	$^\circ\text{C/W}$ mW
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 2) Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$ P_D			94 1.3	$^\circ\text{C/W}$ W
Storage Temperature Range	T_{stg}			-40 to +125	$^\circ\text{C}$
Junction Temperature	T_J			+150	$^\circ\text{C}$

1. Mounted onto a 4 in square FR-4 board 50 mm sq. 1 oz. Cu 0.06" thick single sided. Operating to steady state.
2. Mounted onto a 4 in square FR-4 board 1 in sq. 1 oz. Cu 0.06" thick single sided. Operating to steady state.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse Leakage ($V_R = 10\text{ V}$) ($V_R = 40\text{ V}$)	I_R			15 75	μA
Forward Voltage ($I_F = 100\text{ mA}$) ($I_F = 500\text{ mA}$)	V_F		0.340 0.420	0.360 0.460	V

NSR05F40NXT5G

TYPICAL CHARACTERISTICS

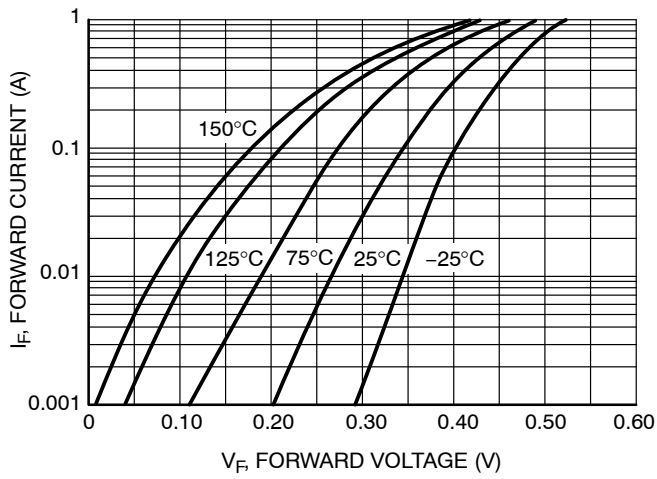


Figure 1. Forward Voltage

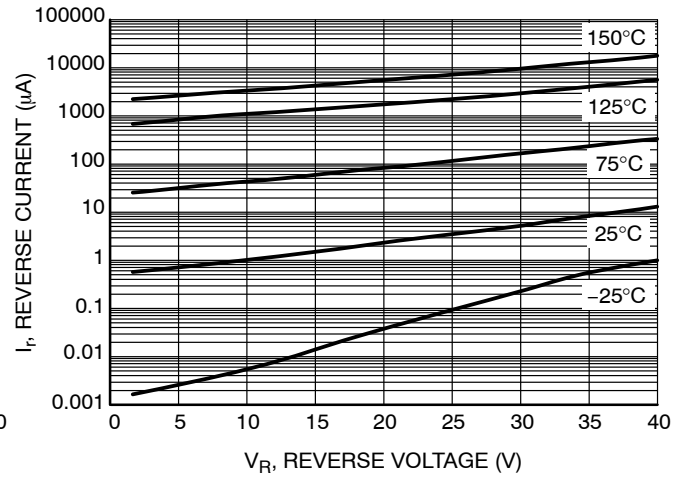


Figure 2. Leakage Current

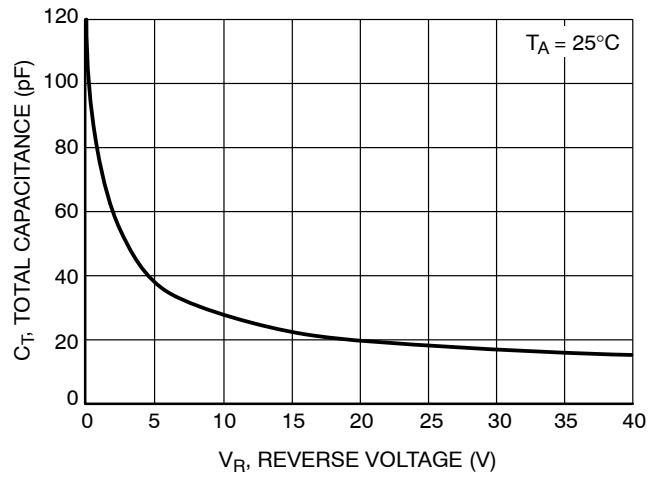


Figure 3. Total Capacitance

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9