

1	2	3	4	5	6	7
				SIGN	DATE	DESCRIPTION
				△	7/23'08	With flange type is changed
				△	7/23'08	Operating temperature is changed
				△	04/20'09	The design is changed
				△	11/17'09	The design is changed from the round hole to hexagonal hole
				△	01/12'10	Add cULus standard
				△	03/31'10	Add the 2p mark
				△	04/28'12	Flange Nut is changed
				△	04/28'12	Add the cutaway view
				△	04/28'12	The dimensions are added
				THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!		

Materials

Item a Terminal housing:Thermoplastic (UL94V-0)

Item b Female contact:PhBz(CuSn), Tin plated

Item c Terminal cover:Thermoplastic (UL94V-0)

Item d Flange Nut:Brass M2.5

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Withstanding Voltage: 1.6kv
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: 
- Critical dimension: 

V7 xx 7 2 x 1 xxxx G

No. OF POLES

02 2 POLES

03 3 POLES

... ..

24 24 POLES

Color

- 0 Black (RAL9005)
- 2 Red (RAL3001/D)
- 3 Orange(RAL2011/P)
- 4 Yellow(RAL1018/A)
- 5 Green(RAL6018/T)
- 6 Blue (RAL5015/A)
- 8 Grey(RAL7035/D)

G RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy

0000: "@" Logo (Standard)

000A: "ANYTEK" Mark




Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

ANYTEK


CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD


TITLE		V7 5.0 Series Right angle (With flange)				
PART NO.	V7xx72x1xxxxG				DWG NO.	8V70203
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance	
		Guoxue 2012.04.28	Guoxue 2012.04.28		UNIT: mm	X. ±0.5
					SCALE: NONE	X.X ±0.3
					SHEET: 01/01	X.XX ±0.1
					REV.: H	X° ±1°

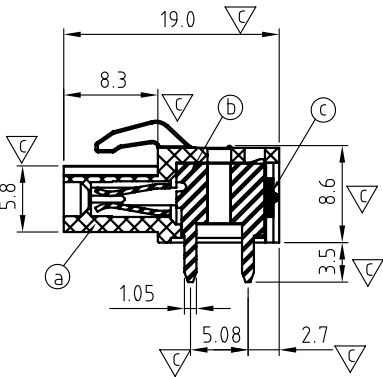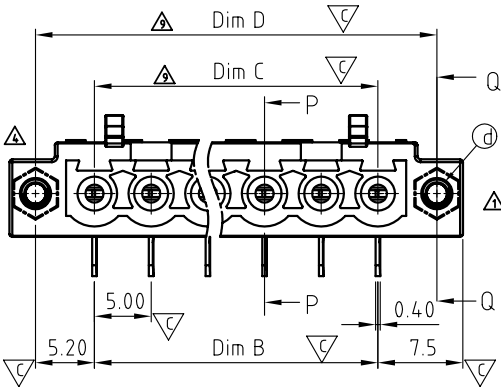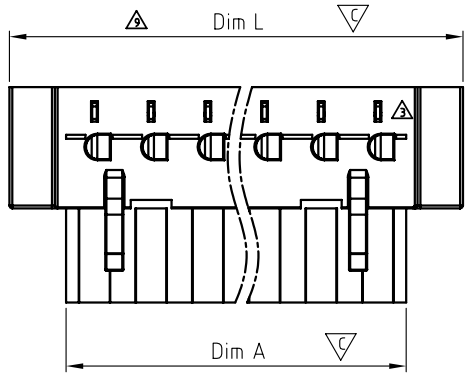

SECTION P-P

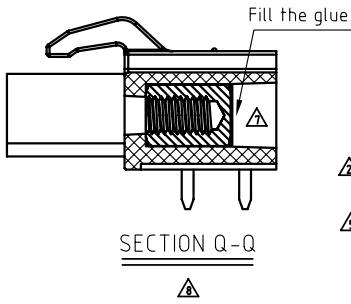

SECTION Q-Q

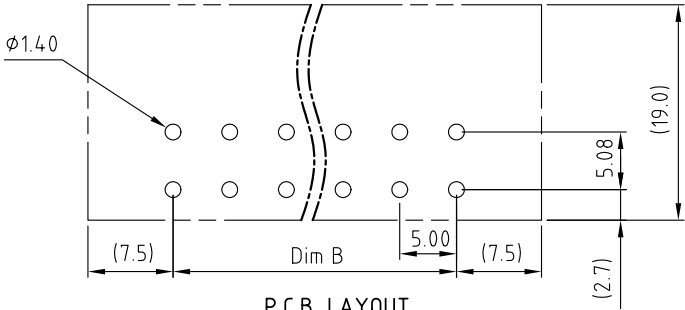

P.C.B LAYOUT

(N= Number of poles)

DIM		TOL			
		2P-6P	7P-12P	13P-18P	19P-24P
△	Dim L	N×5.0+10.0	±0.15	±0.20	±0.25
	Dim A	N×5.0	±0.15	±0.20	±0.25
	Dim B	(N-1)×5.0	±0.15	±0.20	±0.25
△	Dim C	(N-1)×5.0	±0.15	±0.20	±0.25
△	Dim D	(N-1)×5.0+10.4	±0.15	±0.20	±0.25

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		V7 5.0 Series Right angle (With flange)				
PART NO.	V7xx72x1xxxxG				DWG NO.	8V70203
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.	Tolerance	
		Guoxue 2012.04.28	Guoxue 2012.04.28		UNIT: mm	X. ±0.5
					SCALE: NONE	X.X ±0.3
					SHEET: 01/01	X.XX ±0.1
					REV.: H	X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9