

Type 941C High dV/dt, Metallized Polypropylene Film Capacitors


Oval Axial Leaded Capacitors



Type 941C flat, oval film capacitors are constructed with polypropylene film and dual metallized electrodes for both self healing properties and high peak current carrying capability (dV/dt). This series features low ESR characteristics, excellent high frequency and high voltage capabilities.



Complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

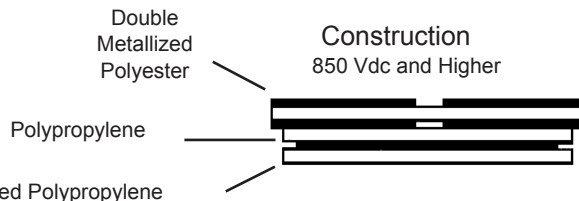

Specifications


Capacitance Range: .01 μF to 4.7 μF

Voltage Range: 600 to 3000 Vdc (275 to 750 Vac, 60 Hz)

Capacitance Tolerance: $\pm 10\%$

Operating Temperature Range: -55°C to 105°C

*Full rated at 85°C , Derate linearly to 50% rated voltage at 105°C

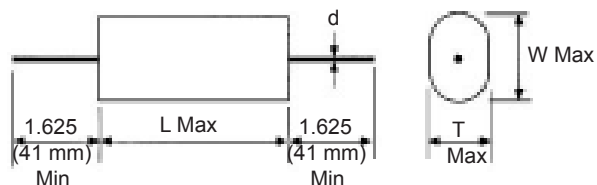

Note: Refer to Application Guide for test conditions. Contact us for other capacitance values, sizes and performance specifications

Ratings

Cap.	Catalog Part Number	T	W	L	d	Typical ESR	Typical ESL	dV/dt	I _{peak}	I _{RMS} 70 °C
(μF)		Inches (mm)	Inches (mm)	Inches (mm)	Inches (mm)	(m Ω)	(nH)	(V/ μs)	(A)	100 kHz (A)
600 Vdc (275 Vac)										
.10	941C6P1K-F	.223 (5.7)	.470 (11.9)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	28	17	196	20	2.8
.15	941C6P15K-F	.266 (6.8)	.513 (13.0)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	13	18	196	29	4.4
.22	941C6P22K-F	.318 (8.1)	.565 (14.3)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	12	19	196	43	4.9
.33	941C6P33K-F	.387 (9.8)	.634 (16.1)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	9	19	196	65	6.1
.47	941C6P47K-F	.462 (11.7)	.709 (18.0)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	7	20	196	92	7.6
.68	941C6P68K-F	.558 (14.2)	.805 (20.4)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	6	21	196	134	8.9
1.0	941C6W1K-F	.680 (17.3)	.927 (23.5)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	6	23	196	196	9.9
1.5	941C6W1P5K-F	.837 (21.3)	1.084 (27.5)	1.339 (34.0)	.047 (1.2)	5	24	196	295	12.1
2.0	941C6W2K-F	.717 (18.2)	1.088 (27.6)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	5	28	128	255	13.1
3.3	941C6W3P3K-F	.886 (22.5)	1.253 (31.8)	2.126 (54.0)	.047 (1.2)	4	34	105	346	17.3
4.7	941C6W4P7K-F	1.125 (28.6)	1.311 (33.3)	2.126 (54.0)	.047 (1.2)	4	36	105	492	18.7
850 Vdc (450 Vac)										
.15	941C8P15K-F	.378(9.6)	.625 (15.9)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	8	19	713	107	6.4
.22	941C8P22K-F	.458(11.6)	.705 (17.9)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	8	20	713	157	7.0
.33	941C8P33K-F	.562(14.3)	.810 (20.6)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	7	21	713	235	8.3
.47	941C8P47K-F	.674(17.1)	.922 (23.4)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	5	22	713	335	10.8
.68	941C8P68K-F	.815(20.7)	1.063 (27.0)	1.339 (34.0)	.047 (1.2)	4	24	713	485	13.3
1.0	941C8W1K-F	.679(17.2)	1.050 (26.7)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	5	28	400	400	12.7
1.5	941C8W1P5K-F	.847(21.5)	1.218 (30.9)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	4	30	400	600	15.8
2.0	941C8W2K-F	.990(25.1)	1.361 (34.6)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	3	31	400	800	19.8
2.2	941C8W2P2K-F	1.042(26.5)	1.413 (35.9)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	3	32	400	880	20.4
2.5	941C8W2P5K-F	1.117(28.4)	1.488 (37.8)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	3	33	400	1000	21.2

NOTE: Refer to Application Guide for test conditions. Contact us for other capacitance values, sizes and performance specifications

Type 941C High dV/dt, Metallized Polypropylene Film Capacitors

Cap. (μ F)	Catalog Part Number	T Inches(mm)	W Inches (mm)	L Inches (mm)	d Inches (mm)	Typical ESR (m Ω)	Typical ESL (nH)	dV/dt (V/ μ s)	I peak (A)	I _{RMS} 70 °C 100 kHz (A)
1000 Vdc (500 Vac)										
.15	941C10P15K-F	.441(11.2)	.688 (17.5)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	7	20	856	128	7.4
.22	941C10P22K-F	.535(13.6)	.782 (19.9)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	7	21	856	188	8.1
.33	941C10P33K-F	.658(16.7)	.906 (23.0)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	6	22	856	283	9.7
.47	941C10P47K-F	.790(20.1)	1.037 (26.3)	1.339 (34.0)	.047 (1.2)	5	24	856	402	11.7
.68	941C10P68K-F	.955(24.2)	1.203 (30.5)	1.339 (34.0)	.047 (1.2)	5	26	856	582	13.0
1.0	941C10W1K-F	.803(20.4)	1.174 (29.8)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	5	24	480	480	13.8
1.5	941C10W1P5K-F	1.001(25.4)	1.372 (34.8)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	4	31	480	720	17.3
2.0	941C10W2K-F	1.169(29.7)	1.540 (39.1)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	3	33	480	960	21.7
1200 Vdc (500 Vac)										
.10	941C12P1K-F	.462(11.7)	.709 (18.0)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	9	20	1142	114	6.7
.15	941C12P15K-F	.568(14.4)	.815 (20.7)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	7	21	1142	171	8.3
.22	941C12P22K-F	.691(17.5)	.938 (23.8)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	7	23	1142	251	9.2
.33	941C12P33K-F	.575(14.6)	.946 (24.0)	1.811 (46.0)	.040 (1.0)	7	21	640	211	10.0
.47	941C12P47K-F	.698(17.7)	1.069 (27.1)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	7	28	640	301	10.9
.68	941C12P68K-F	.854(21.7)	1.225 (31.1)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	6	30	640	435	13.0
1.0	941C12W1K-F	1.053(26.7)	1.423 (36.1)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	5	32	640	640	15.9
1.5	941C12W1P5K-F	1.088(27.6)	1.582 (40.2)	2.126 (54.0)	.047 (1.2)	4	36	502	754	19.7
1600 Vdc (630 Vac)										
.10	941C16P1K-F	.565 (14.3)	.813 (20.6)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	7	21	1427	143	8.3
.15	941C16P15K-F	.696 (17.7)	.943 (23.9)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	5	23	1427	214	11.0
.22	941C16P22K-F	.848 (21.5)	1.095 (27.8)	1.339 (34.0)	.047 (1.2)	7	24	1427	314	10.3
.33	941C16P33K-F	.715 (18.2)	1.086 (27.6)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	7	23	800	264	11.0
.47	941C16P47K-F	.867 (22.0)	1.238 (31.4)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	6	30	800	376	13.1
.68	941C16P68K-F	1.059 (26.9)	1.430 (36.3)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	6	32	800	544	14.5
1.0	941C16W1K-F	1.303 (33.1)	1.674 (42.5)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	5	35	800	800	17.9
1.5	941C16W1P5K-F	1.358 (34.5)	1.852 (47.0)	2.126 (54.0)	.047 (1.2)	4	39	628	942	22.2
2000 Vdc (630 Vac)										
.022	941C20S22K-F	.313 (7.9)	.561 (14.2)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	35	18	1712	38	2.8
.033	941C20S33K-F	.382 (9.7)	.629 (16.0)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	20	19	1712	57	4.1
.047	941C20S47K-F	.456 (11.6)	.703 (17.8)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	12	20	1712	80	5.7
.068	941C20S68K-F	.550 (14.0)	.797 (20.2)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	8	21	1712	116	7.7
.10	941C20P1K-F	.670 (17.0)	.917 (23.3)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	7	22	1712	171	9.1
.15	941C20P15K-F	.557 (14.1)	.928 (23.6)	1.811 (46.0)	.040 (1.0)	7	21	960	144	9.8
.22	941C20P22K-F	.686 (17.4)	1.057 (26.8)	1.811 (46.0)	.040 (1.0)	8	28	960	211	10.1
.33	941C20P33K-F	.856 (21.7)	1.227 (31.2)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	8	30	960	317	11.3
.47	941C20P47K-F	1.037 (26.3)	1.408 (35.8)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	6	32	960	451	14.4
.56	941C20P56K-F	.941 (23.9)	1.436 (36.5)	2.126 (54.0)	.047 (1.2)	7	31	754	422	13.9
.68	941C20P68K-F	1.050 (26.7)	1.545 (39.2)	2.126 (54.0)	.047 (1.2)	6	35	754	513	15.8
1.0	941C20W1K-F	1.303 (33.1)	1.797 (45.6)	2.126 (54.0)	.047 (1.2)	5	38	754	754	19.4
3000 Vdc (750 Vac)										
.010	941C30S1K-F	.308 (7.8)	.555 (14.1)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	60	18	2568	26	2.2
.015	941C30S15K-F	.375 (9.5)	.622 (15.8)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	40	19	2568	39	2.9
.022	941C30S22K-F	.454 (11.5)	.701 (17.8)	1.339 (34.0)	.032 (0.8)	25	20	2568	57	4.0
.033	941C30S33K-F	.558 (14.2)	.805 (20.4)	1.339 (34.0)	.040 (1.0)	14	21	2568	85	5.8
.047	941C30S47K-F	.446 (11.3)	.817 (20.7)	1.811 (46.0)	.040 (1.0)	14	20	1440	68	6.3
.068	941C30S68K-F	.545 (13.8)	.916 (23.3)	1.811 (46.0)	.040 (1.0)	12	26	1440	98	7.4
.10	941C30P1K-F	.673 (17.1)	1.044 (26.5)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	10	28	1440	144	9.0
.15	941C30P15K-F	.839 (21.3)	1.210 (30.7)	1.811 (46.0)	.047 (1.2)	8	30	1440	216	11.2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9