


Chip Type Standard Capacitors (height:5.5mm) Series RV2

- Compatible with surface mounting for 5.5mm high capacitors.
- Supplied with carrier taping.
- Guarantees 2000 hours at 85°C.




Marking color : Black print

Specifications

Item	Performance									
Category temperature range (°C)	-40 to +85									
Tolerance at rated capacitance (%)	±20 (20°C,120Hz)									
Leakage current (μA)	Less than 0.01CV or 3 whichever is larger(after 2 minutes) C: Rated capacitance(μF); V: Rated voltage(V) (20°C)									
Tangent of loss angle (tanδ)	Rated voltage (V)		4	6.3	10	16	25	35	50	
	tanδ (max.)	ø 3	0.42	0.30	0.24	0.22	0.16	0.14	0.12	
		ø 4 to ø 6.3	0.42	0.28	0.24	0.20	0.14	0.12	0.10	
Characteristics at high and low temperature	Rated voltage (V)		4	6.3	10	16	25	35	50	
	Impedance ratio (max.)	ø 3	Z-25°C / Z+20°C	7	4	3	2	2	2	2
			Z-40°C / Z+20°C	17	10	8	6	4	3	3
		ø 4 to ø 6.3	Z-25°C / Z+20°C	7	3	3	2	2	2	2
			Z-40°C / Z+20°C	15	8	5	4	3	3	3
	Endurance (85°C) (Applied ripple current)	Test time		2000 hours (ø 3:1000 hours)						
Leakage current		The initial specified value or less								
Percentage of capacitance change		Within ±20% of initial value (4WV: ±30%)								
Tangent of the loss angle		200% or less of the initial specified value (4WV: 300%)								
Shelf life (85°C)	Test time : 1000 hours; other items are the same as those for the endurance. Voltage application treatment : According to JIS C5101-1									
Applicable standards	JIS C5101-1, -18 1998 (IEC 60384-1 1992, -18 1993)									

Outline Drawing

Unit: mm

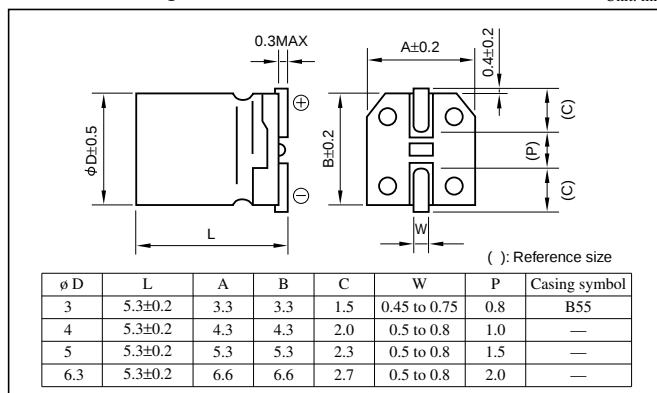

- Soldering conditions and land size are described on page 14.
- The taping specifications are described on page 15.

Standard Ratings

Rated capacitance (μF)	Item	4				6.3				10				16				25				35				50			
		Case ø D(mm)	Casing symbol	ESR Ω	Rated ripple current mA Arms	Case ø D(mm)	Casing symbol	ESR Ω	Rated ripple current mA Arms	Case ø D(mm)	Casing symbol	ESR Ω	Rated ripple current mA Arms	Case ø D(mm)	Casing symbol	ESR Ω	Rated ripple current mA Arms	Case ø D(mm)	Casing symbol	ESR Ω	Rated ripple current mA Arms	Case ø D(mm)	Casing symbol	ESR Ω	Rated ripple current mA Arms	Case ø D(mm)	Casing symbol	ESR Ω	Rated ripple current mA Arms
0.1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	B55	1990	1
0.22		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	B55	905	2
0.33		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	B55	603	3
0.47		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	B55	424	4
1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	B55	199	6
2.2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	75	15
3.3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	50	19
4.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	B55	57	11	3	B55	70	9	4	—	35	26
10		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	49	19	4	—	42	20	5	—	—	—
22	3	B55	32	14	4	—	21	31	5	—	18	39	5	—	15	44	6.3	—	23	32	5	—	20	34	6.3	—	17	44	—
33	4	—	21	31	5	—	14	44	5	—	12	48	6.3	—	10	63	6.3	—	7.0	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	4	—	15	37	5	—	10	52	6.3	—	8.5	67	6.3	—	7.1	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	5	—	7.0	63	6.3	—	5.0	89	6.3	—	4.0	98	6.3	—	3.3	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	6.3	—	3.2	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Note) Rated ripple current : 85°C, 120Hz; ESR : 20°C, 120Hz

NOTE

Design, Specifications are subject to change without notice.
Ask factory for technical specifications before purchase and/or use.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9