


Chip Type Standard Capacitors (height:5.5mm) Series RV2

- Compatible with surface mounting for 5.5mm high capacitors.
- Supplied with carrier taping.
- Guarantees 2000 hours at 85°C.




Marking color : Black print

Specifications

Item	Performance									
Category temperature range (°C)	-40 to +85									
Tolerance at rated capacitance (%)	±20 (20°C,120Hz)									
Leakage current (μA)	Less than 0.01CV or 3 whichever is larger(after 2 minutes) C: Rated capacitance(μF); V: Rated voltage(V) (20°C)									
Tangent of loss angle (tanδ)	Rated voltage (V)		4	6.3	10	16	25	35	50	
	tanδ (max.)	ø 3	0.42	0.30	0.24	0.22	0.16	0.14	0.12	
		ø 4 to ø 6.3	0.42	0.28	0.24	0.20	0.14	0.12	0.10	
Characteristics at high and low temperature	Rated voltage (V)		4	6.3	10	16	25	35	50	
	Impedance ratio (max.)	ø 3	Z-25°C / Z+20°C	7	4	3	2	2	2	2
			Z-40°C / Z+20°C	17	10	8	6	4	3	3
		ø 4 to ø 6.3	Z-25°C / Z+20°C	7	3	3	2	2	2	2
			Z-40°C / Z+20°C	15	8	5	4	3	3	3
	Endurance (85°C) (Applied ripple current)	Test time		2000 hours (ø 3:1000 hours)						
Leakage current		The initial specified value or less								
Percentage of capacitance change		Within ±20% of initial value (4WV: ±30%)								
Tangent of the loss angle		200% or less of the initial specified value (4WV: 300%)								
Shelf life (85°C)	Test time : 1000 hours; other items are the same as those for the endurance. Voltage application treatment : According to JIS C5101-1									
Applicable standards	JIS C5101-1, -18 1998 (IEC 60384-1 1992, -18 1993)									

Outline Drawing

Unit: mm

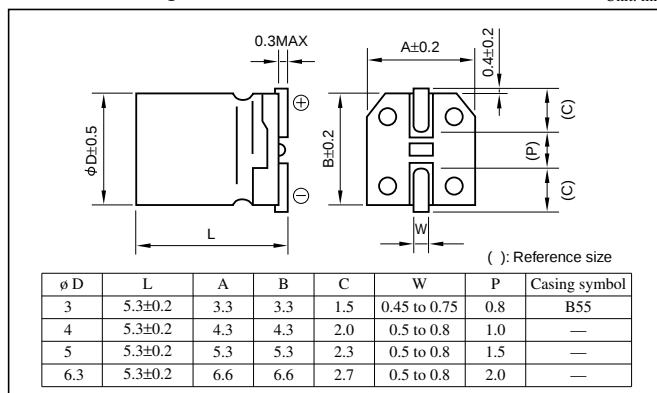

- Soldering conditions and land size are described on page 14.
- The taping specifications are described on page 15.

Standard Ratings

Rated voltage (V)	4				6.3				10				16				25				35				50			
	Case	Casing symbol	ESR	Rated ripple current	Case	Casing symbol	ESR	Rated ripple current	Case	Casing symbol	ESR	Rated ripple current	Case	Casing symbol	ESR	Rated ripple current	Case	Casing symbol	ESR	Rated ripple current	Case	Casing symbol	ESR	Rated ripple current	Case	Casing symbol	ESR	Rated ripple current
0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	3	B55	32	14	4	—	21	31	5	—	18	39	3	B55	37	18	5	—	23	32	5	—	20	34	6.3	—	17	44
33	4	—	21	31	5	—	14	44	5	—	12	48	6.3	—	10	63	6.3	—	7.0	67	—	—	—	—	—	—	—	—
47	4	—	15	37	5	—	10	52	6.3	—	8.5	67	6.3	—	7.1	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	5	—	7.0	63	6.3	—	5.0	89	6.3	—	4.0	98	6.3	—	3.3	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	6.3	—	3.2	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(Note) Rated ripple current : 85°C, 120Hz; ESR : 20°C, 120Hz

NOTE

Design, Specifications are subject to change without notice.
Ask factory for technical specifications before purchase and/or use.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9