


## features

- Extremely low resistance
- Higher electrode strength and lower current noise ratio than flat chip resistors
- Marking: Blue body color with no marking
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements. EU RoHS regulation is not intended for Pb-glass contained in electrode, resistor element and glass.
- AEC-Q200 Qualified: CC12M, CC25 only

## dimensions and construction

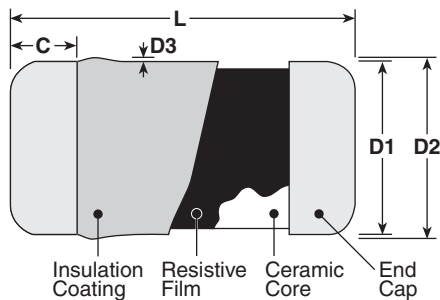

Type (Inch/DIN Size Code)	Dimensions inches (mm)				
	L	C	D1	D2 (max.)	D3 (max.)
<b>CC10</b> (0805/0102)	.079±.004 (2.0±0.1)	.012 (0.3 min.)	.049±.002 (1.25±0.05)	.053 (1.35)	.003 (0.07)
<b>CC12M</b> (1406/0204)	.138±.008 (3.5±0.2)	.02 ~ .035 (0.5 ~ 0.9)	.055±.004 (1.4±0.1)	.061 (1.55)	.004 (0.1)
<b>CC20</b> (1206/0203)	.126±.008 (3.2±0.2)	.02 (0.5 min.)	.061±.006 (1.55±0.15)	.069 (1.75)	.004 (0.1)
<b>CC25</b> (2309/0207)	.232±.008 (5.9±0.2)	.02 (0.5 min.)	.087±.004 (2.2±0.1)	.094 (2.4)	.006 (0.15)

## ordering information

New Part #	CC	10	T	TE
	Type	Size Code	Termination Material	Packaging
		10: (0805) 12M: (1406) 20: (1206) 25: (2309)	T: Sn	TE: 7" embossed plastic


For further information on packaging, please refer to Appendix A.

## applications and ratings

Part Designation	Maximum Current	Maximum Resistance	Operating Temperature Range
CC10	2 Amps	20 mΩ or less	-55°C to +155°C
CC12M			
CC20			
CC25	5 Amps		

## environmental applications

### Derating Curve

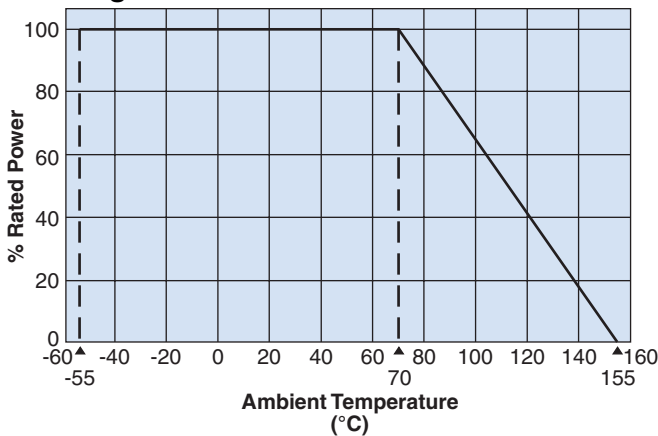

## Performance Characteristics

Parameter	Requirement Δ Real R		Test Method
	Limit	Typical	
Resistance	20mΩ Max. after the test	7.5mΩ Max. after the test	25°C
Resistance to Solder Heat			260°C ± 5°C, 10 seconds ± 1 second
Rapid Change of Temperature			-55°C (30 minutes), +125°C (30 minutes), 5 cycles
Moisture Resistance			40°C ± 2°C, 90 - 95% RH, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle
Endurance at 70°C			70°C ± 2°C, 1000 hours, 1.5 hr ON, 0.5 hr OFF cycle

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9