


LIQUID COLD PLATES FOR HIGH-PERFORMANCE COMPONENTS AND SYSTEMS



180-10 & 180-11 SERIES

Liquid Cold Plates for Rectifiers and Power Diodes

GENERAL PURPOSE


Standard P/N	Cold Plate Body Nominal Dimensions				Overall Length in. (mm)	Overall Thermal Resistance (Plate to Inlet Water)	Weight lbs (grams)
	Length "A" in. (mm)	Width in. (mm)	Thickness in. (mm)	Channel Width in. (mm)			
180-10-6C	6.000 (152.4)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	13.406 (340.5)	0.084°C/W @ 1.5 GPM	0.850 (385.56)
180-10-12C	12.000 (304.8)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	19.406 (429.9)	0.041°C/W @ 1.5 GPM	1.700 (771.12)
180-10-24C	24.000 (609.6)	3.000 (76.2)	0.625 (15.9)	1.250 (31.8)	31.406 (797.7)	0.020°C/W @ 1.5 GPM	2.900 (1315.4)
180-11-6C	6.000 (152.4)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	13.688 (347.7)	0.084°C/W @ 1.5 GPM	1.500 (680.40)
180-11-12C	12.000 (304.8)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	19.688 (500.1)	0.041°C/W @ 1.5 GPM	2.867 (1300.47)
180-11-24C	24.000 (609.6)	5.000 (127.2)	0.688 (17.5)	1.813 (46.1)	31.688 (804.9)	0.020°C/W @ 1.5 GPM	5.730 (2599.13)

Material: aluminum, no finish. Tubing: copper (stainless steel tubing available on special order).


LOCAL THERMAL RESISTANCE PER DEVICE
PLATE TO INLET WATER (°C/WATT)

Q to Q Device Spacing Inches	Flow - GPM				
	1/2	1	2	3	4
1.0 (25.4)	0.59	0.52	0.48	0.47	0.46
2.0 (50.8)	0.40	0.36	0.33	0.32	0.31
3.0 (76.2)	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

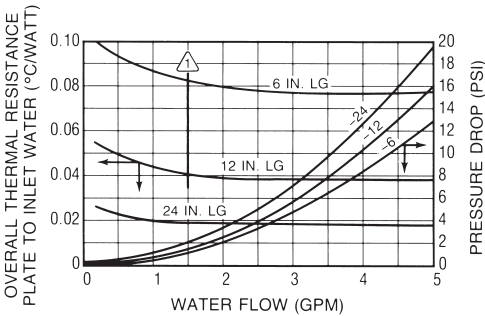


MECHANICAL DIMENSIONS

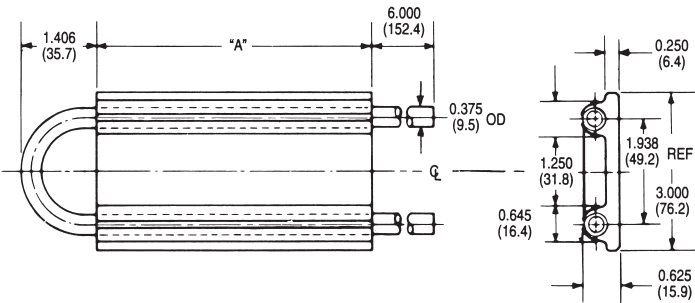

Standard P/N	Length "A" in. (mm)
180-10-6C	6.000 in. (152.4)
180-10-12C	12.000 in. (304.8)
180-10-24C	24.000 in. (609.6)
180-11-6C	6.000 in. (152.4)
180-11-12C	12.000 in. (304.8)
180-11-24C	24.000 in. (609.6)

180-10 SERIES

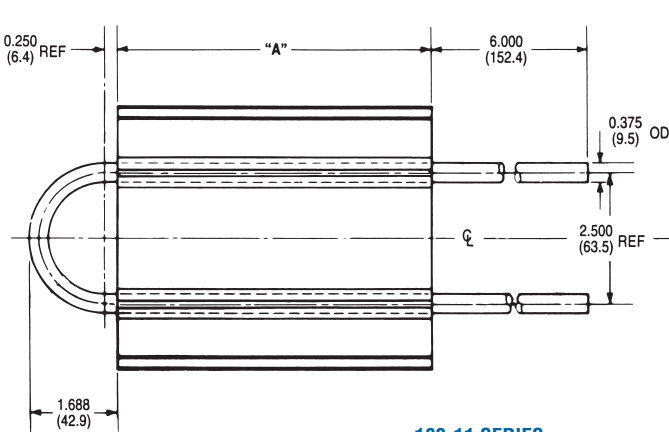


180-11 SERIES

Dimensions: in. (mm)



LIQUID COLD PLATES FOR HIGH-PERFORMANCE COMPONENTS AND SYSTEMS



180-12 & 180-20 SERIES

Liquid Cold Plates for Rectifiers, Diodes, and Power Modules


GENERAL PURPOSE

Standard P/N	Cold PLate Body Nominal Dimensions Length "A" in. (mm)	Width in. (mm)	Thickness in. (mm)	Mounting Surfaces	Overall Thermal Resistance Overall Length in. (mm) (Plate to Inlet Water)	Weight lbs (grams)
180-12-6C	6.000 (152.4)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	13.406 (340.5) 0.038°C/W @ 1.0 GPM	2.270 (1029.67)
180-12-12C	12.000 (304.8)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	19.406 (492.9) 0.018°C/W @ 1.0 GPM	4.300 (1950.48)
180-12-24C	24.000 (609.6)	7.750 (196.9)	0.658 (16.7)	Single	31.406 (797.7) 0.009°C/W @ 1.0 GPM	8.600 (3900.96)
180-20-6C	6.000 (152.4)	5.500 (139.7)	0.690 (17.5)	Double	13.125 (333.4) 0.038°C/W @ 1.0 GPM	1.090 (494.42)


LOCAL THERMAL RESISTANCE PER DEVICE
PLATE TO INLET WATER (°C/WATT)

Q to Q ₂ Device Spacing Inches	Flow - GPM				
	1/2	1	2	3	4
1.0 (25.4)	0.76	0.67	0.62	0.59	0.57
2.0 (50.8)	0.58	0.49	0.43	0.40	0.39
3.0 (76.2)	0.42	0.34	0.30	0.28	0.27


PERFORMANCE CHARACTERISTICS

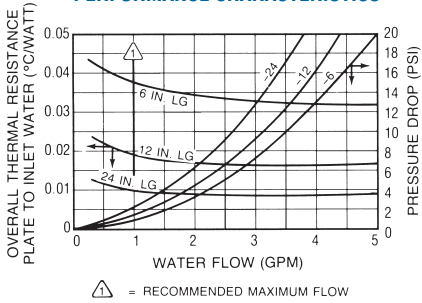

MECHANICAL DIMENSIONS

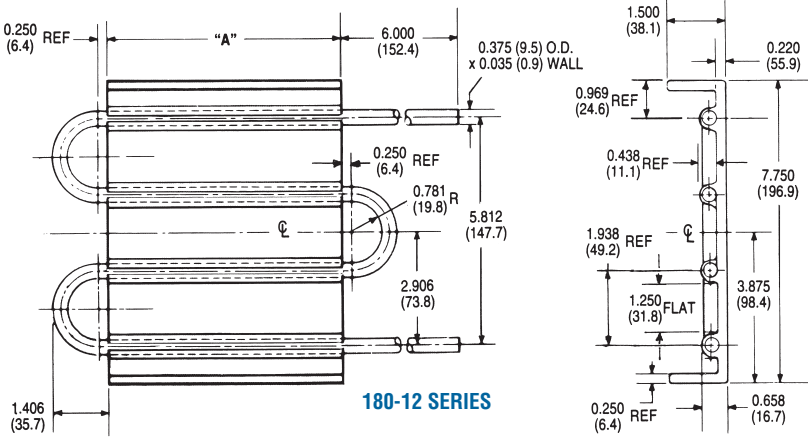

Standard P/N	Length "A" in. (mm)
180-12-6C	6.000 (152.4)
180-12-12C	12.000 (304.8)
180-12-24C	24.000 (609.6)
180-20-6C	6.000 (152.4)

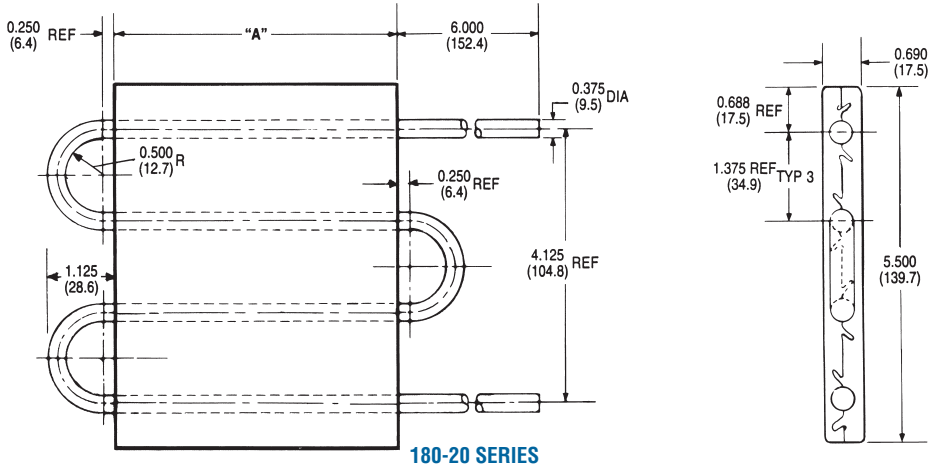

Dimensions: in. (mm)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9