
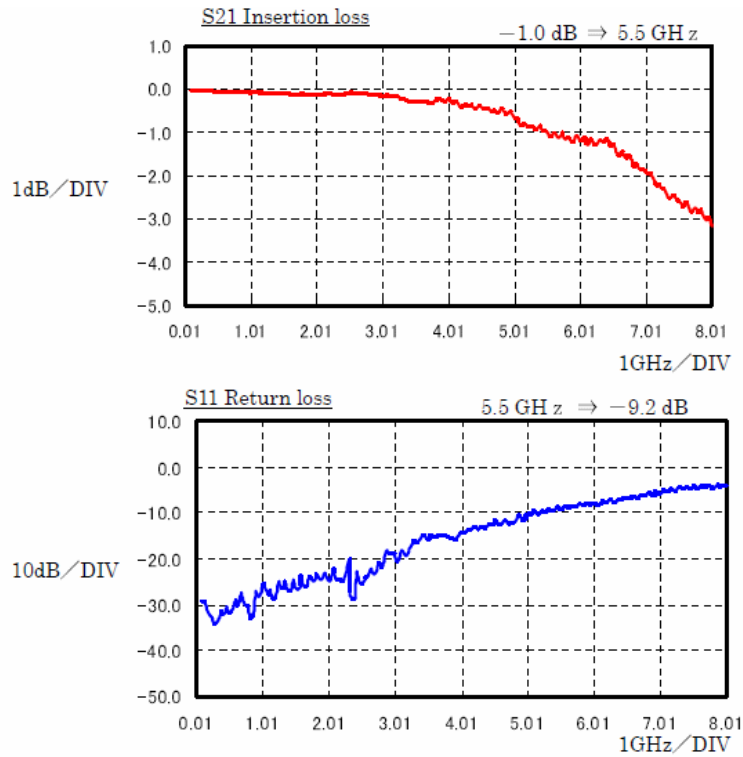


CT4353-Y-1 YEU Specification

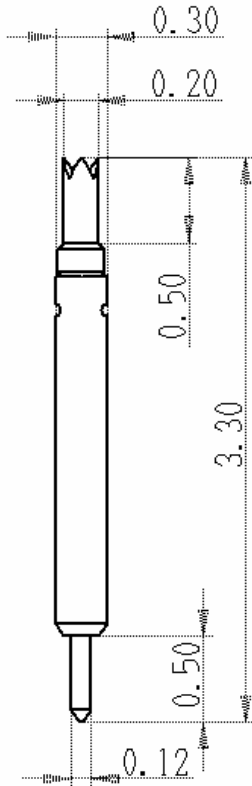

Recommended Travel: 0.30mm
 Typical Spring Force: 20g @0.30mm
 Contact Life: 300K insertions
 Operating Temp.: -40 to 125°C

Electrical:

Current Rating: 30 deg. Rise at 1.4 A
 Insertion Loss: 5.5GHz at -1dB *
 Return Loss: -9.2dB at 5.5GHz
 Contact resistance <100 m Ohm (Initial)
 Self Inductance: 0.97 nH
 Mutual Inductance: 0.22nH
 Self Capacitance: 0.36pF
 Mutual Capacitance: 0.15pF

* Pin Alignment: GSG

Data are reference only and subject to change.

Yamaichi Electronics USA Inc.
 475 Holger Way San Jose, CA 95134
 Tel:408-715-9100 www.yeu.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9