

KBP2005G-G Thru. KBP210G-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 2.0 Amp


RoHS Device

Features

- Surge overload rating -60 amperes peak.
- Ideal for printed circuit board.
- UL recognized file # E349301 

Mechanical Data

- Case: Molded plastic body over passivated junctions.
- Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant.
- Polarity: Polarity symbols marked on case.
- Mounting position: Any

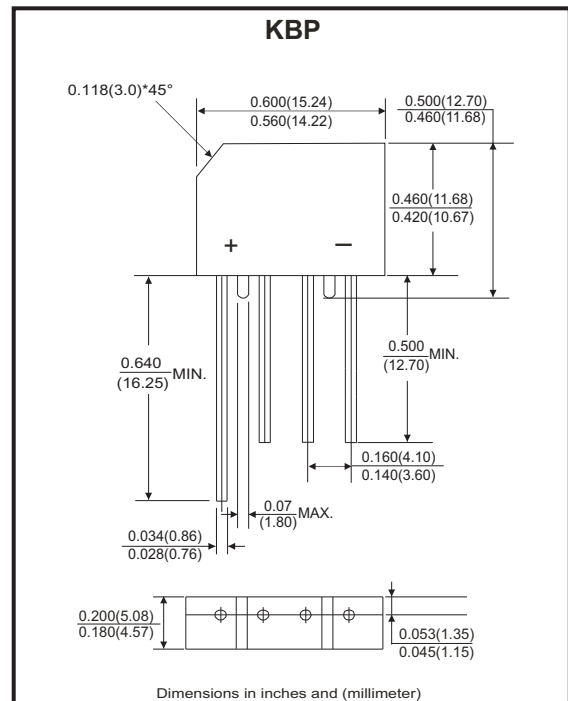

Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
 Single phase, half wave ,60Hz, resistive or inductive load.
 For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	KBP 2005G-G	KBP 201G-G	KBP 202G-G	KBP 204G-G	KBP 206G-G	KBP 208G-G	KBP 210G-G	Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Bridge Input Voltage	V_{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Output Current @ $T_A=50^{\circ}C$	$I_{(AV)}$	2.0							A
Peak Forward Surge Current , 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load	I_{FSM}	60							A
Maximum Forward Voltage Drop Per Bridge Element at 2.0A Peak	V_F	1.1							V
Maximum Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage Per Element	I_R	10.0							μA
Maximum Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage Per Element @ $T_J=100^{\circ}C$	I_R	1.0							mA
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150							$^{\circ}C$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150							$^{\circ}C$

Rating and Characteristics Curves (KBP2005G-G Thru. KBP210G-G)

Fig.1 - Derating Curve Output Rectified Current

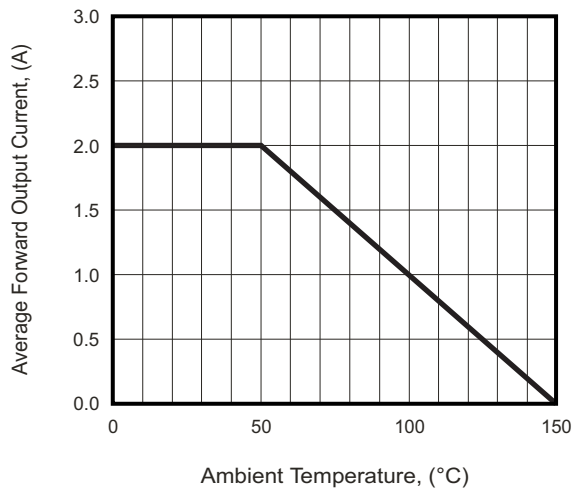


Fig.2 - Max. Forward Surge Current

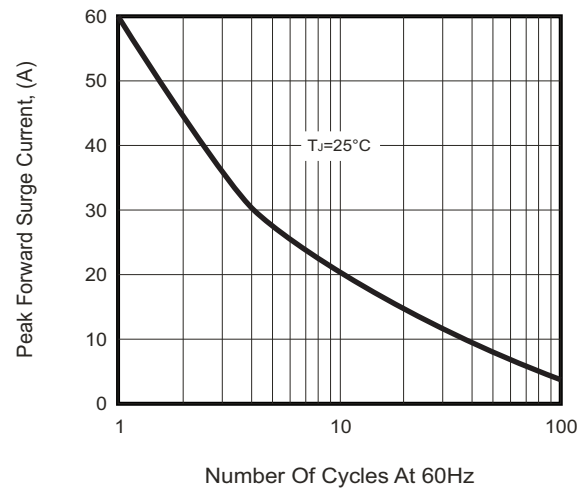


Fig.3 - Typical Forward Characteristics



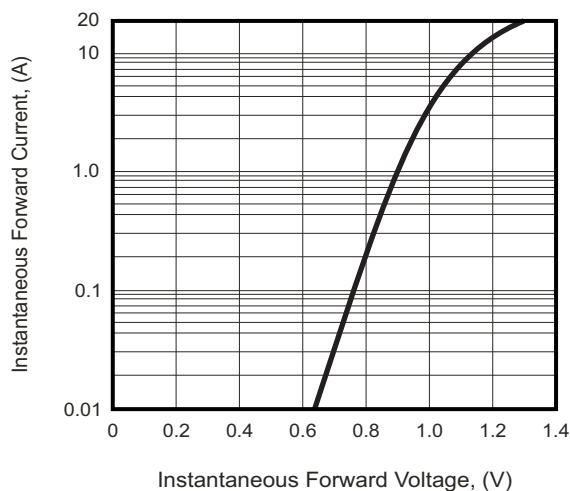


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics

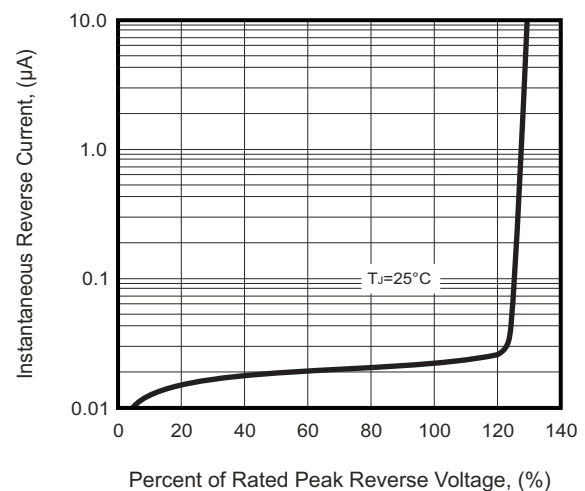

Marking Code

Part Number	Marking code
KBP2005G-G	KBP2005G
KBP201G-G	KBP201G
KBP202G-G	KBP202G
KBP204G-G	KBP204G
KBP206G-G	KBP206G
KBP208G-G	KBP208G
KBP210G-G	KBP210G



XXX / XXXX = Product type marking code

C = Comchip Logo

Standard Packaging

Case Type	BULK PACK	
	BOX (pcs)	CARTON (pcs)
KBP	500	5,000

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	BOX (pcs)
KBP	30	1,200

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9