



## Main

Range of product	Magelis Modular iPC
Product or component type	Flat screen
Terminal type	Touchscreen display
Device mounting	Flush

## Complementary

Local signalling	Status LED
View angle horizontal x vertical	150 x 140°
Contrast ratio	500:1
Pixel resolution	1366 x 768
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Function available	Operate with water on screen
[Us] rated supply voltage	24 V DC power supply 100...240 V AC power supply 47...63 Hz
Supply voltage limits	18...36 V DC
Power consumption in W	48.1 W (typical) with Box PC HMIBMP 63.28 W (maximum) with Box PC HMIBMP 43.1 W (typical) with Box PC HMIBMU 58.28 W (maximum) with Box PC HMIBMU
Display size	18.5 inch
Display type	LED Colour TFT LCD
Display resolution	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Display colour	16777216 colors
Luminance	27.87 fc (300 cd/m <sup>2</sup> )
Backlight lifespan	50000 hours at 77 °F (25 °C)
Touch panel	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Type of installation	Indoor installation
Inrush current	8.9 A
Width	19.22 in (488.3 mm)
Height	12.17 in (309 mm)
Depth	28 mm in front of enclosure 7 mm
Product weight	11.46 lb(US) (5.2 kg)
Product compatibility	Modular box PC

## Environment

IP degree of protection	IP66
NEMA degree of protection	NEMA 4X
standards	UL 60950 CSA C22.2 No 60950
product certifications	CCC C-Tick EAC
ambient air temperature for operation	32...131 °F (0...55 °C)
ambient air temperature for storage	-22...158 °F (-30...70 °C)


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

pollution degree	2
relative humidity	10...95 % (non-condensing)
operating altitude	6561.68 ft (2000 m)
vibration resistance	1 gn (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) Cfast card

## Offer Sustainability


Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1604 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1604 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>	WARNING: Cancer and Reproductive Harm - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>

## Dimensions

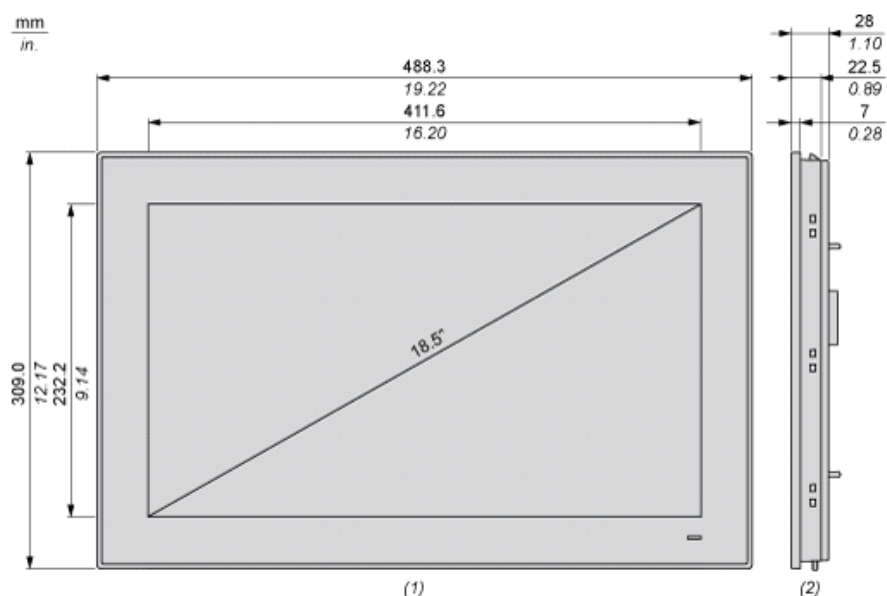


- (1) Front view
- (2) Right view

## Spacing Requirements

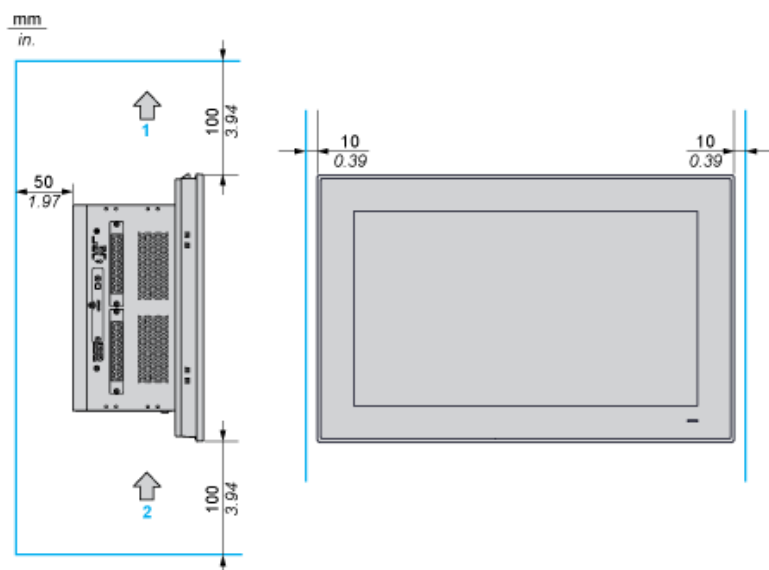


- 1 : Air out
- 2 : Air in

## Mounting Orientation

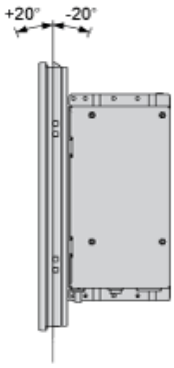

## Panel Cut Dimensions

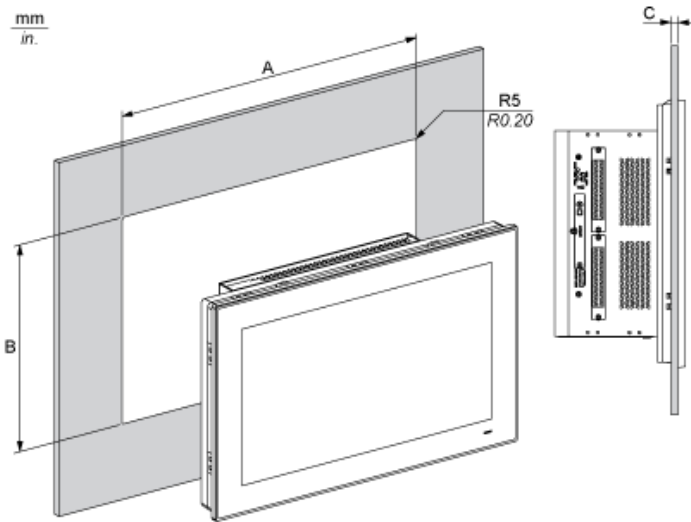

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
479.3	18.87	300.3	11.82	2...6	0.08...0.23	5	0.20

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9