



E-SWITCH®

SERIES P197 SWITCHES

POWER PUSHBUTTON SWITCHES



FEATURES & BENEFITS

- ▶ Power pushbutton rated up to 10amps
- ▶ Latching & momentary functions
- ▶ Panel & PC board mount options

APPLICATIONS/MARKETS

- ▶ Telecommunications
- ▶ Networking
- ▶ Computers/servers
- ▶ Performance audio
- ▶ Instrumentation
- ▶ Low power on/off designs
- ▶ External hard drives and modems

SPECIFICATIONS

Contact Rating: 10A @ 125 VAC - UL, CUL
5A @ 250 VAC - UL, CUL, VDE
TV-5 @ 125 VAC - UL, CUL
In Rush, 80A @ 250 VAC - VDE

Life Expectancy: 10,000 cycles

Contact Resistance: 100mΩ max. typical; initial @ 2-4 VDC

Insulation Resistance: 1,000M Ω min.

Dielectric Strength: > 1,500 volts 1 minute
> 3,000 volts between poles

Actuation Force: 300 ±100 gram force

Operating Temperature: -20°C to +85°C

MATERIALS

Housing: 6/6 Nylon

Actuator: Acetal

Bracket: Tin plated steel

Contacts: Silver plated copper alloy

Terminals: Silver plated copper alloy



HOW TO ORDER

SERIES	MECHANICAL CONFIGURATION	TERMINATION	BRACKET TYPE	CAP	CAP COLOR
P197*	EE = Latching OA = Momentary	S = Solder Lug P = PC Pin	A = 2-Ø3.2 Non-Threaded Panel Mount B = 2-M3.0 x 0.5P Threaded Panel Mt. C = 12.2mm PC Mt. D = 8mm PC Mt.	See Cap Options	





Example Ordering Number

P197-EE-P-B-TA12-BLU

*Note: Also available in 2 pole version P297.
Contact E-Switch for more information.

Specifications subject to change without notice.

TERMINATION OPTIONS

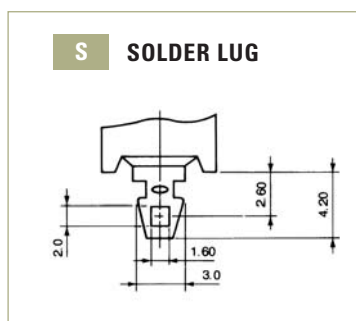

TACT
SWITCHESNAVIGATION
SWITCHESPUSHBUTTON
SWITCHESTOGGLE
SWITCHESROCKER
SWITCHESSLIDE
SWITCHESSNAP-ACTION
SWITCHESDIP
SWITCHESKEYLOCK
SWITCHESROTARY
SWITCHESDETECTOR
SWITCHESCAP
OPTIONS




SERIES P197 SWITCHES

POWER PUSHBUTTON SWITCHES

BRACKET OPTIONS

A/B

A = 2 - Ø3.2 (Non-Threaded)
B = 2 - M3.0 x 0.5P (Threaded)

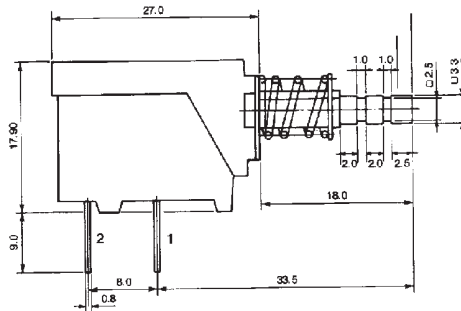

P.C. MOUNTING






SCHEMATIC

BRACKET OPTIONS

C

C = 12.2 mm P.C. Pin
Spacing (measured from
terminal 2 to terminal 1)

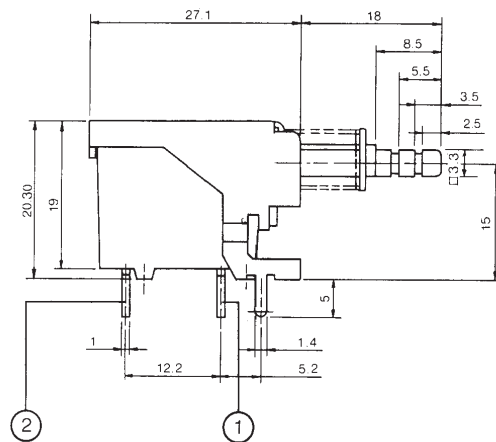

P.C. MOUNTING







SCHEMATIC

BRACKET OPTIONS

D

D = 8 mm P.C. Pin
Spacing (measured from
terminal 2 to terminal 1)

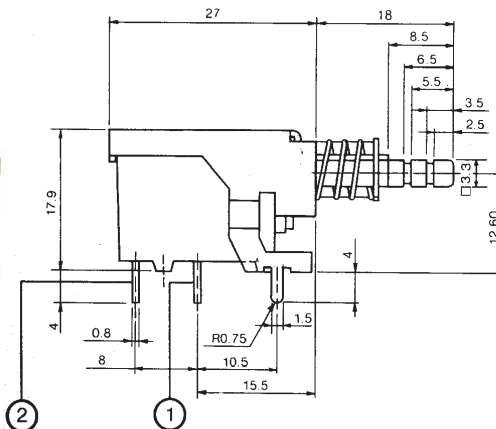

P.C. MOUNTING



SCHEMATIC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9