


Front adapters - FLKM 50-PA-AB/1756 - 2296427

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)




VARIOFACE front adapters, for ControlLogix, max. 1 x 32 channels can be connected, number of positions 50.
The front adapters cannot be pushed into a hood!

The figure shows front adapter for Allen Bradley in design Control-Logix and Honeywell Plant-Scape



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 017918 584368
GTIN	4017918584368

Technical data

General

Max. permissible operating voltage	< 50 V AC
	60 V DC
Max. permissible current	1 A (per path)
	8 A (per connection, supply via separate power supply)
Mounting position	any

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	CUL
Standards/regulations	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (in parts)
Degree of pollution	2

Front adapters - FLKM 50-PA-AB/1756 - 2296427

Technical data

Standards and Regulations


Overvoltage category	II
----------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Circuit diagram

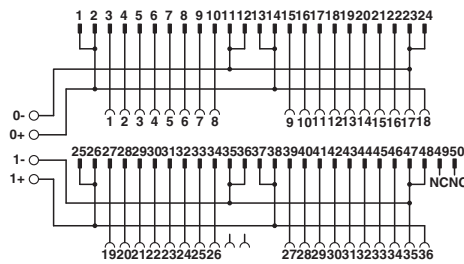

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized


Ex Approvals


Approval details


UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nominal voltage UN	125 V		
Nominal current IN	1 A		

Front adapters - FLKM 50-PA-AB/1756 - 2296427

Approvals

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nominal voltage UN		125 V	
Nominal current IN		1 A	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9