

10135262 - 10X LF

LEAD-FREE DESIGNATION  
ONLY WITH APPLICABLE  
PLATING CODES

SEE NOTE 2

MODULE  
DESCRIPTION

LETTER DESIGNATION REPRESENTED IN DASH NUMBER

BASE  
MODULE

RIGHT  
POLARIZING  
GUIDANCE  
MODULE  
(SEE SHEET 3)

N

J  
(NO KEY)

A

B

C

D











E

F

G

H

NO KEY  
NO GUIDE PIN

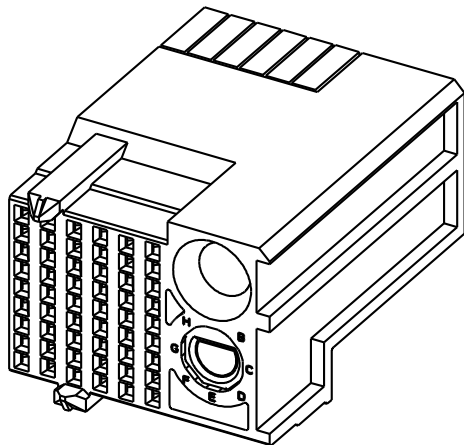

LEFT  
POLARIZING  
GUIDANCE  
MODULE  
(SEE SHEET 2)

Z

Y  
(NO KEY)

P

Q

R

S











T

U



V

W

NO KEY  
NO GUIDE PIN

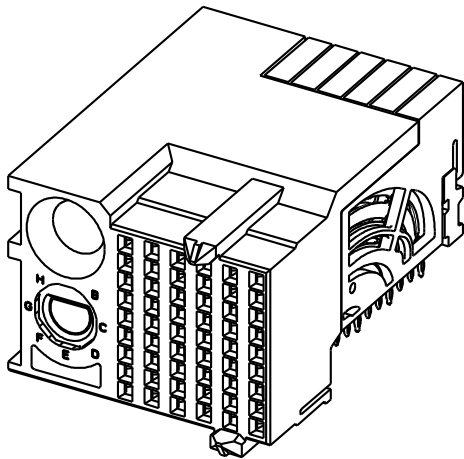




|               |  |       |  |                                       |  |                                              |  |            |  |            |  |                            |  |            |  |                        |  |        |  |              |  |           |  |          |  |
|---------------|--|-------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|----------------------------|--|------------|--|------------------------|--|--------|--|--------------|--|-----------|--|----------|--|
| spec ref      |  |       |  | ---                                   |  | dr                                           |  | Jeny Ren   |  | 2015/05/20 |  | projection                 |  | MM         |  | size                   |  | A2     |  | scale        |  | 8:1       |  |          |  |
| tolerance std |  |       |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED |  |                                              |  | eng        |  | Terry Luo  |  | 2019/01/31                 |  |            |  |                        |  | ecn no |  | -            |  | rel level |  | Released |  |
| ASME Y14.5M   |  |       |  |                                       |  |                                              |  | chr        |  | Stone Li   |  | 2019/01/31                 |  |            |  |                        |  |        |  |              |  |           |  |          |  |
|               |  |       |  |                                       |  | appr                                         |  | Heaven Cen |  | 2019/01/31 |  | product family             |  | AirMax VS2 |  |                        |  |        |  |              |  |           |  |          |  |
| surface       |  | -<br> |  | linear                                |  | 0.X<br>±.3<br>0.XX<br>±.15<br>0.XXX<br>±.050 |  |            |  | title      |  | AIRMAX VSE R.A. RECEPTACLE |  | dwg no     |  | 10135262               |  | rev    |  | A            |  |           |  |          |  |
|               |  |       |  |                                       |  |                                              |  |            |  |            |  |                            |  |            |  |                        |  |        |  |              |  |           |  |          |  |
|               |  |       |  |                                       |  |                                              |  |            |  |            |  |                            |  |            |  |                        |  |        |  |              |  |           |  |          |  |
|               |  |       |  | angular                               |  | 0°<br>±°                                     |  |            |  |            |  | cat. no.                   |  | -          |  | Product - Customer Drw |  |        |  | sheet 1 of 4 |  |           |  |          |  |

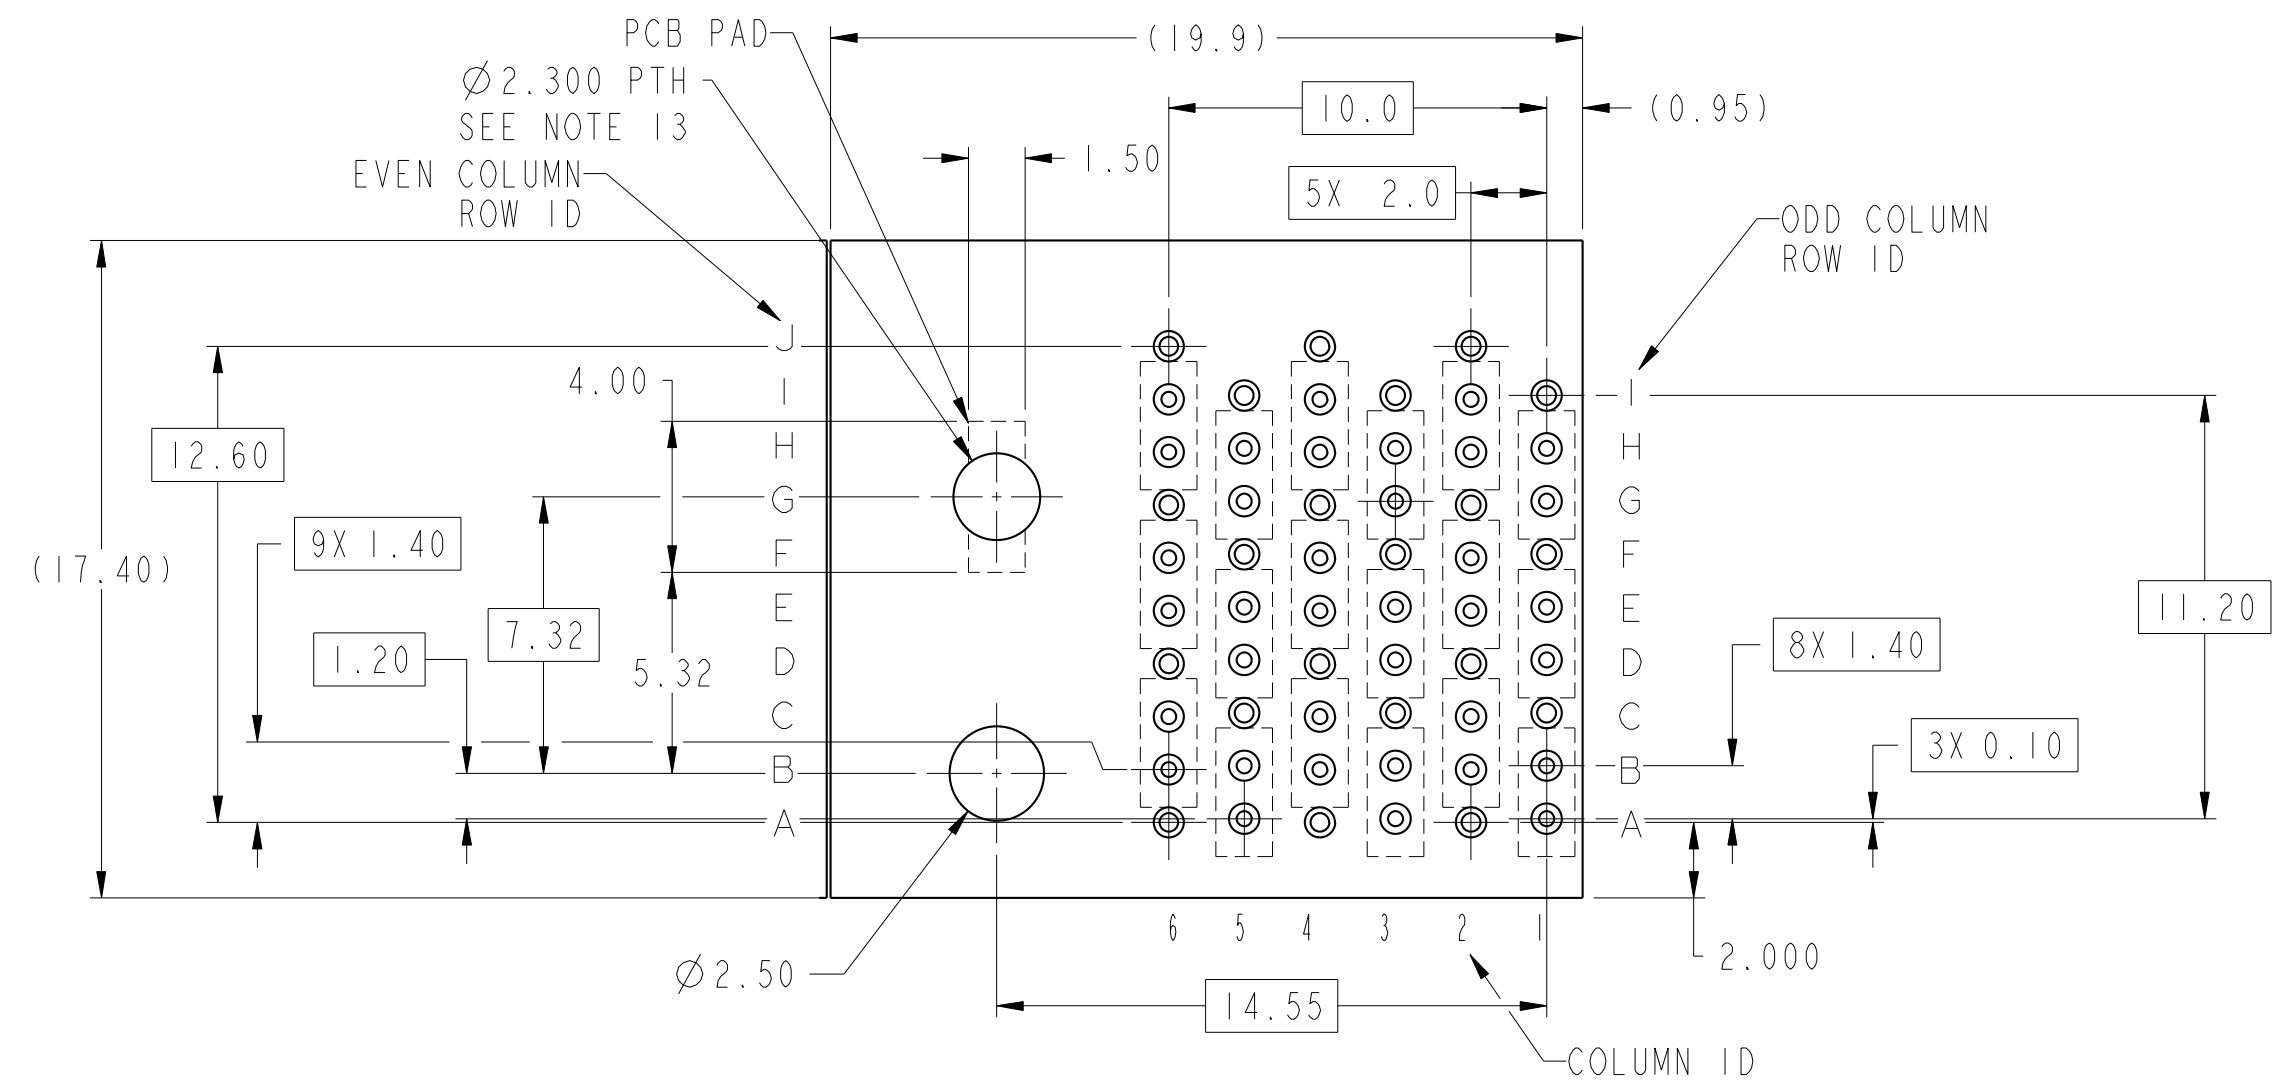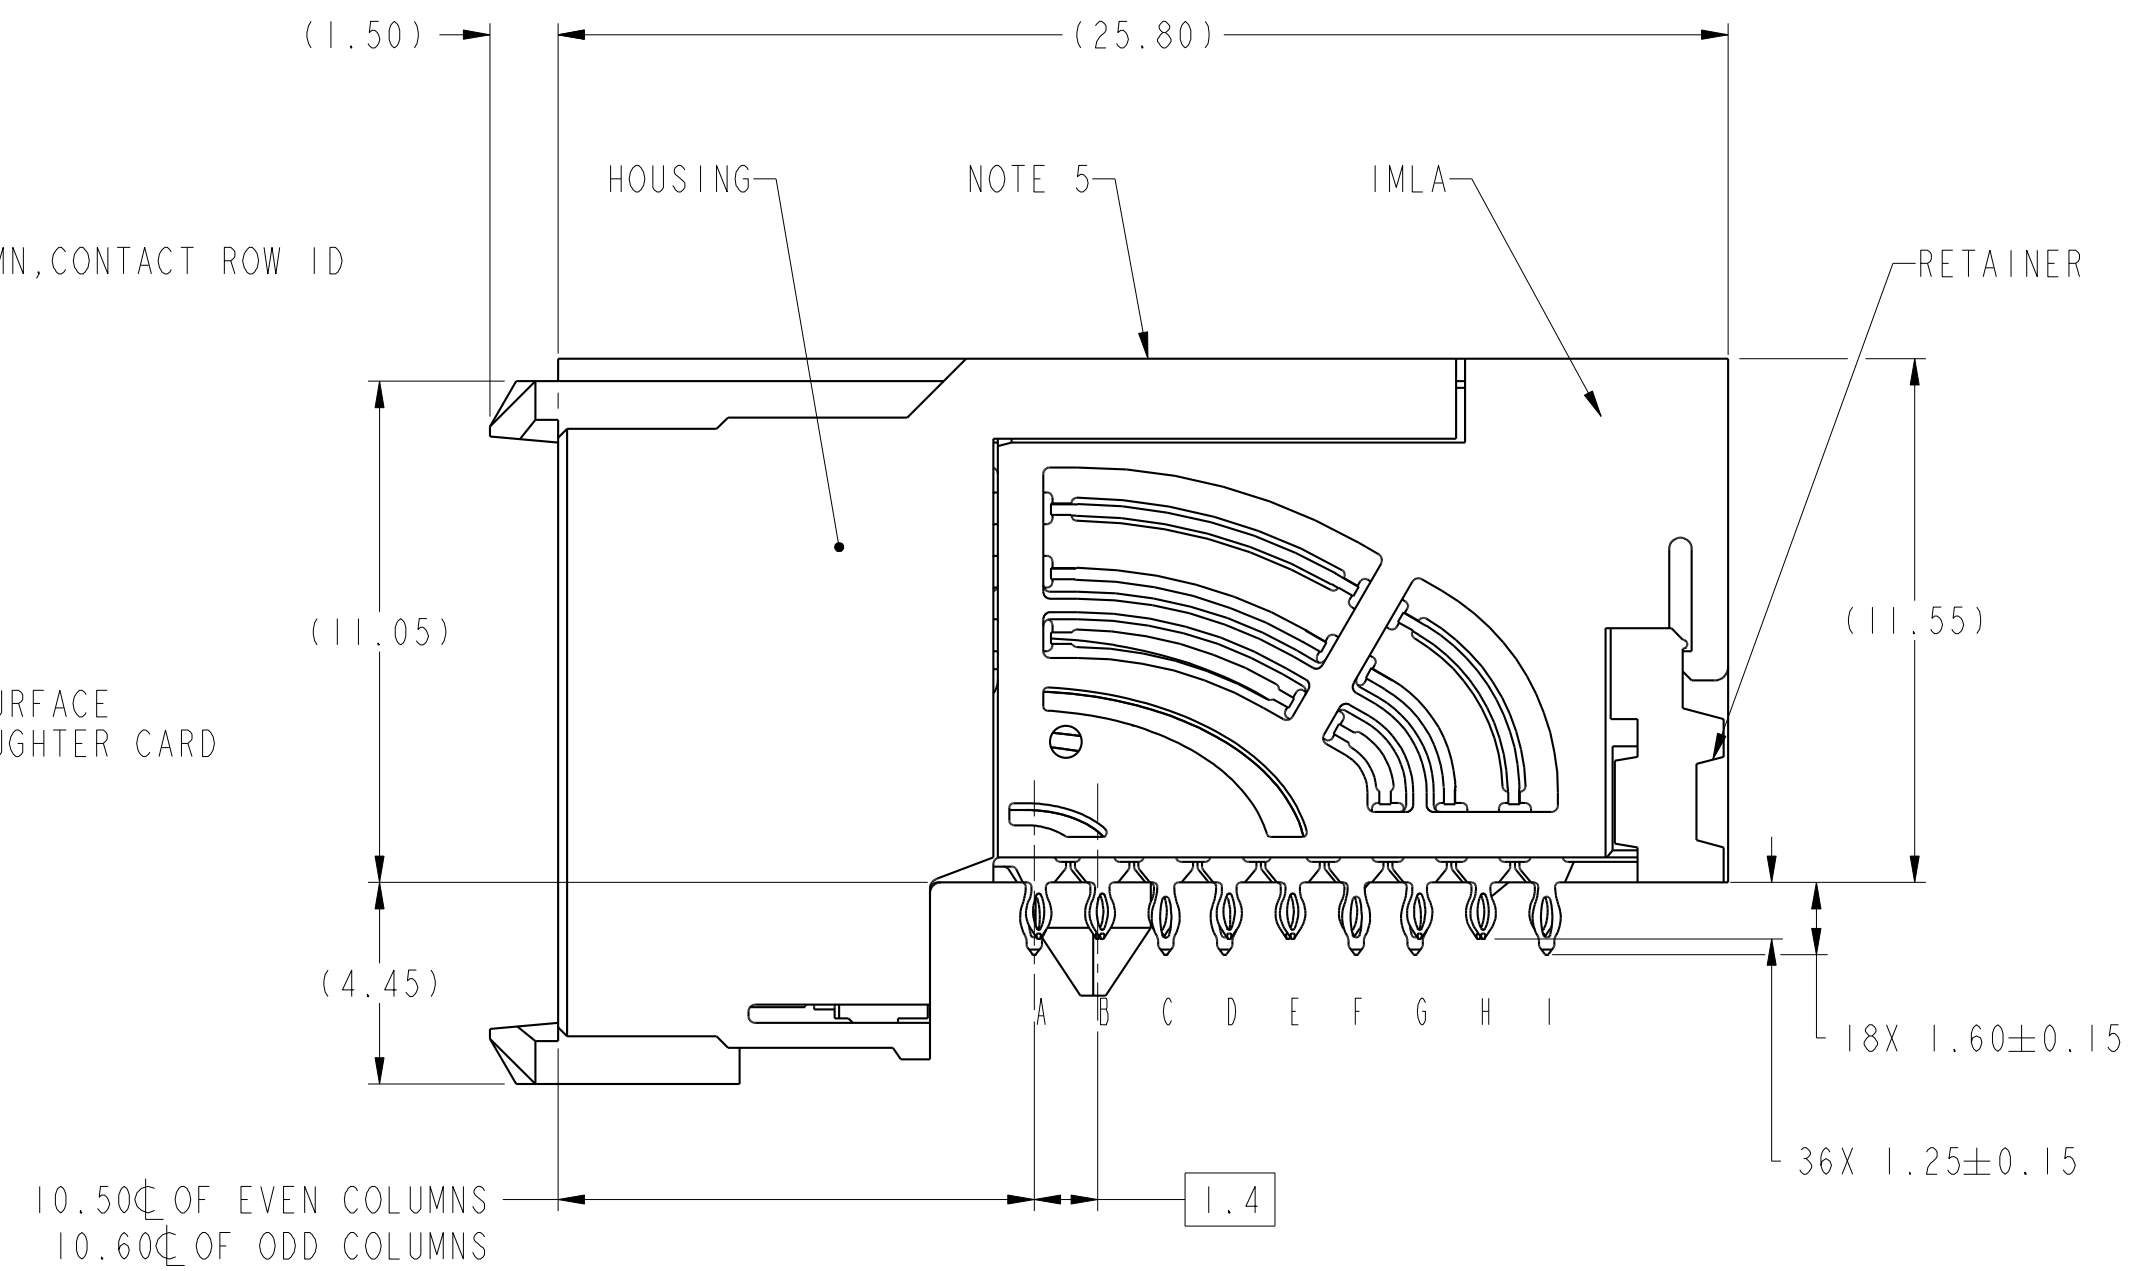


|               |  |                                                                                       |  |         |  |     |  |           |  |                 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                        |  |              |  |           |  |          |  |       |  |       |  |
|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|-----------|--|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|--|-----------|--|----------|--|-------|--|-------|--|
| spec ref      |  |                                                                                       |  | ---     |  | dr  |  | Jeny Ren  |  | 2015/05/20      |  | projection                                                                            |  | MM                                                                                    |  | size                   |  | A2           |  | scale     |  | 6:1      |  |       |  |       |  |
| tolerance std |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED                                                 |  |         |  | eng |  | Terry Luo |  | 2019/01/31      |  |  |  |  |  | ecn no                 |  | -            |  | rel level |  | Released |  |       |  |       |  |
| ASME Y14.5M   |  |                                                                                       |  |         |  | chr |  | Stone Li  |  | 2019/01/31      |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | product family         |  | AirMax VS2   |  |           |  |          |  |       |  |       |  |
| surface       |  |  |  | linear  |  | 0.X |  | ±.3       |  | Amphenol<br>FCI |  | title                                                                                 |  | AIRMAX VSE R.A. RECEPTACLE                                                            |  | dwg no                 |  | 10135262     |  | rev       |  | A        |  |       |  |       |  |
|               |  |                                                                                       |  |         |  |     |  |           |  |                 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                        |  |              |  |           |  |          |  | 0.XX  |  | ±.15  |  |
|               |  |                                                                                       |  |         |  |     |  |           |  |                 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                        |  |              |  |           |  |          |  | 0.XXX |  | ±.050 |  |
|               |  |                                                                                       |  | angular |  | ±   |  |           |  |                 |  | cat. no.                                                                              |  | -                                                                                     |  | Product - Customer Drw |  | sheet 2 of 4 |  |           |  |          |  |       |  |       |  |


Printed: Jan 31, 2019

RIGHT POLARIZATION WITH GUIDE

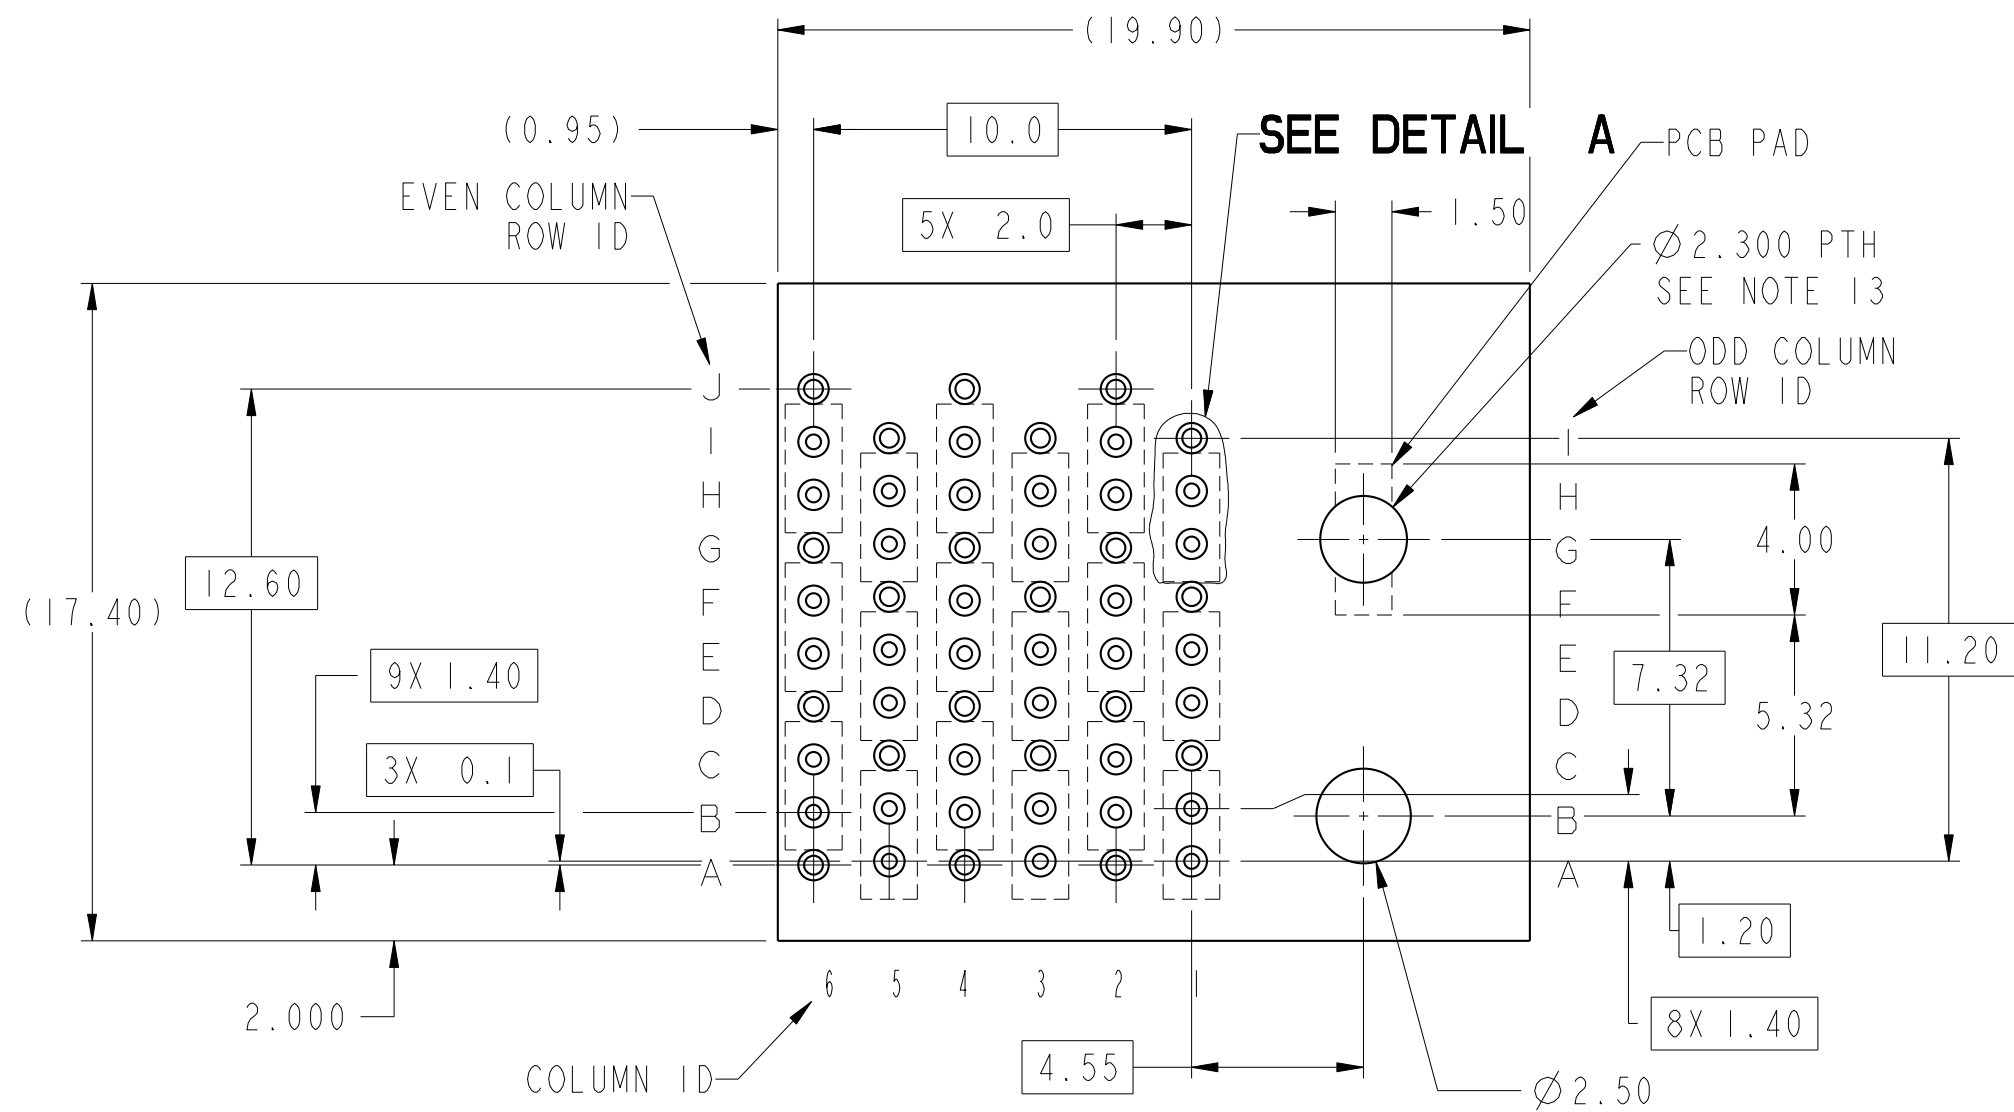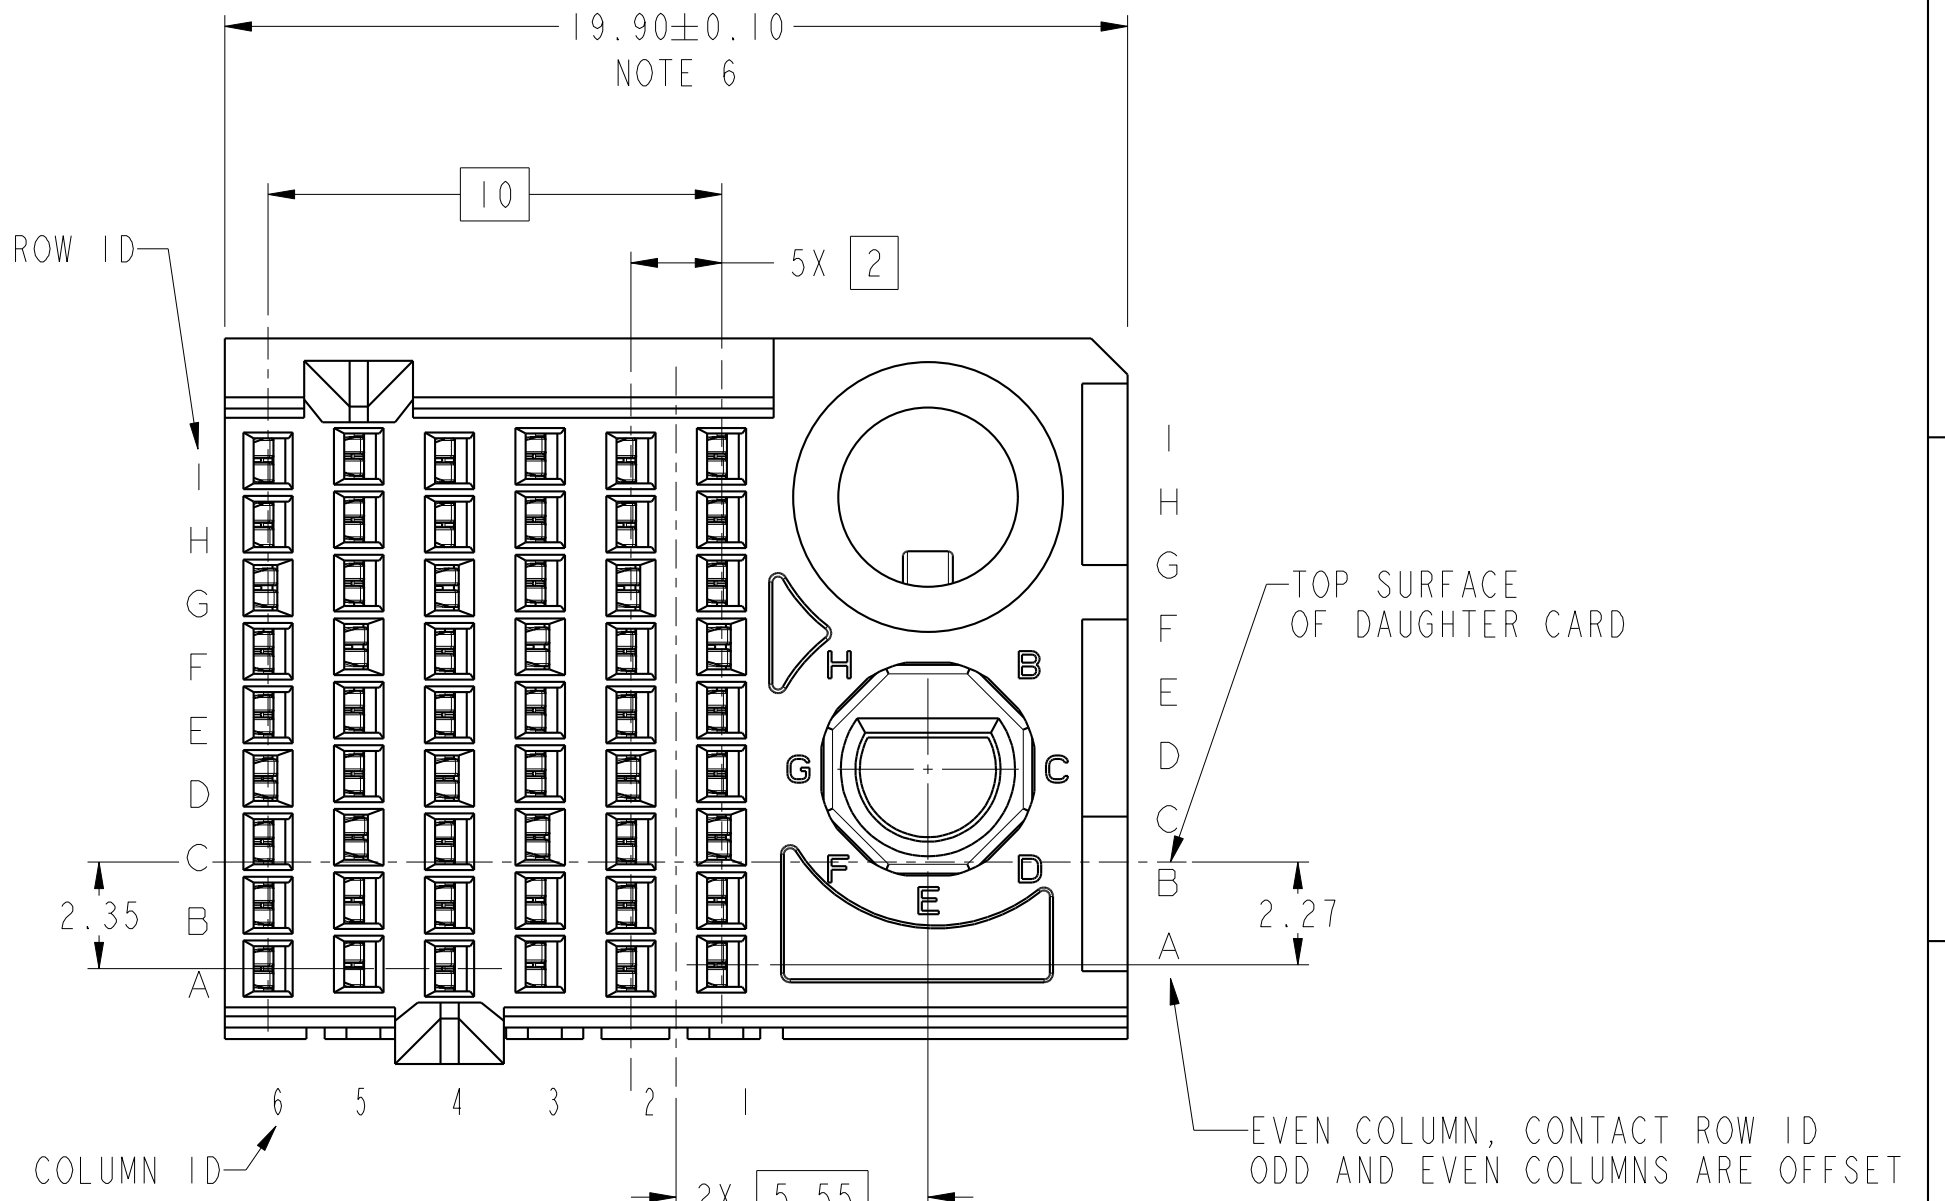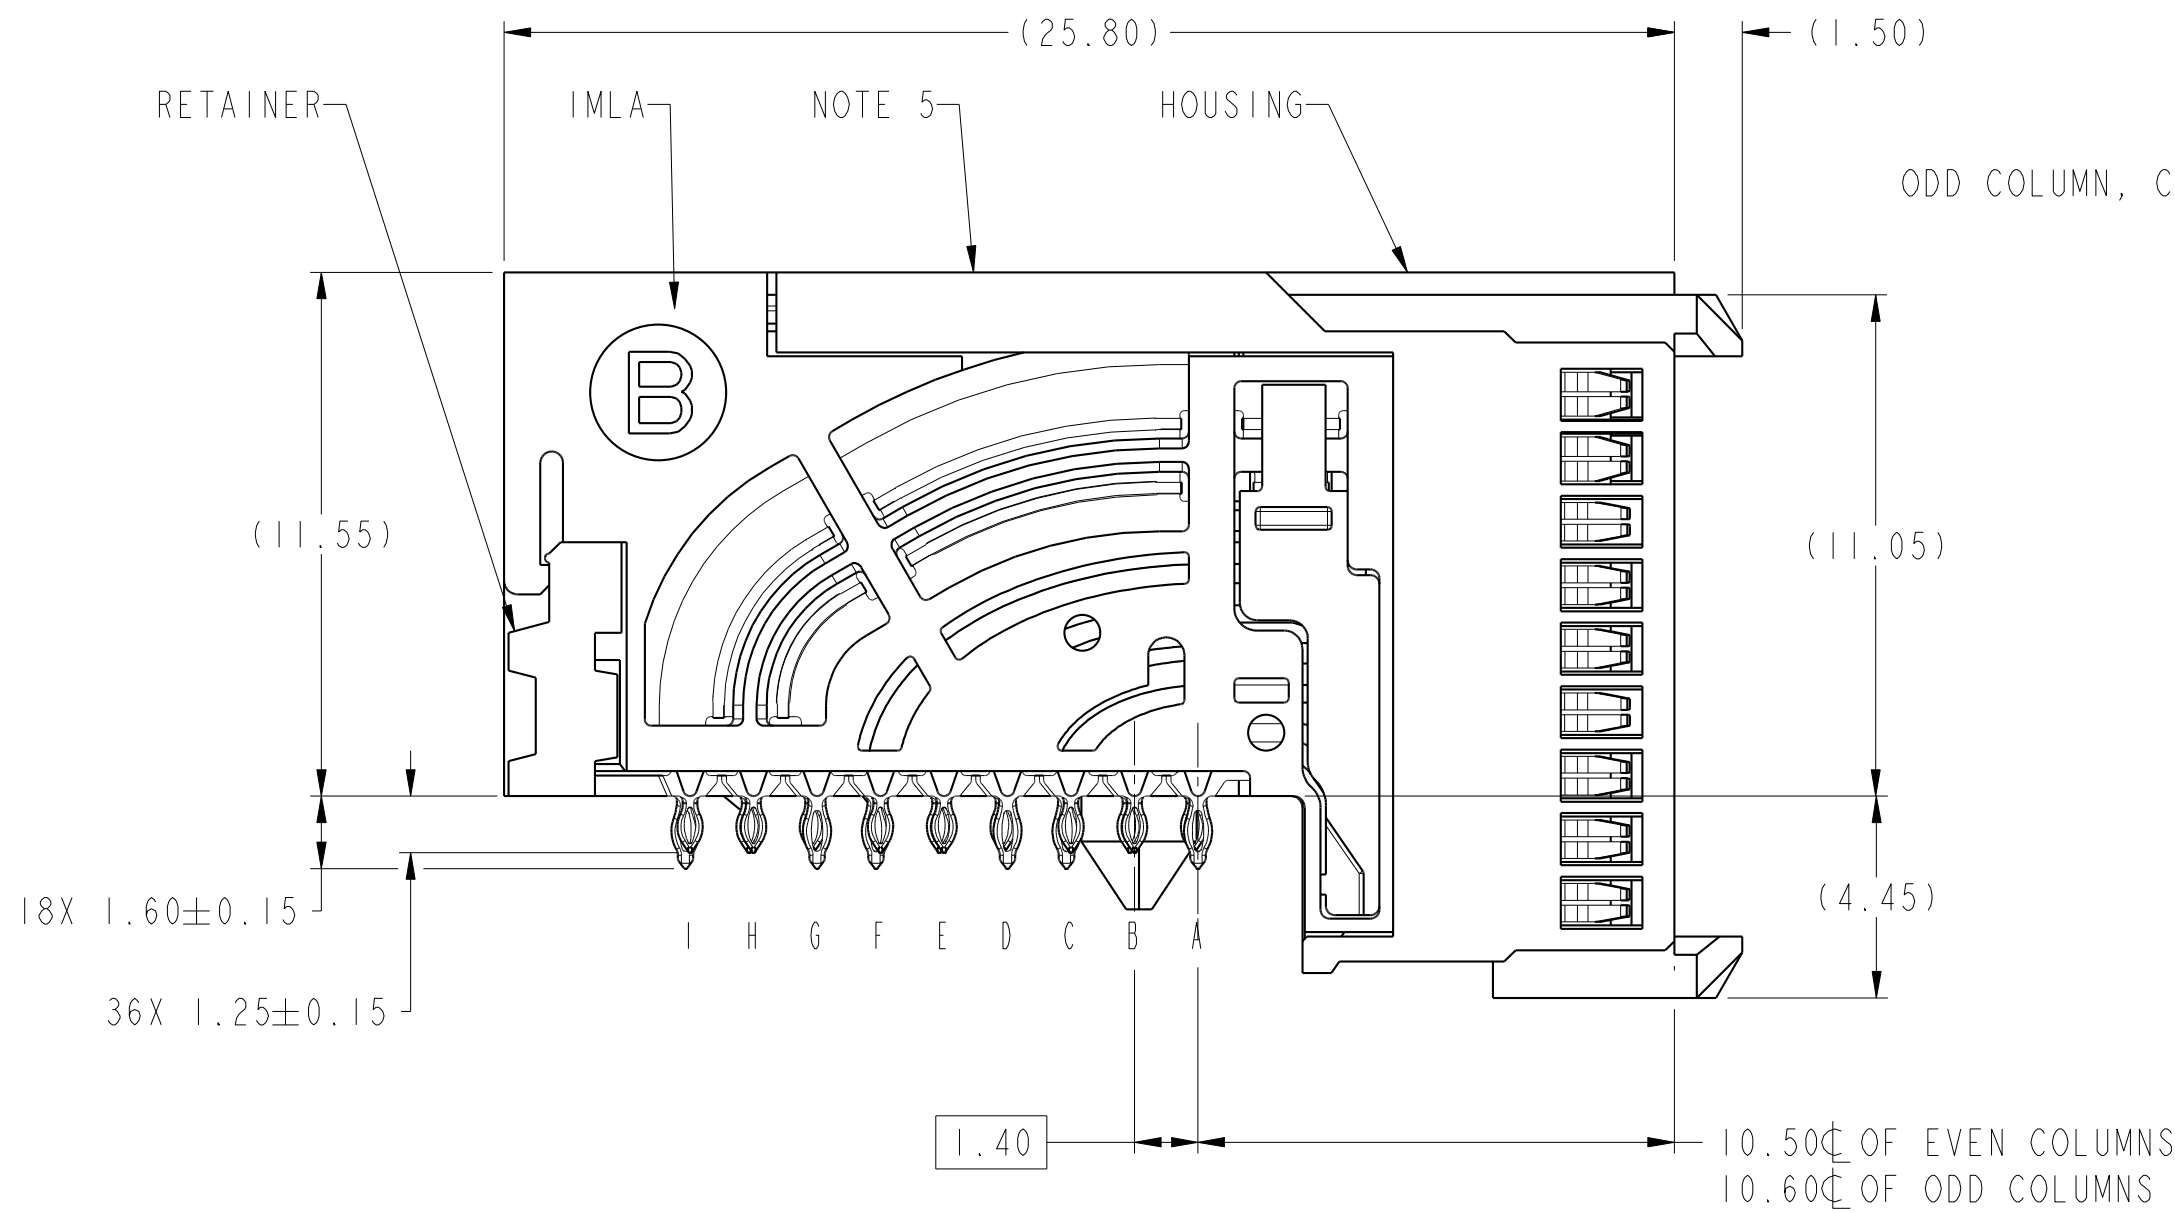

RECOMMENDED PCB LAYOUT

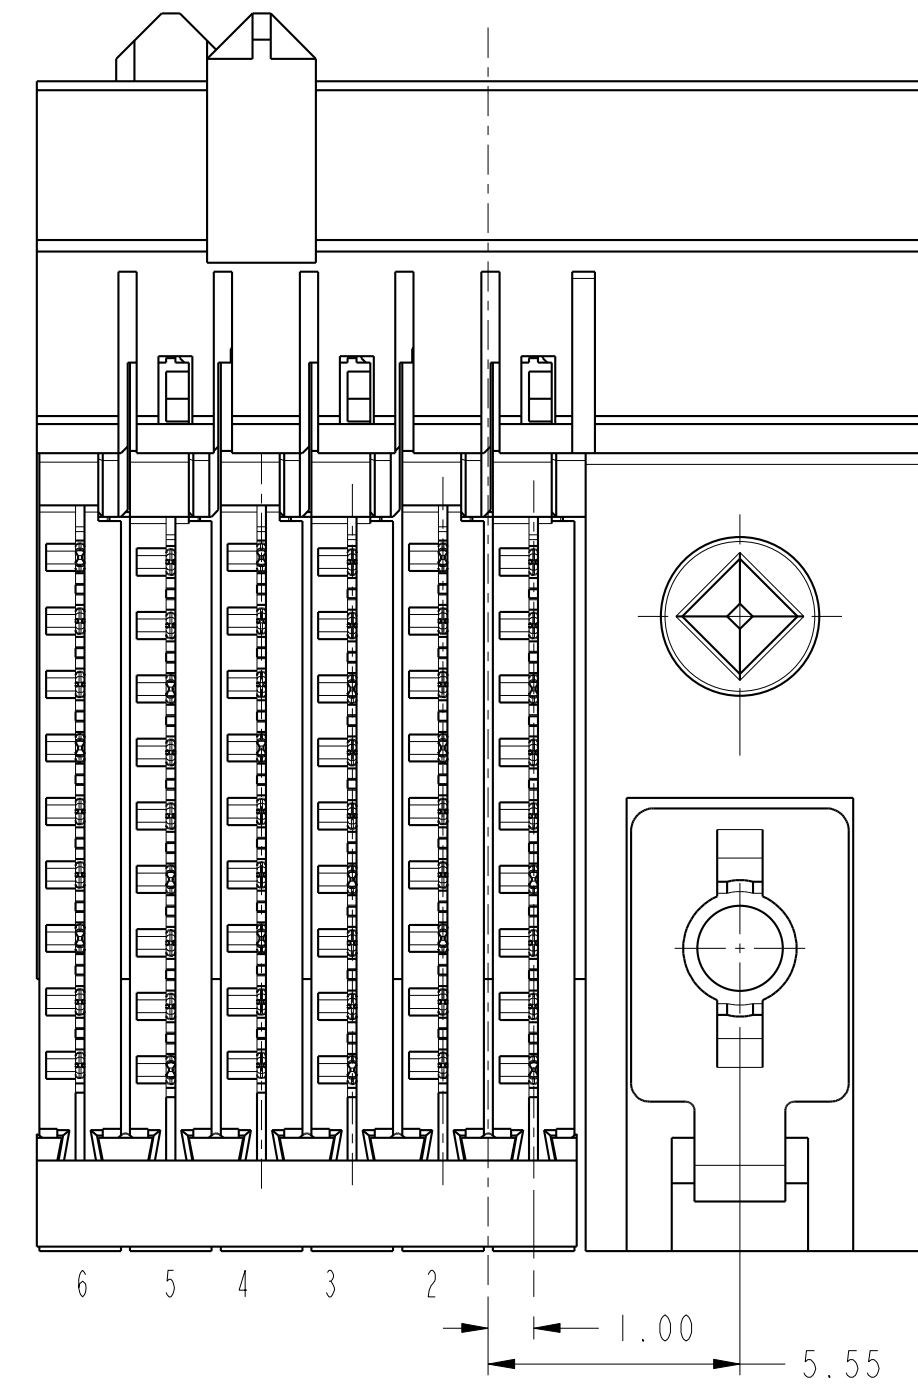

|               |  |                                                                                            |  |      |  |                 |  |            |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |          |  |                        |  |              |  |          |  |     |  |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-----------------|--|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------------------|--|--------------|--|----------|--|-----|--|
| spec ref      |  | ---                                                                                        |  | dr   |  | Jeny Ren        |  | 2015/05/20 |  | projection                                                                            |  |  |  | MM       |  | size                   |  | A2           |  | scale    |  | 8:1 |  |
| tolerance std |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED                                                      |  | eng  |  | Terry Luo       |  | 2019/01/31 |  |  |  |  |  | ecm no   |  | -                      |  | rel level    |  | Released |  |     |  |
| ASME Y14.5M   |  |                                                                                            |  | chr  |  | Stone Li        |  | 2019/01/31 |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  | dwg no   |  | 10135262               |  |              |  |          |  |     |  |
| surface       |  | -<br> |  | appr |  | Heaven Cen      |  | 2019/01/31 |  | product family                                                                        |  | AIRMAX VS2                                                                            |  | rev      |  | A                      |  | sheet 3 of 4 |  |          |  |     |  |
|               |  |                                                                                            |  |      |  |                 |  |            |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |          |  |                        |  |              |  |          |  |     |  |
|               |  |                                                                                            |  |      |  |                 |  |            |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |          |  |                        |  |              |  |          |  |     |  |
| linear        |  | 0.X                                                                                        |  | ±.3  |  | Amphenol<br>FCI |  | title      |  | AIRMAX VSE R.A. RECEPTACLE                                                            |  | ASS'Y, 3 PAIR, 54 POS, 6 IMLA, 20MM, W/GUIDE/KEY                                      |  | cat. no. |  | Product - Customer Drw |  |              |  |          |  |     |  |
| 0.XX          |  | ±.15                                                                                       |  |      |  |                 |  |            |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |          |  |                        |  |              |  |          |  |     |  |
| 0.XXX         |  | ±.050                                                                                      |  |      |  |                 |  |            |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |          |  |                        |  |              |  |          |  |     |  |
| angular       |  | 0°                                                                                         |  | ±°   |  |                 |  |            |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |          |  |                        |  |              |  |          |  |     |  |

# Amphenol FCi

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9