


# CONTROL DRAWING

DATA\_microbend 1R-xxHT

A

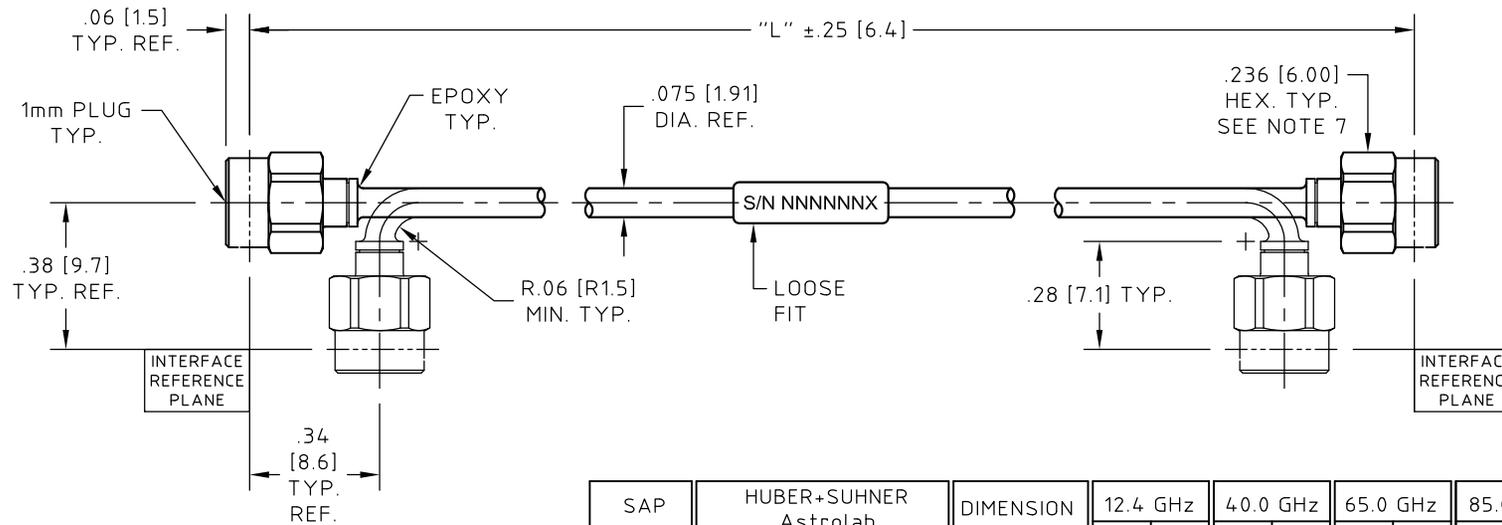

SAP ID.	HUBER+SUHNER Astrolab PART NUMBER	DIMENSION "L"	12.4 GHz		40.0 GHz		65.0 GHz		85.0 GHz	
			VSWR	I.L. dB						
* 80394005	DATA_microbend 1R-4HT	4.00 (101.6)	1.27:1	0.66	1.50:1	1.27	1.60:1	1.65	1.80:1	1.90
* 80394007	DATA_microbend 1R-6HT	6.00 (152.4)	1.27:1	0.86	1.50:1	1.65	1.60:1	2.14	1.80:1	2.48
* 80394008	DATA_microbend 1R-12HT	12.00 (304.8)	1.27:1	1.45	1.50:1	2.77	1.60:1	3.62	1.80:1	4.20
	DATA_microbend 1R- HT									

**NOTES:**

1. DESCRIPTION:  
CABLE ASSEMBLY, 1 mm PLUG TO 1 mm PLUG, RUGGEDIZED AND SUITABLE FOR COMPLEX, CONGESTED INSTALLATIONS, 100% ROHS COMPLIANT. WHEN INSTALLED AND BEND AT THE MINIMUM BEND RADIUS, CABLE ASSEMBLY WILL TOLERATE MULTIPLE ±90° ROTATIONS AT THE CABLE CONNECTOR JUNCTION.  
\* ASSEMBLIES IN STOCK READY FOR SHIPPING: 4, 6 & 12 LENGTHS
2. CABLE,  
COAXIAL CABLE HUBER+SUHNER Astrolab P/N 32041E MEETS OR EXCEEDS MIL-DTL-17. SEE HUBER+SUHNER Astrolab CONTROL DRAWING FOR MATERIALS AND FINISHES.

**NOTES CONTINUED:**

3. CONNECTOR -A-, 1mm PLUG:  
HUBER+SUHNER Astrolab P/N 29840HTCR-32-41-2 INTERFACE IS COMPATIBLE WITH IEEE P287 SPECIFICATION FOR 1mm GPC. SEE HUBER+SUHNER Astrolab CONTROL DRAWING FOR MATERIALS AND FINISHES.
4. CONNECTOR -B-, 1 mm PLUG:  
SAME AS CONNECTOR -A-.
5. MARKING:  
SERIAL NUMBER ONLY. ALL OTHER MARKING WILL BE DONE ON PACKAGING.

**NOTES CONTINUED:**

6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:  
IMPEDANCE  
50.0 Ohms NOMINAL.  
FREQUENCY  
85.0 GHz MAX.  
INSERTION LOSS AND VSWR,  
SEE CHART.  
SERIALIZED DATA PROVIDED TO 85 GHz.
7. MECHANICAL:  
OPERATING TEMPERATURE RANGE,  
-55° C TO +125° C.  
PULL STRENGTH TO 10.0 LBs. [44.5N].  
TORQUE 1mm NUT TO 4.0±.5 IN-LBS. [0.45±0.05Nm].

**RoHS 6 COMPLIANT**

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
CONCENTRICITY .004 T.I.R.  
CORNERS AND FILLETS .005  
MAX. RADIUS OR CHAMFER.  
SURFACE FINISH 63 RMS  
MICROINCHES OR BETTER.

FRACTIONS	± 1/16
X	± .030
XX	± .015
XXX	± .005
ANGLES	± 1°
DO NOT SCALE DRAWING	

NAME	DATE
PREP. EF	09/30/16
ELEC.	
MECH.	
Q.C.	

**HUBER+SUHNER**  
**Astrolab**

THIS DRAWING CONTAINS PATENTABLE AND PROPRIETARY INFORMATION. THE DESIGN CANNOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF HUBER + SUHNER ASTROLAB.

TITLE <b>CABLE ASSEMBLY, microbend TYPE, 1 mm PLUG TO 1 mm PLUG</b>		SCALE 2:1	CODE IDENT. 16301	DWG NO. DATA_microbend 1R-xxHT	REV A
--	--	--------------	----------------------	-----------------------------------	----------

A	ECN No. 18618	09/30/16	EF	
REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	APPROVED

THDS. TO BE IN ACCORD WITH U.S. DEPT. OF COMM. SCREW THD. STDS. FOR FEDERAL SERVICES 1950 SUPL. TO HANDBOOK H 28.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9