

CVHD-037X Model

5x7 mm SMD, 3.3V, CMOS

Frequency Range:	30.000 to 170.000 MHz
Operating Temperature Range:	-40°C to 85°C
Storage Temperature Range:	-45°C to 90°C
Input Voltage:	3.3V ± 5%
Control Voltage:	1.65V ± 1.5V
Input Current:	15mA Max
Output:	CMOS
Symmetry:	45/55% Max @ 50% Vdd
Rise/Fall Time:	3ns Max @ 10% to 90%
Pullability APR:	±50ppm Min
Linearity:	10%
Load:	15pF Max
Logic "1" Level:	0.9 VDC Min
Logic "0" Level:	0.1 VDC Max
Input Impedance:	10 MΩ
Enable Delay Time:	2ms Max
Disable Delay Time:	200ns Max
Phase Noise (Typical):	
10 Hz Offset:	-75 dBc/Hz
100 Hz Offset:	-100 dBc/Hz
1 kHz Offset:	-130 dBc/Hz
10 kHz Offset:	-145 dBc/Hz
100 kHz Offset:	-155 dBc/Hz
1 MHz Offset:	-160 dBc/Hz
10 MHz Offset:	-160 dBc/Hz



Standard Frequencies (MHz)
80.000
100.000
122.880
125.000

Mechanical:

Shock:	MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Solderability:	MIL-STD-883, Method 2003
Vibration:	MIL-STD-883, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance:	MIL-STD-202, Method 215
Resistance to Soldering Heat:	MIL-STD-202, Method 210, Condition I or J



Environmental:

Thermal Shock:	MIL-STD-883, Method 1011, Condition A
Moisture Resistance:	MIL-STD-883, Method 1004


Part Number Example: CVHD-037X-100.000 = 3.3V, ±50ppm APR, 100 MHz

Dimensions inches (mm)


All dimensions are Max unless otherwise specified.

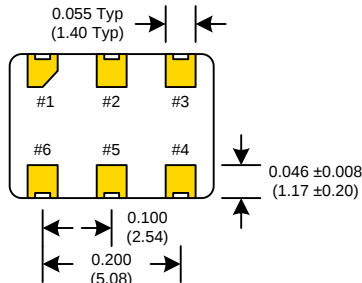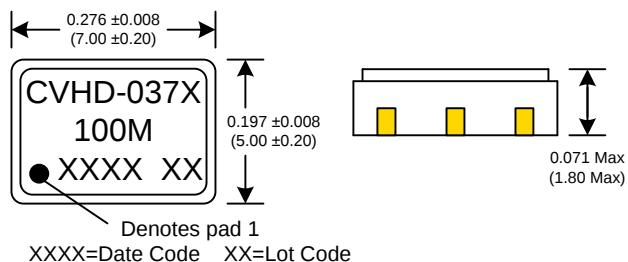

SUGGESTED PAD LAYOUT




0.01μF Bypass Capacitor Recommended

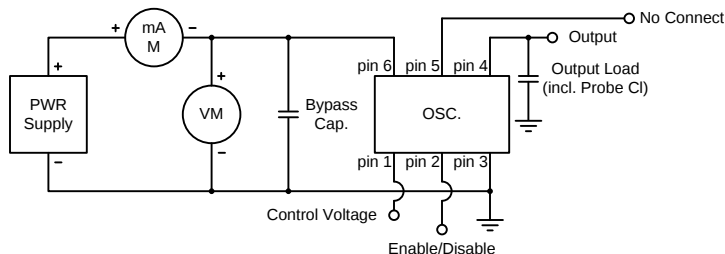

PIN	Connection
1	Cont. Volt
2	E/D
3	GND
4	Output
5	NC
6	Vcc

Tristate Function	
Function pin 2	Output pin
Open	Active
"1" level 0.7×Vdd Min	Active
"0" level 0.3×Vdd Max	High Z

RECOMMENDED REFLOW SOLDERING PROFILE

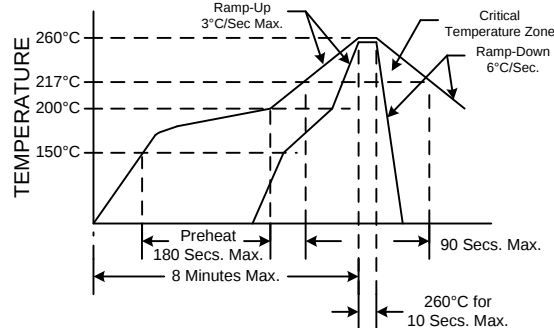

NOTE: Reflow Profile with 240°C peak also acceptable.

Available on 16mm Tape and
Reel in quantities of 1,000 pcs.

Rev: B

Date: 19-Feb-2014

Page 1 of 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9