



SPECIFICATIONS DE SERTISSAGE

PROFILS POUR POINÇON ET MATRICE
DU SERTISSAGE ISOLANT

PROFILS POUR POINÇON ET MATRICE
DU SERTISSAGE CONDUCTEUR

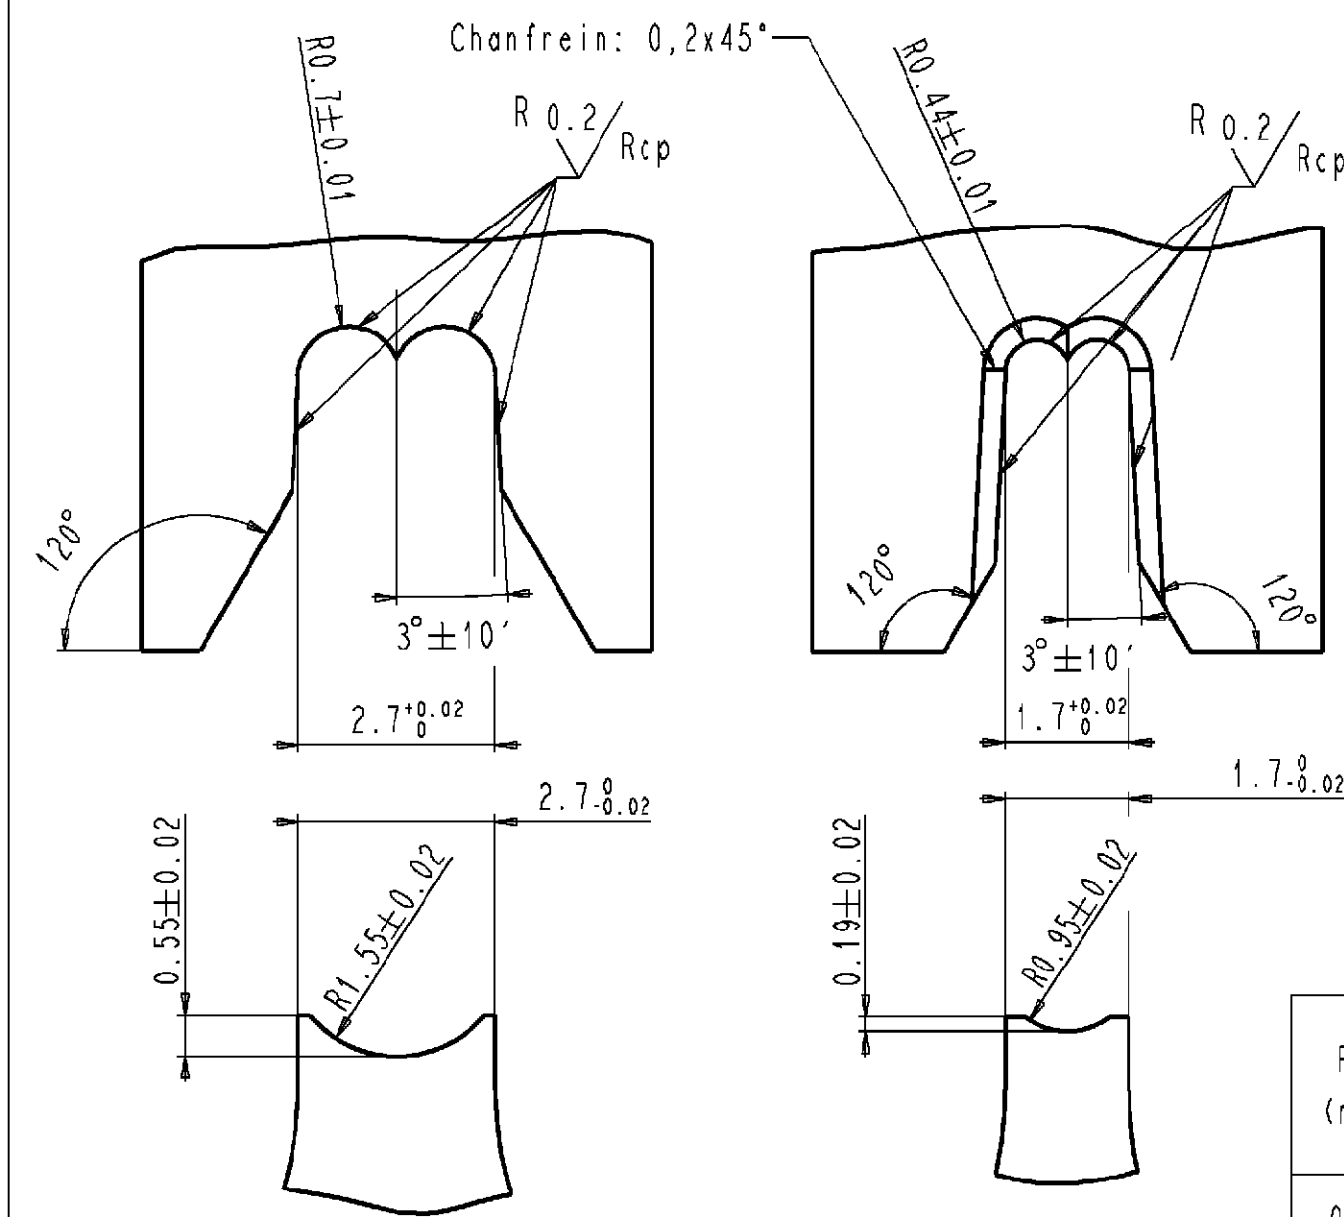


Nota :
Tenue minimum en traction du ou des fils (pour les mariages)
par rapport au clip = 100 N

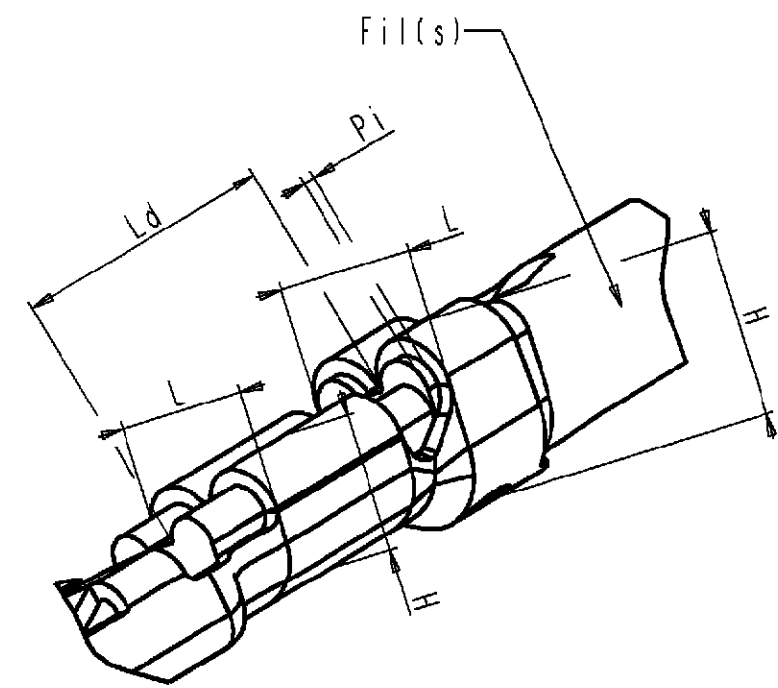


FIL (mm ²)	Ø fil maxi (mm)	Tenue à la traction (N)	Longueur de dénudage Ld (mm)	P1 (mm)	Conducteur		Isolant		Observation
					H (mm) ±0,03	L (mm) ±0,03	H (mm) ±0,05	L (mm) ±0,05	
0.22	0.9	>28	4±0.8 -0	0.8 ^{+0.5} ₀	0.96	1.74	1.7	2.72	-
0.5	2.15	>60			1.1	1.75	2.3	2.77	-


DETAIL A
ECHELLE 20

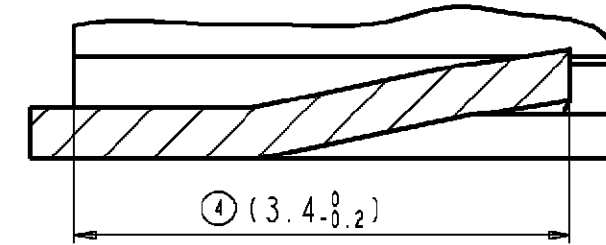


COUPE X-X

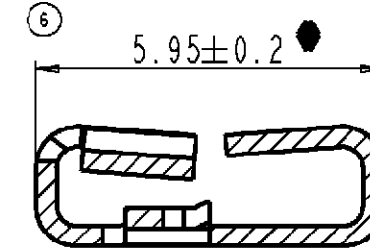

Echelle 1

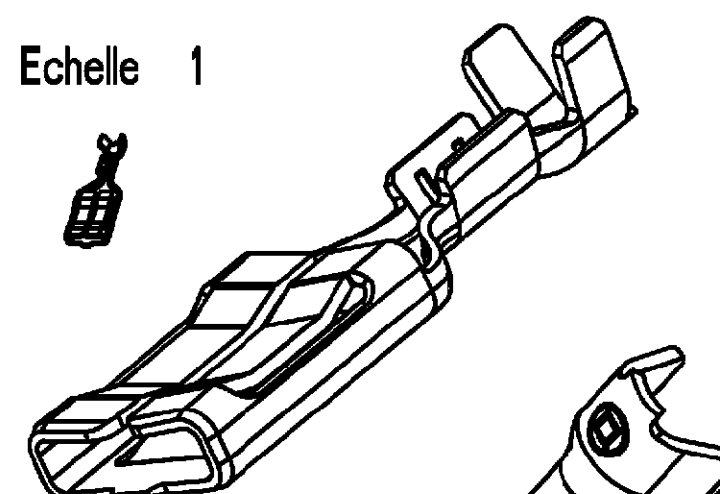

Echelle 6


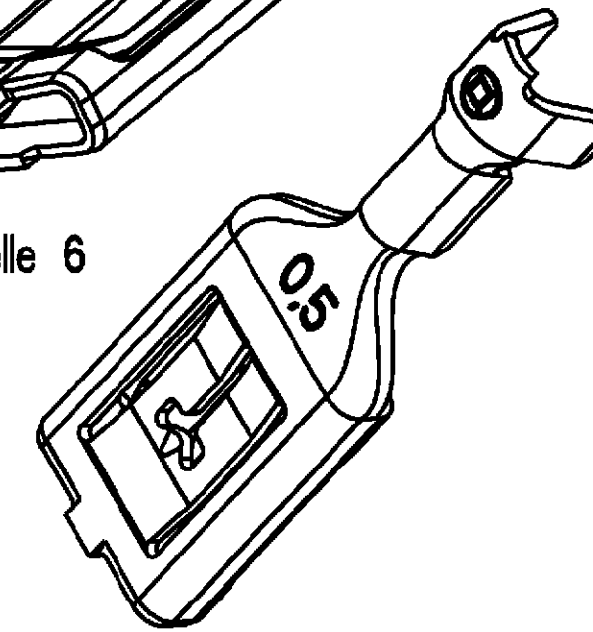


⑦ Sigle "PRONER"
profondeur = 0.1
Valeur maxi
de sertissage

SECTION C-C
2±0.3
0.25 Maxi
0.4 x2
0.3±0.3
0.25

SECTION D-D
3.3±0.3 MSP
0.25 Maxi
0.4 x2
3±0.3
0.25


COUPE PARTIELLE A-A

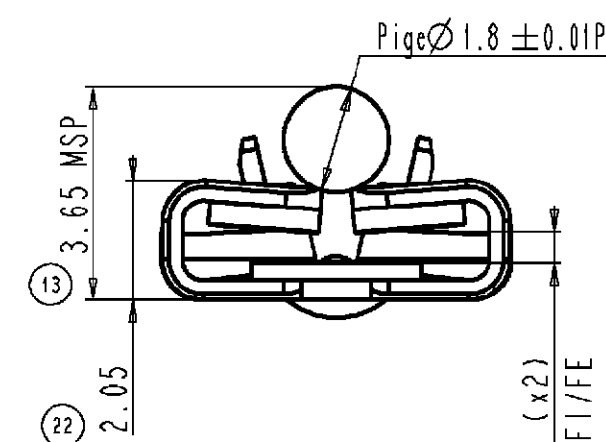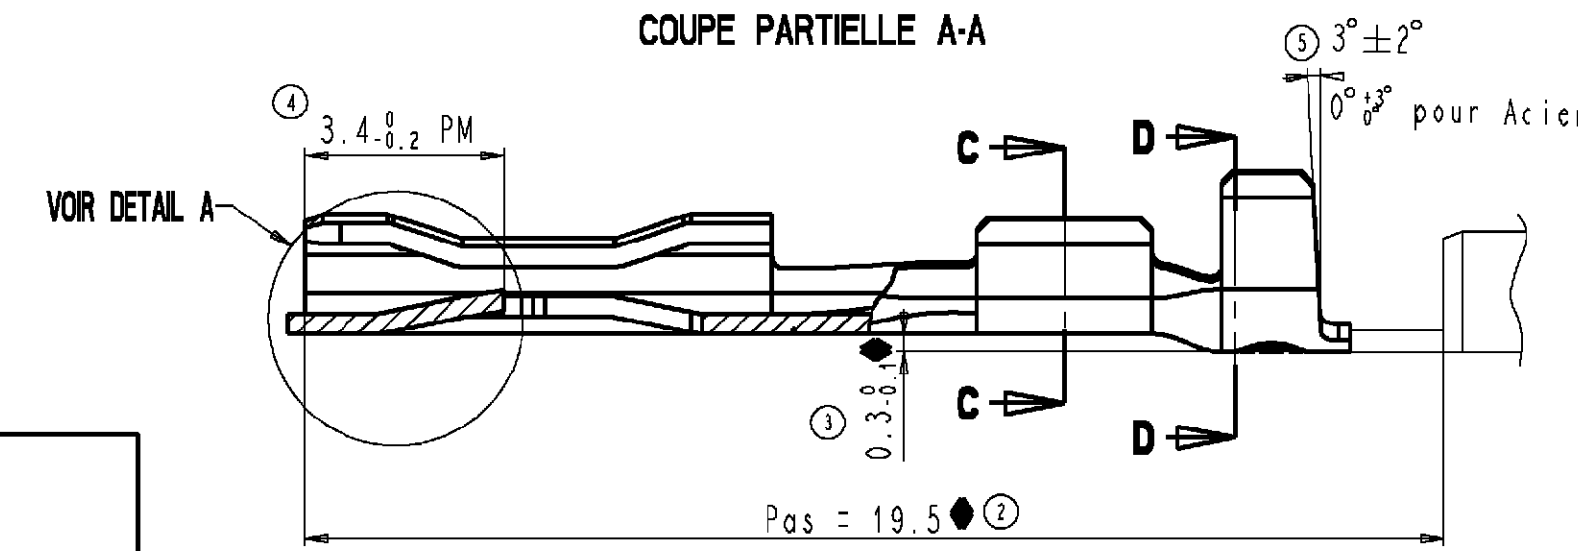

Echelle : 8/1

NOTA:
- (PI) = Pour Information
- (PM) = Pour Mémoire
- MSP = Cote suivie en MSP
- Epaisseur matière = 0.35 svt SM124 ou SM167
- ♦ = Cote fonctionnelle


CONDITIONNEMENT

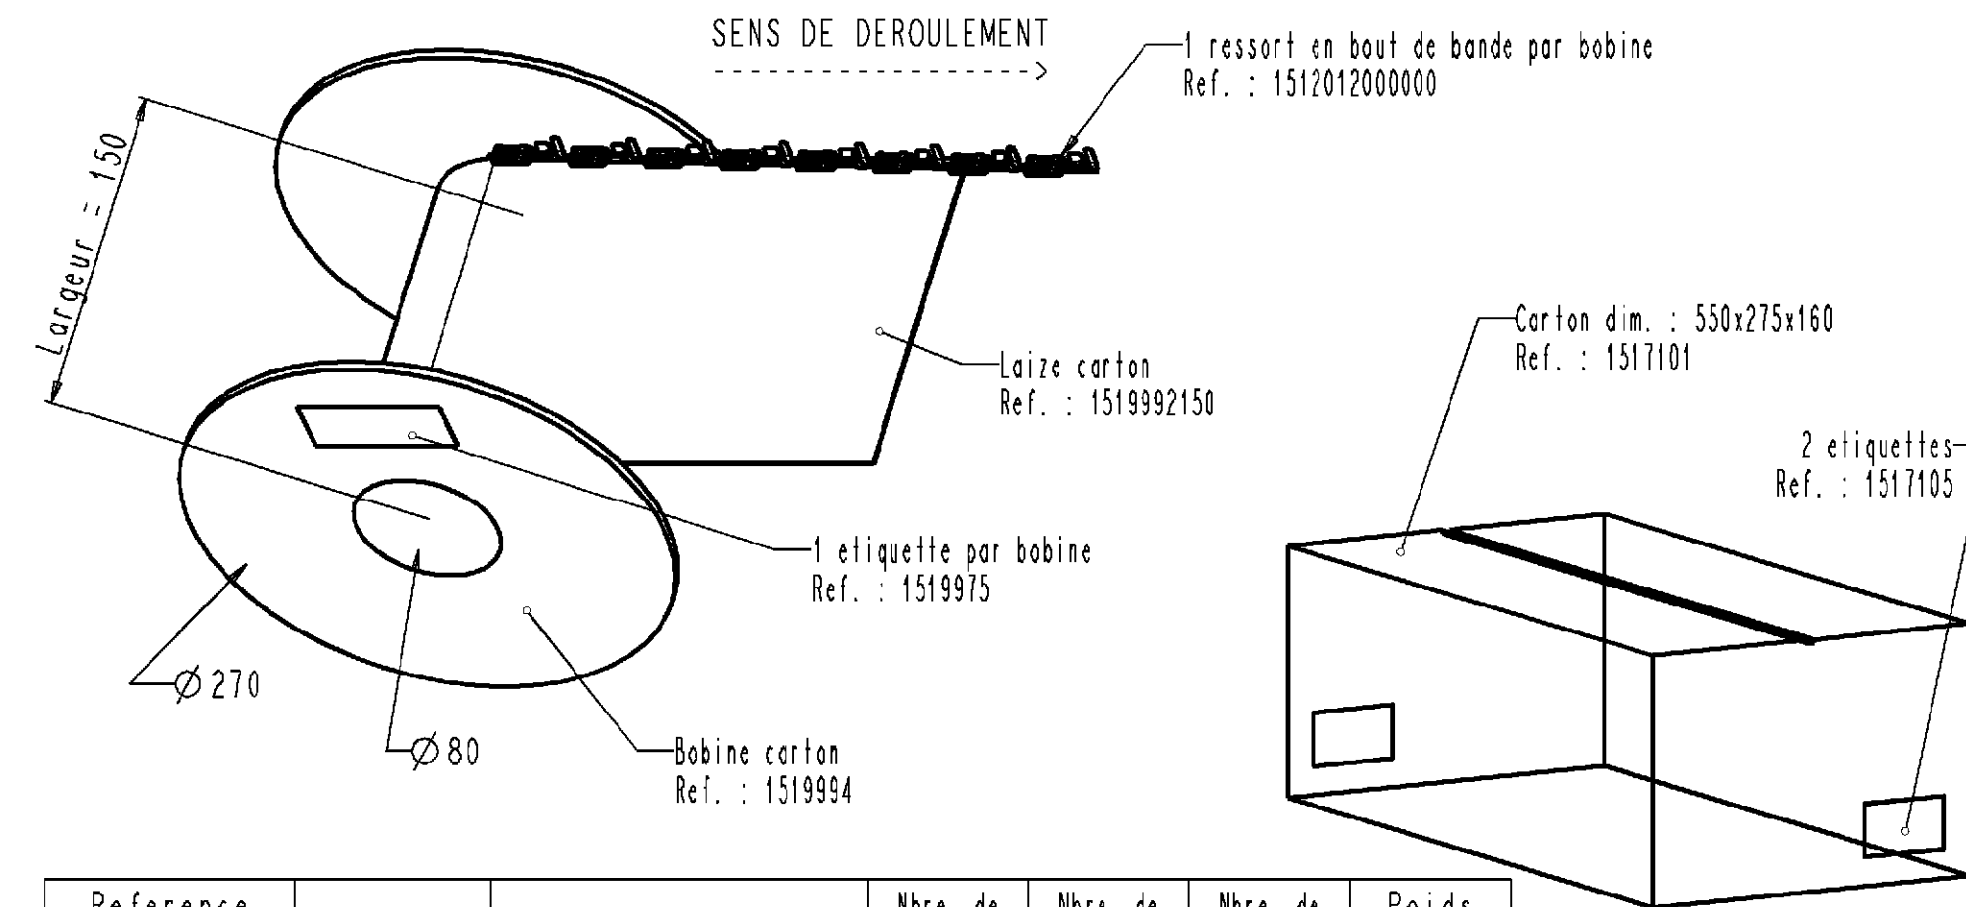

Reference PRONER COMATEL	Reference CLIENT	Designation	Nbre. de pièces par bobine	Nbre. de bobines par carton	Nbre. de pièces par carton	Poids du carton
P74 100 74 410-8		Clip 4,8x0,8 type NG1 avec ergot	10 000	2	20 000	5,200kg
P74 100 74 460-8		" "	"	2	"	"
P74 104 74 410-8		" "	"	2	"	"
P74 100 74 410		Clip 4,8x0,5 type NG1 avec ergot	"	2	"	"
P74 100 74 460		" "	"	2	"	"
P74 104 74 410		" "	"	2	"	"

Contenu des étiquettes:	
BOBINE:	CARTON:
Ref. pièce:	Ref. pièce:
N° de lot:	N° de lot:
Code opérateur:	Date:
Date:	Heure:
Quantité:	Quantité:

CALIBRE ET MONTAGE DE CONTROLE

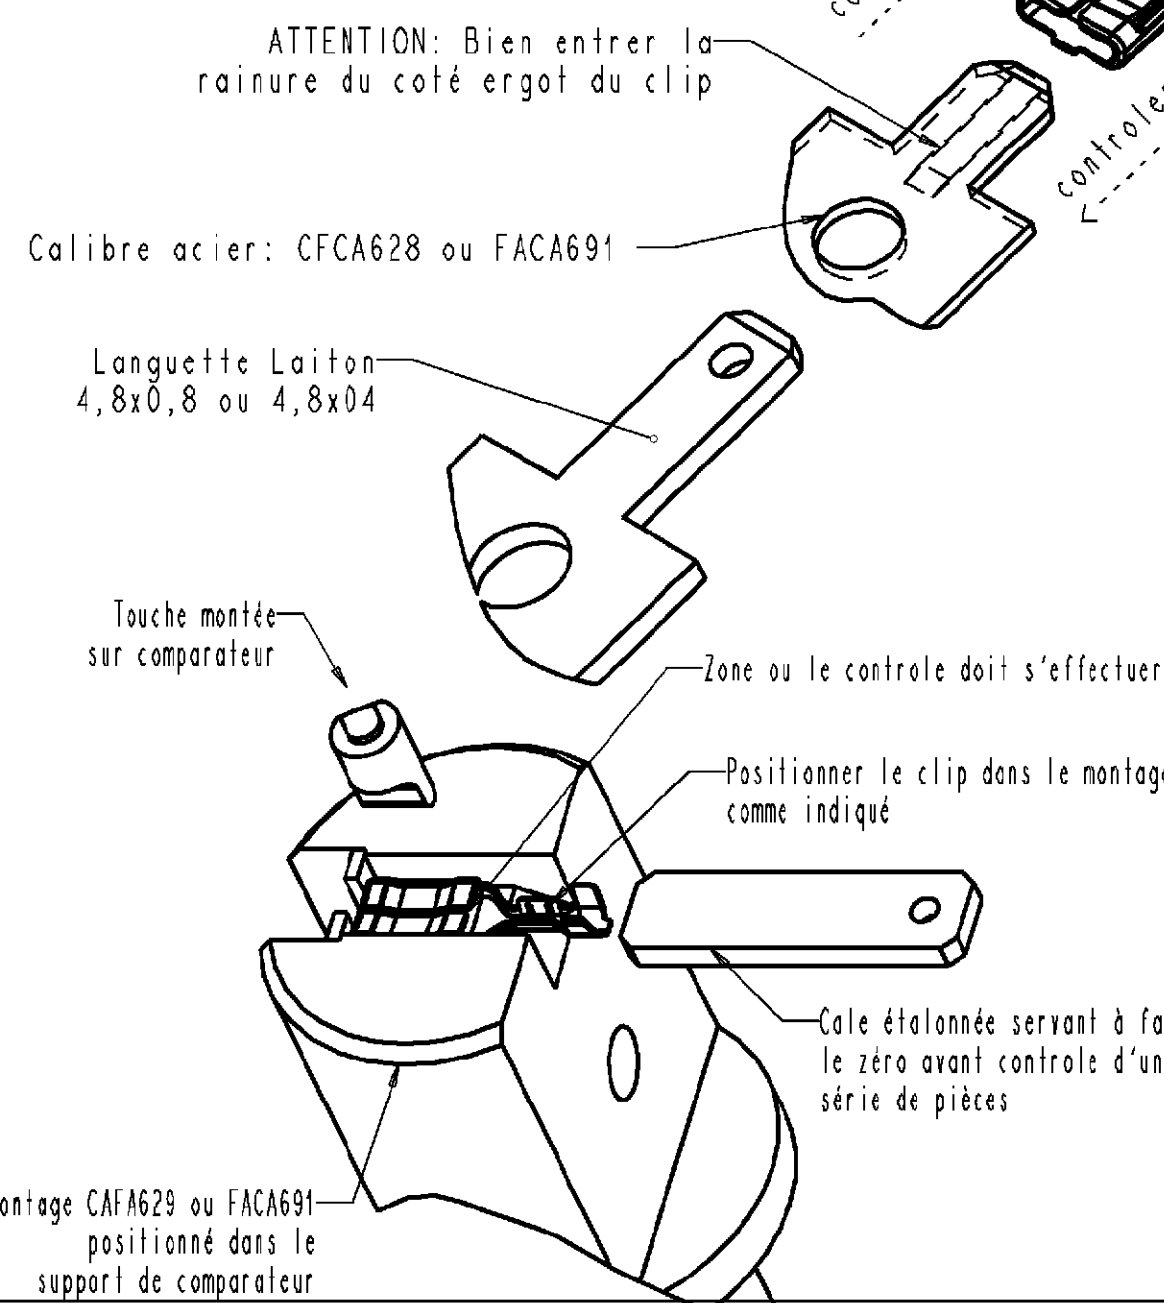

FORCES D'INSERTION (en newton) Nombre d'essais = 10						
References	Cote X Svt languette	Avec calibre acier		Sur languette Laiton nu épaisseur = nominale ±0,01		
		Suivant plan	1ere insertion	1ere extraction	6 ieme extraction (en moyenne)	10ieme extraction (DIN)
P74 100 74 410-8	(0.6 0 -0.1)	CFCA 628	> 5	< 20	> 25	> 5
P74 100 74 460-8		CFCA 628	> 5	< 30	> 35	> 8
P74 104 74 410-8	(0.4 0 -0.1)	CFCA 628	> 5	< 30	> 35	> 8
P74 100 74 410		FACA 691	> 5	< 20	> 25	> 5
P74 100 74 460		FACA 691	> 5	< 20	> 25	> 5
P74 104 74 410		FACA 691	> 5	< 30	> 35	> 8

NOTICE DE CONTROLE

1°/ Contrôle dimensionnel de toutes les cotes (sauf cotes "PI") avec Pied à coulisse, Projecteur de profil ou montage de contrôle FACA629.

2°/ Utilisation du montage CAF629: Mettre la "touche" sur le comparateur et le montage sur le support de comp. Etalonner le comparateur à l'aide de la cale étalon. Retirer la cale en remontant le comparateur et insérer une pièce sur le montage. Redescendre le comparateur sur la pièce à l'endroit indiqué et visualiser la valeur du comparateur: elle doit être comprise dans la tolérance donnée sur le plan.

3°/ Contrôle des FI/FE: suivant tableau ci-dessus, avec dynamomètre, monté sur calibre CFCA 628 ou FACA691 (contrôle du contact électrique) et monté sur languette en Laiton épaisseur 0,8.

4°/ Contrôle visuel du sigle "PRONER" et du marquage "0,5".

Réf PRONER COMATEL	P/N Tyco Electronics
P74100744108	1544247-1
P74100744608	1544247-2
P74100744608	1544247-3

CE PLAN DE CONTROLE ETANT EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION
POUR TOUT LITIGE, ON FERA REFERENCE AU PLAN DE DEFINITION

P74 104 74 410 8	XC18 suivant SM167	(27)	Post-nickelé	
P74 104 74 410				
P74 100 74 460 8	U230 suivant SM124	(16)	Etame	//
P74 100 74 460				
P74 100 74 410 8	U230 suivant SM124	(17)	N/A	Sans
P74 100 74 410				
Référence/Désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité
Sous-Ens. : //				
Ensemble : //				

CLIP 4,8x0,8 et 0,5 TYPE NG1 AVEC ERGOT / CAPA. 0,22-0,5mm²

PRONER COMATEL
DEPARTEMENT TECHNIQUE
38530 CHAPAREILLAN
Tél: 04 76 45 34 34 Fax: 04 76 45 34 27

Echelle: // Masse: //
Tol. Lin.: ± 0.1
Tol. Ang.: ± 5° Format A1

2545 C 001

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9