



SERIES 2066.31XX – PRESSURE SENSOR MEGAPASCAL

LIQUID AND GAS PRESSURE MEASURING



ADVANTAGE

High endurance

Suitable for high pressure load

Approved for drinking water

High quality

Numerous versions

PRODUCT FEATURES

- More than 100,000 pressure change cycles in a pressure range to 10 bar, useful life of more than 15 years
- Withstands high overload and burst pressure and freezing of the measured medium
- Materials with direct medium contact are certified e.g. according to KTW, WRAS, ACS, FDA etc.
- Fully automatic 100 % final test and calibration
- Different versions available (measuring range, output signal, supply voltage, mechanical and electrical connection)

EXAMPLES OF APPLICATION

- HVAC technology
- Drinking water
- Sanitary processes
- Heat pumps
- Solar water heating systems
- Regulated pumps and valves
- Level measuring

Medium	Air, water, heated water
Measuring range	0-10 bar / 0-145 psi / 0-1 MPa
Maximum pressure	26 bar / 377 psi / 2,6 MPa (15 min.)
Burst pressure	> 42 bar / 609 psi / 4.2 MPa
Characteristic /Tolerance* at 5.00 V (ratiometric) → Lower tolerance limit → Ideal characteristic → Upper tolerance limit	$U_{min} [V] = 0.276 [V/bar] \times p [bar] + 0.375 [V]$ $U_{nom} [V] = 0.300 [V/bar] \times p [bar] + 0.500 [V]$ $U_{max} [V] = 0.324 [V/bar] \times p [bar] + 0.625 [V]$ ($0.356 [V/bar] \times p [bar] + 0.625 [V]$ after life endurance test)
Flange material	Grivory (KTW, WRAS, FDA, ACS, NSF61+51 certified)
Membrane material	EPDM (FDA, ACS, 3A Sanitary certified)
Life endurance (mechanical/electrical)	100,000 pressure cycles (10 bar)
Medium temperature (water)	+2 °C ... +90 °C
Ambient temperature	-10 °C ... +70 °C
Storage temperature	-40 °C ... +90 °C
Supply voltage	5 V DC (ratiometric)
Maximum power consumption	< 14 mA (12 mA typ.)
Maximum output load	1 kOhm / 1 nF
Terminal*	Rast 2.5 / 3-pole




SERIES 2066.31XX – PRESSURE SENSOR MEGAPASCAL

LIQUID AND GAS PRESSURE MEASURING

VARIANTS

Part number	Supply voltage	Electrical connection	Mechanical connection output signal
2066.3101	5 V DC $\pm$ 0.25 V	Rast 2.5 / 3-pole	Screw flange / external thread G 3/8" $U_{nom} [V] = 0.300 [V/bar] \times p [bar] + 0.500 [V]$
2066.3102	5 V DC $\pm$ 0.25 V	Rast 2.5 / 3-pole	Plug-on flange $U_{nom} [V] = 0.300 [V/bar] \times p [bar] + 0.500 [V]$

CHARACTERISTIC CURVES

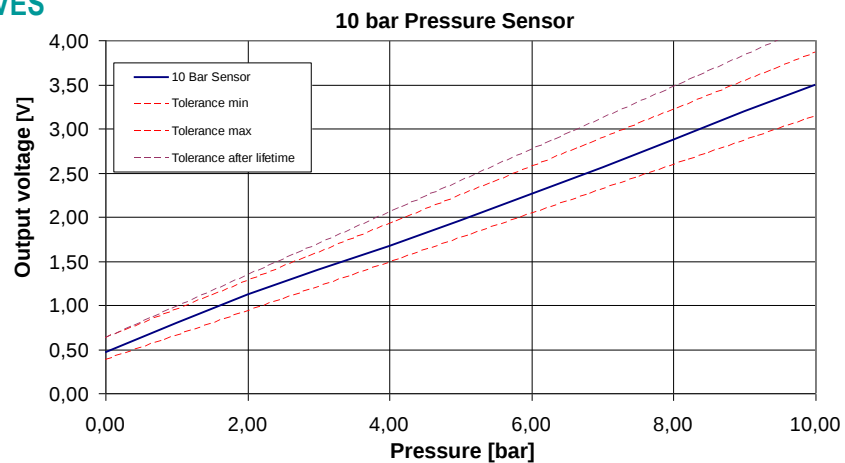

PRODUCT IMAGES




2066.3101



2066.3102

DRAWINGS

(Dimensions in mm)

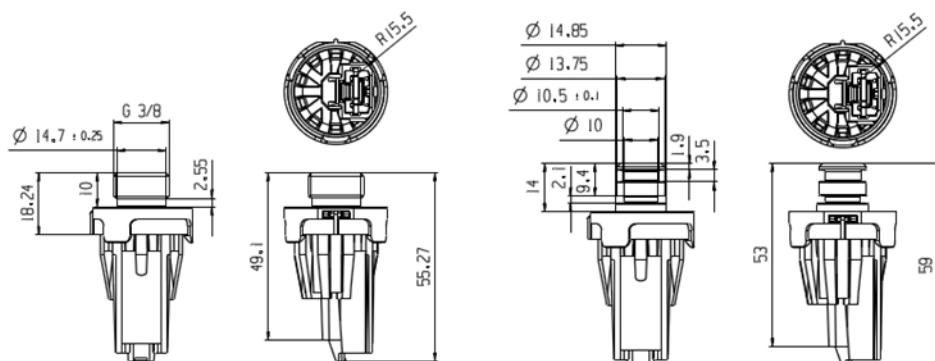

2066.3101

2066.3102



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9