










PRODUCT NO.	PIN NUMBER							DIM"A"	PCB THICKNESS		PRODUCT NO.	PIN NUMBER							DIM"A"	PCB THICKNESS		PRODUCT NO.	PIN NUMBER							DIM"A"	PCB THICKNESS							
	ROW #	6	5	4	3	2	1					ROW #	6	5	4	3	2	1					ROW #	6	5	4	3	2	1									
88949-X02 88949-X02LF	D		✓			✓		2.90	1.6		88949-X22LF	D		✓			NO	2.90	1.6		88949-X32LF	D		✓			✓	2.90	1.6									
	C		✓			✓						NO	C		NO		NO																					
	B		✓			✓						NO	B		NO		NO																					
	A		✓			✓						NO	A		✓		✓																					
88949-X12 88949-X12LF	D		✓			✓		3.53	2.4																													
	C		✓			✓																																
	B		✓			✓																																
	A		✓			✓																																

SEE NOTE 6
14.65 REF.

6.00


4.00

3.00±0.15

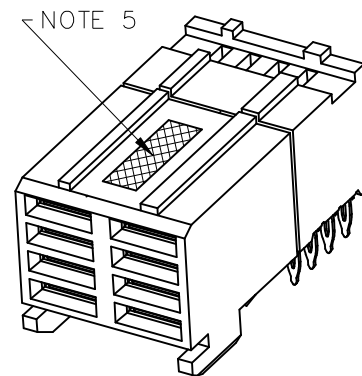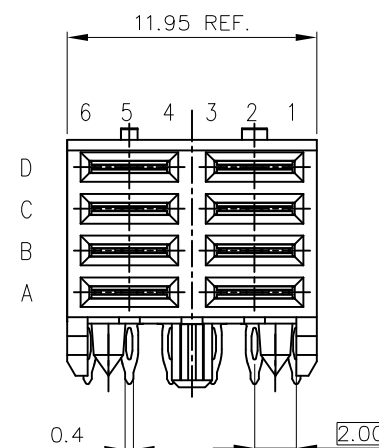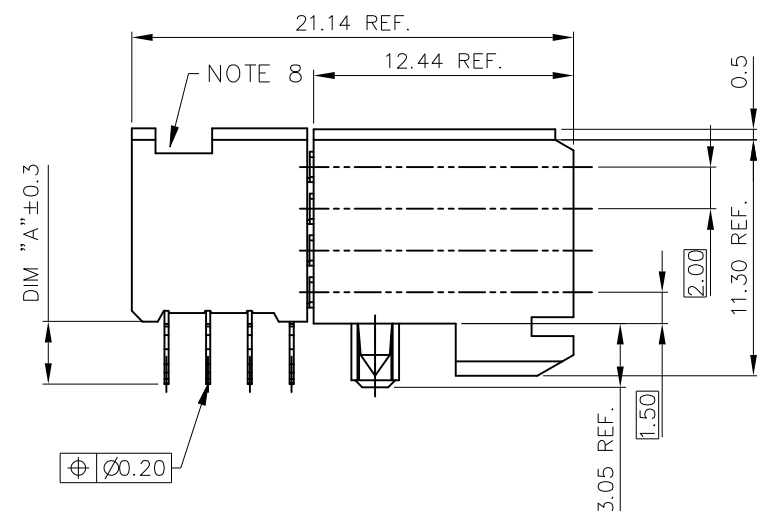


PLATING CONTACT AREA:	
DASH NR:	PERFORMANCE LEVEL
-1YY	TELCORDIA CO
-2YY	CUSTOMER SPECIAL
-3YY	CUSTOMER SPECIAL
-9YY	TELCORDIA CO
-1YYLF	TELCORDIA CO
-2YYLF	CUSTOMER SPECIAL
-3YYLF	CUSTOMER SPECIAL
-9YYLF	TELCORDIA CO

PRESS-FIT HOLES CHART	
HOLE DIAMETER AFTER PLATING	0.65-0.80
DRILLED HOLE	0.81-0.86
COPPER PLATING	0.025 MIN.
SnPb PLATING	0.005-0.015

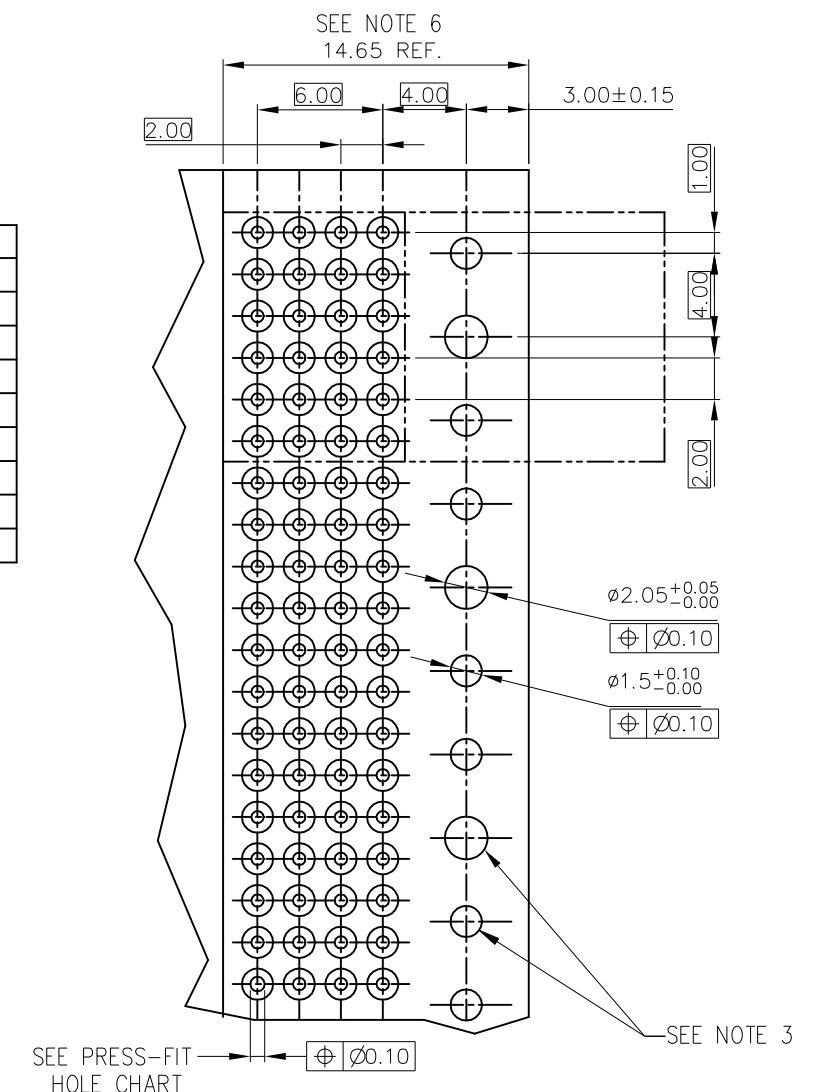

NOTES:

1. BODY MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER 30% GLASS, FLAME RETARDANT ACC. UL 94-V0.
2. TERMINAL MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
3. INDICATED HOLES ARE UNPLATED.
4. PLATING OF COMPLIANT SECTION 0.5-1.5 μ m SnPb 85-97 OR 0.5-1.5 μ m PURE Sn FOR LEAD FREE.
5. PRODUCT MARKING : PARTNUMBER & BATCH ID.
6. SET BACK FOR PRESS BLOCK.
7. SEE TA-941 FOR APPLICATION TOOLING.
8. TOP SURFACE OF PRESS BLOCK MAY EXTEND UP TO 0.4MM HIGHER THAN HOUSING. THIS MAY AFFECT THE TAIL LENGTH BEFORE APPLICATION TO A BOARD.
9. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008 .
10. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260DEGREE PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION.
11. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-453.
12. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-001.
13. FOR THE PRODUCT WITH 30u" GOLD PLATING IN TERMINAL, THEY CAN BE REPLACED BY 30 GXT PLATING.

mat'l. code				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406/ISO 110		projection 		product family METRAL(tm) HPL559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		angles linear				title																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	V61180	EPK	8/28/96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9