

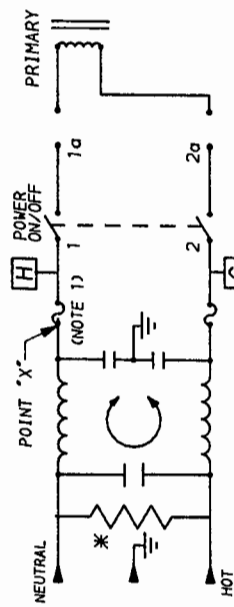
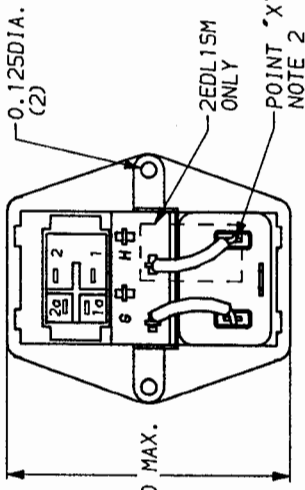
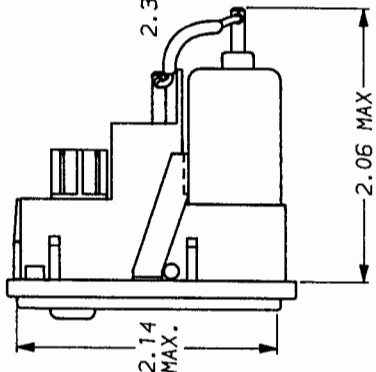


RECOMMENDED PANEL CUTOUT (NOT TO SCALE)

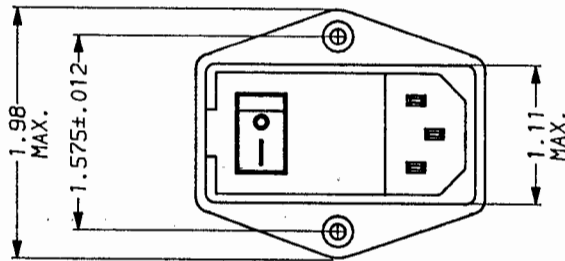

ALTERNATE SWITCH

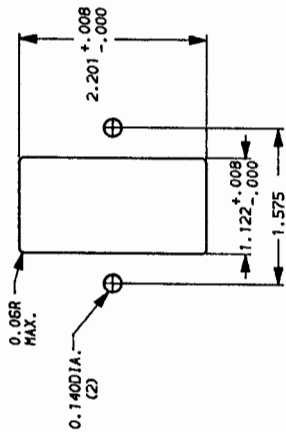

- NOTE:
- 1.) PROVISION FOR DUAL EUROPEAN STYLE FUSING.
 - 2.) 2EDL15 JUMPER FROM POINT X TO 1 AND FROM G TO 2. 2EDL15CM JUMPER FROM H TO 1 AND FROM G TO 2.

*RESISTOR ADDED TO PRODUCT BUILT AFTER 3-30-92 (9212).

SAFETY ORGANIZATION(S).

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET.

UL 1283
CSA 22.2, NO.0,0,4,8
VDE 565-3, 625
SEN 432901
SEV 1055/TP1977/5.1.1

OPERATING SPECIFICATIONS:

LINE VOLTAGE/CURRENT:
2 AMP., 120/250 VAC
2 AMP./40°C, 250 VAC

LINE FREQUENCY:

MAX. LEAKAGE CURRENT, EACH
LINE TO GROUND
OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE:

.25mA @ 120V 60Hz
.40mA @ 250V 50Hz
-10°C TO +40°C @ RATED CURRENT, I_r
IN AN AMBIENT, T_a , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING
CURRENT, I_o , IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85-T_a}{45}}$$

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE:
HUMIDITY:
CURRENT OVERLOAD TEST:

-25°C TO +85°C
21 DAYS @ 40°C 95% RH
5 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE:

.75mH NOMINAL
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1 KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C)

.0028μF ±20%
.047μF ±20%

LINE TO GROUND:

1.5 MΩ

DISCHARGE RESISTOR:

6000 MΩ (MIN) AT 100 VDC
20°C AND 50% RH

LINE/GROUND AND LINE/LINE

INSULATION RESISTANCE

(W/O DISCHARGE RESISTOR)

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOIL:

LINES TO GROUND:
LINE TO LINE:
2250 VDC FOR 1 MINUTE
1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:
THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING
TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

50Ω - 50Ω (MINIMUM)		INSERTION LOSS	
FREQUENCY MHz	0.05	1.5	5.0
COMMON dB	6	14	20
DIFF. dB	7	16	21

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not
to be reproduced nor used for manufacturing purposes
except on CORCOM's order or prior written consent.



POWER LINE FILTER

DATE	REV.
NTS	3-4-87
LJD	CFW

REV. 6

C. Westoby 4-30-92
APPROVED BY DATE:

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9