

SACCBP-M12FSB-5CON-M16/1,0-900

Order No.: 1534559



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1534559>

Bus system flush-type socket, INTERBUS, 5-pos., M12, shielded, B-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with 1 m bus cable, 3 x 2 x 0.25 mm²



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 046356 026727
sales group	D125
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Catalog page information	Page 267 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/22/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Length of cable	1 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Coding	B - inverse
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Status display	No
Test voltage	2500 V


Conductor data

Cable type	INTERBUS
Cable type (abbreviation)	900
Conductor cross section	0.25 mm ²
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32 x 0.10 mm
External cable diameter	8.00 mm
Wire colors	Green-yellow, white-brown, gray-pink
External sheath, color	Green RAL 6017
Insulation resistance	$> 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 159.8 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Working capacitance	60 nF (At 800 Hz)
Signal speed	0.66 c
Nominal voltage, conductor	250 V
Test voltage Core/Core	1500 V
Test voltage Core/Shield	1000 V
Twisted pairs	2 cores to the pair
Shielding	Braided copper wires
Outer sheath, material	PUR


Conductor material	Bare Cu litz wires
Smallest bending radius, fixed installation	60 mm
Smallest bending radius, movable installation	120 mm

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

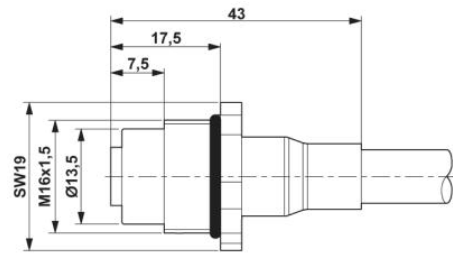


M12 flush-type connector

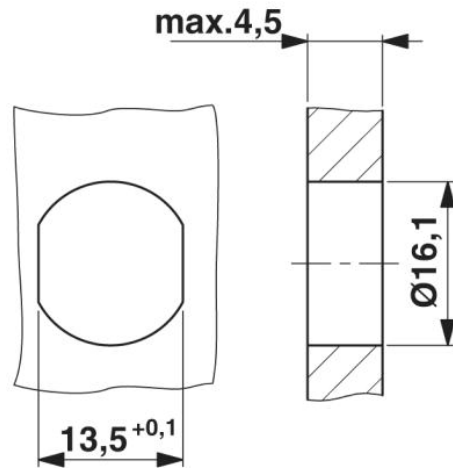


Housing cutout for M16 fastening thread, mounting panel with feed-through hole (alternatively with surface as protection against rotation)

Circuit diagram

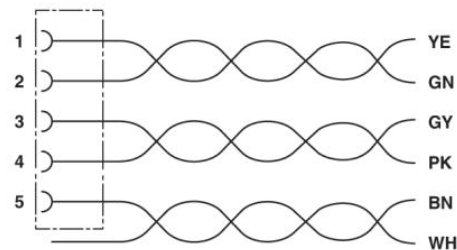

Contact assignment of the M12 socket

Schematic diagram

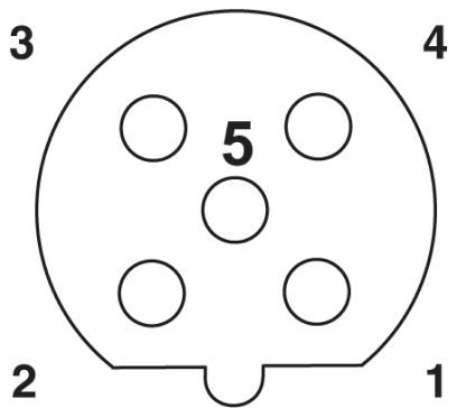

Pin assignment M12 female connector, 5-pos., B-coded, female side

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9