





Fixed RF Inductors – 132 Series

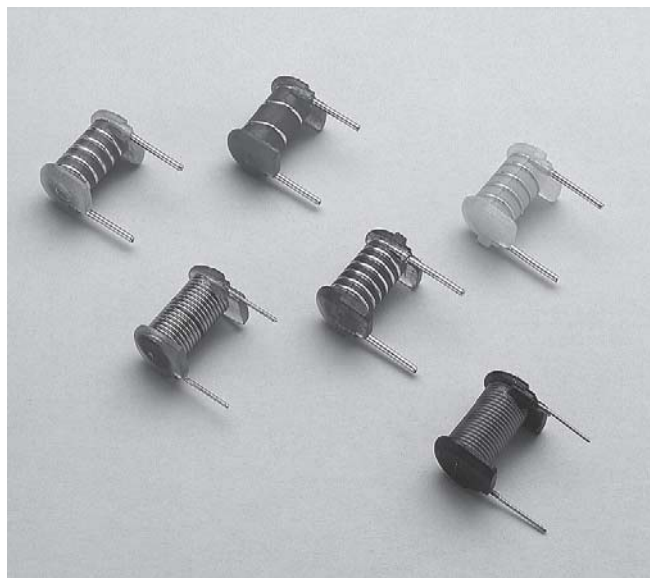

These fixed RF coils are part of Coilcraft's series of insert molded inductors. This precision construction technique ensures constant winding pitch, long-term stability and tight tolerance ($\pm 5\%$) on inductance.

These high Q fixed inductors are available in standard values from 14.0 nH to 709 nH.

Coilcraft **Designer's Kit M304** contains three samples each of 20 standard values plus 13 values from the 148 Series. To order, please contact Coilcraft or visit <http://order.coilcraft.com>.

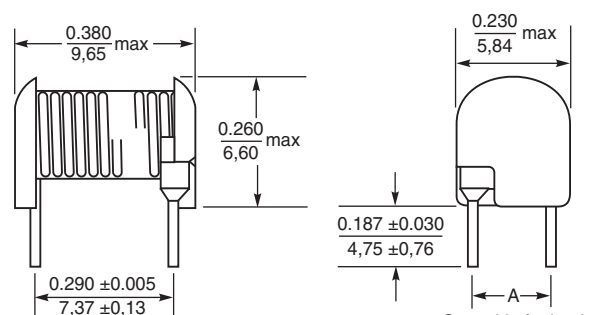

Weight: 245 – 510 mg

See table for lead diameter and spacing

Part number	L ² ±5% (nH)	Q min ²	SRF min ³ (MHz)	DCR max ⁴ (mOhms)	I _{rms} ⁵ (A)	Color	Turns	Lead gauge (AWG)	Dim A ⁶ (in/mm)	L ⁷ ±5% (nH)
132-01L	14.0	60 @ 50 MHz	2500	2.1	4.0	Brown	1½	22	0.148/3,76	31.5
132-02L	21.0	64 @ 50 MHz	2000	3.0	4.0	Red	2½	22	0.148/3,76	36.5
132-03L	28.0	68 @ 50 MHz	1700	3.8	4.0	Orange	3½	22	0.148/3,76	44.0
132-04L	37.5	72 @ 50 MHz	1550	4.7	4.0	Yellow	4½	22	0.148/3,76	53.5
132-05L	49.0	75 @ 50 MHz	1240	5.7	4.0	Green	5½	22	0.148/3,76	64.0
132-06L	61.5	80 @ 50 MHz	1160	6.6	4.0	Blue	6½	22	0.148/3,76	79.0
132-07L	83	66 @ 25 MHz	900	7.4	3.5	Violet	7½	22	0.148/3,76	99.0
132-08L	98	68 @ 25 MHz	800	8.0	3.5	Gray	8½	22	0.148/3,76	117
132-09L	120	68 @ 25 MHz	700	9.0	3.5	White	9½	22	0.148/3,76	138
132-10L	140	68 @ 25 MHz	615	10.0	3.0	Black	10½	22	0.148/3,76	158
132-11L	180	66 @ 25 MHz	525	13.7	3.0	Brown	11½	23	0.148/3,76	197
132-12L	220	72 @ 25 MHz	480	19.0	3.0	Red	12½	24	0.153/3,89	235
132-13L	246	70 @ 25 MHz	440	20.3	3.0	Orange	13½	24	0.153/3,89	260
132-14L	276	70 @ 25 MHz	410	22.5	3.0	Yellow	14½	24	0.153/3,89	290
132-15L	333	72 @ 25 MHz	390	30.6	3.0	Green	15½	25	0.154/3,91	345
132-16L	397	72 @ 25 MHz	365	40.3	2.5	Blue	16½	26	0.156/3,96	410
132-17L	460	66 @ 25 MHz	340	43.1	2.5	Violet	17½	26	0.156/3,96	475
132-18L	505	66 @ 25 MHz	325	57.3	2.0	Gray	18½	27	0.156/3,96	550
132-19L	571	68 @ 25 MHz	310	61.2	2.0	White	19½	27	0.156/3,96	600
132-20L	709	66 @ 25 MHz	275	82.7	1.5	Black	20½	28	0.160/4,06	720

1. When ordering, please specify **termination** code:

132-20L

Termination: L = RoHS compliant tin-silver over copper.

Special order: T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5)
or S = non-RoHS tin-lead (63/37).

2. Inductance and Q measured with leads connected directly to the Agilent/HP 4287A.

3. SRF measured using the Agilent/HP 8753D.

4. DCR measured using the Cambridge Technology Model 510 Micro Ohmmeter.

5. Average current for a 20°C temperature rise from 25°C ambient.

6. Tolerance $\pm 0.005 \pm 0.13$ mm.

7. The inductance values in column two are more accurate measurements taken on a contemporary meter. The old values in this column are for reference by existing users of these parts and were measured with leads connected directly to a Boonton 260-A.

8. Operating temperature range -40°C to 85°C.

9. Electrical specifications at 25°C.

COILCRAFT ACCURATE
PRECISION REPEATABLE
MEASUREMENTS
SEE INDEX **TEST FIXTURES**

Coilcraft®

Specifications subject to change without notice.
Please check our website for latest information.

Document 114 Revised 03/23/06

1102 Silver Lake Road Cary, Illinois 60013 Phone 847/639-6400 Fax 847/639-1469

E-mail info@coilcraft.com Web <http://www.coilcraft.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9