


NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. THIS COMPONENT CONFORMS TO UL60950, UL FILE NO. IS: E216117.

WARNING: 	THIS COMPONENT IS RECOGNIZED BY ONE OR MORE SAFETY AGENCIES SUCH AS UL, VDE, CSA AND/OR TUV. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER QUALITY DEPARTMENT FOR SAFETY AGENCY COMPLIANCE.	ECN APPROVAL:
		QA APPROVAL:
		DATE:

2. **NOTICE:**
 THIS IS A RoHS COMPLIANT COMPONENT/PRODUCT. ALL ENGINEERING CHANGES MUST HAVE PRIOR APPROVAL BY THE DESIGN CENTER.

3. PLASTIC HOUSING: THERMOPLASTIC MATERIAL WITH FLAMMABILITY RATING UL 94V-0 OR BETTER.
4. CONTACT BASE MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
5. CONTACTS UNDERPLATE: 50 MICROINCHES DUCTILE NICKEL.
6. CONTACTS PLATING: 50 MICRO-INCH GOLD PLATING.
7. SOLDER TAIL PLATING MATERIAL: 200-500 μINCHES 100% TIN, MATTE FINISH.
8. METAL SHIELD: NICKEL PLATING ON COPPER ALLOY.
9. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68 SUBPART F.
10. PCB PLATING: ENIG.
11. SOLDERABILITY: CONFORMS TO ANSI/J-STD-002, IPC/EIA J-STD-003A.
12. OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C
13. STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +125°C
14. JEDEC MOISTURE: LEVEL 1.
15. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] WITH THE FOLLOWING TOLERANCES: [MILLIMETERS] ARE FOR REFERENCE ONLY.
.XX= ±.02 [±0.5]
.XXX= ±0.10 [±0.25]

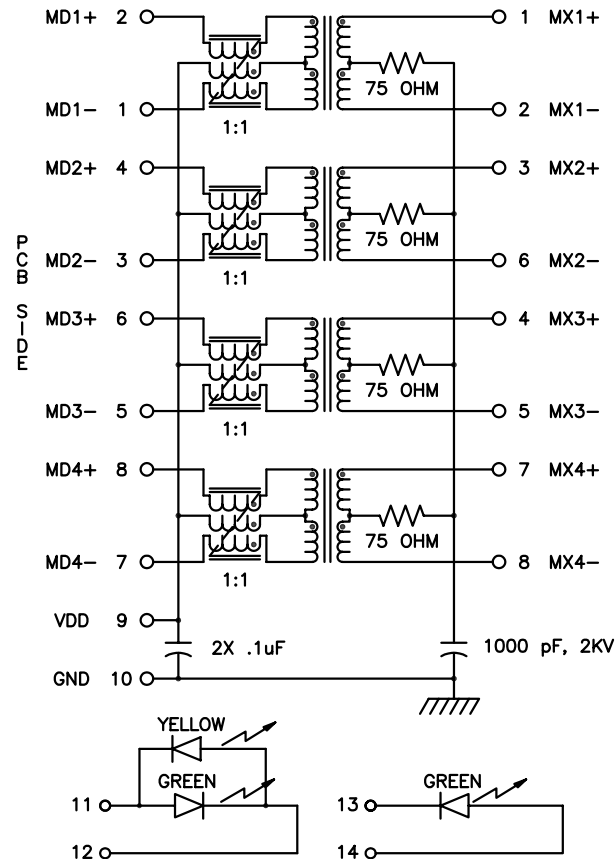

SCHMATIC
EACH PORT (2 PLACES)

NOTE 1: HIGH-VOLTAGE CAPACITOR IS COMMON FOR UPPER AND LOWER PORTS.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT +25°C UNLESS OTHER SPECIFIED
(FOR REFERENCE ONLY. USED FOR CUSTOMER INFORMATION.)

PARAMETER	SPECIFICATIONS		
OPERATING TEMP	0°C ~ 70°C		
URNS RATIO	1 : 1 ±2%		
POLARITY	PER SCHEMATIC		
INSERTION LOSS	100 KHz	1-100 MHz	125 MHz
	-1.2 dB MAX	-0.2-0.002*f ^{1.4} dB MAX	-3.0 dB MAX
RETURN LOSS (Z OUT=100 OHM ±15%)	.1-40 MHz	40-100 MHz	
	-16 dB MIN	-10+20*LOG ₁₀ (f/80 MHz) dB MIN	
INDUCTANCE (OCL) (MEDIA SIDE, 0°C-70°C)	350 uH MIN (MEASURED AT 100 KHz, 100 mVRMS AND WITH 8 mA DC BIAS)		
CROSSTALK, ADJACENT CHANNELS	1 MHz	10-100 MHz	
	-50 dB MIN	-52+22*LOG ₁₀ (f/10) dB MIN	
COMMON MODE REJECTION RATIO	2 MHz	30-200 MHz	
	-50 dB MIN	-15+20*LOG ₁₀ (f/200) dB MIN	
INPUT - OUTPUT ISOLATION	2250 VDC MINIMUM FOR 60 SECONDS		

NOTE: f IS FREQUENCY IN MHZ.


EMMITTED COLOR	BI-COLOR		SINGLE-COLOR
	GREEN	YELLOW	GREEN
WAVELENGTH (nm)	565 nm	585 nm	568 nm
BRIGHNESS (mCD)	8 TO 12 TYP. AT 20 mA	8 TO 12 TYP. AT 20 mA	8.5 TYP. AT 20 mA
VIEWING ANGLE	100°	100°	100°
POWER DISSIPATION (Pd)	68 mW MAX	68 mW MAX	85 mW MAX
DC FORWARD CURRENT	25 mA MAX	30 mA MAX	30 mA MAX
REVERSE VOLTAGE (Vr)	5.0 V MAX	5.0 V MAX	5.0 V MAX

NOTE: PER VENDOR'S SPECIFICATIONS

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1GD,2X1,1:1,TY	PS-2316.004-A	1	JC0-1011NL	M10



A TECHNITROL COMPANY
www.pulseeng.com

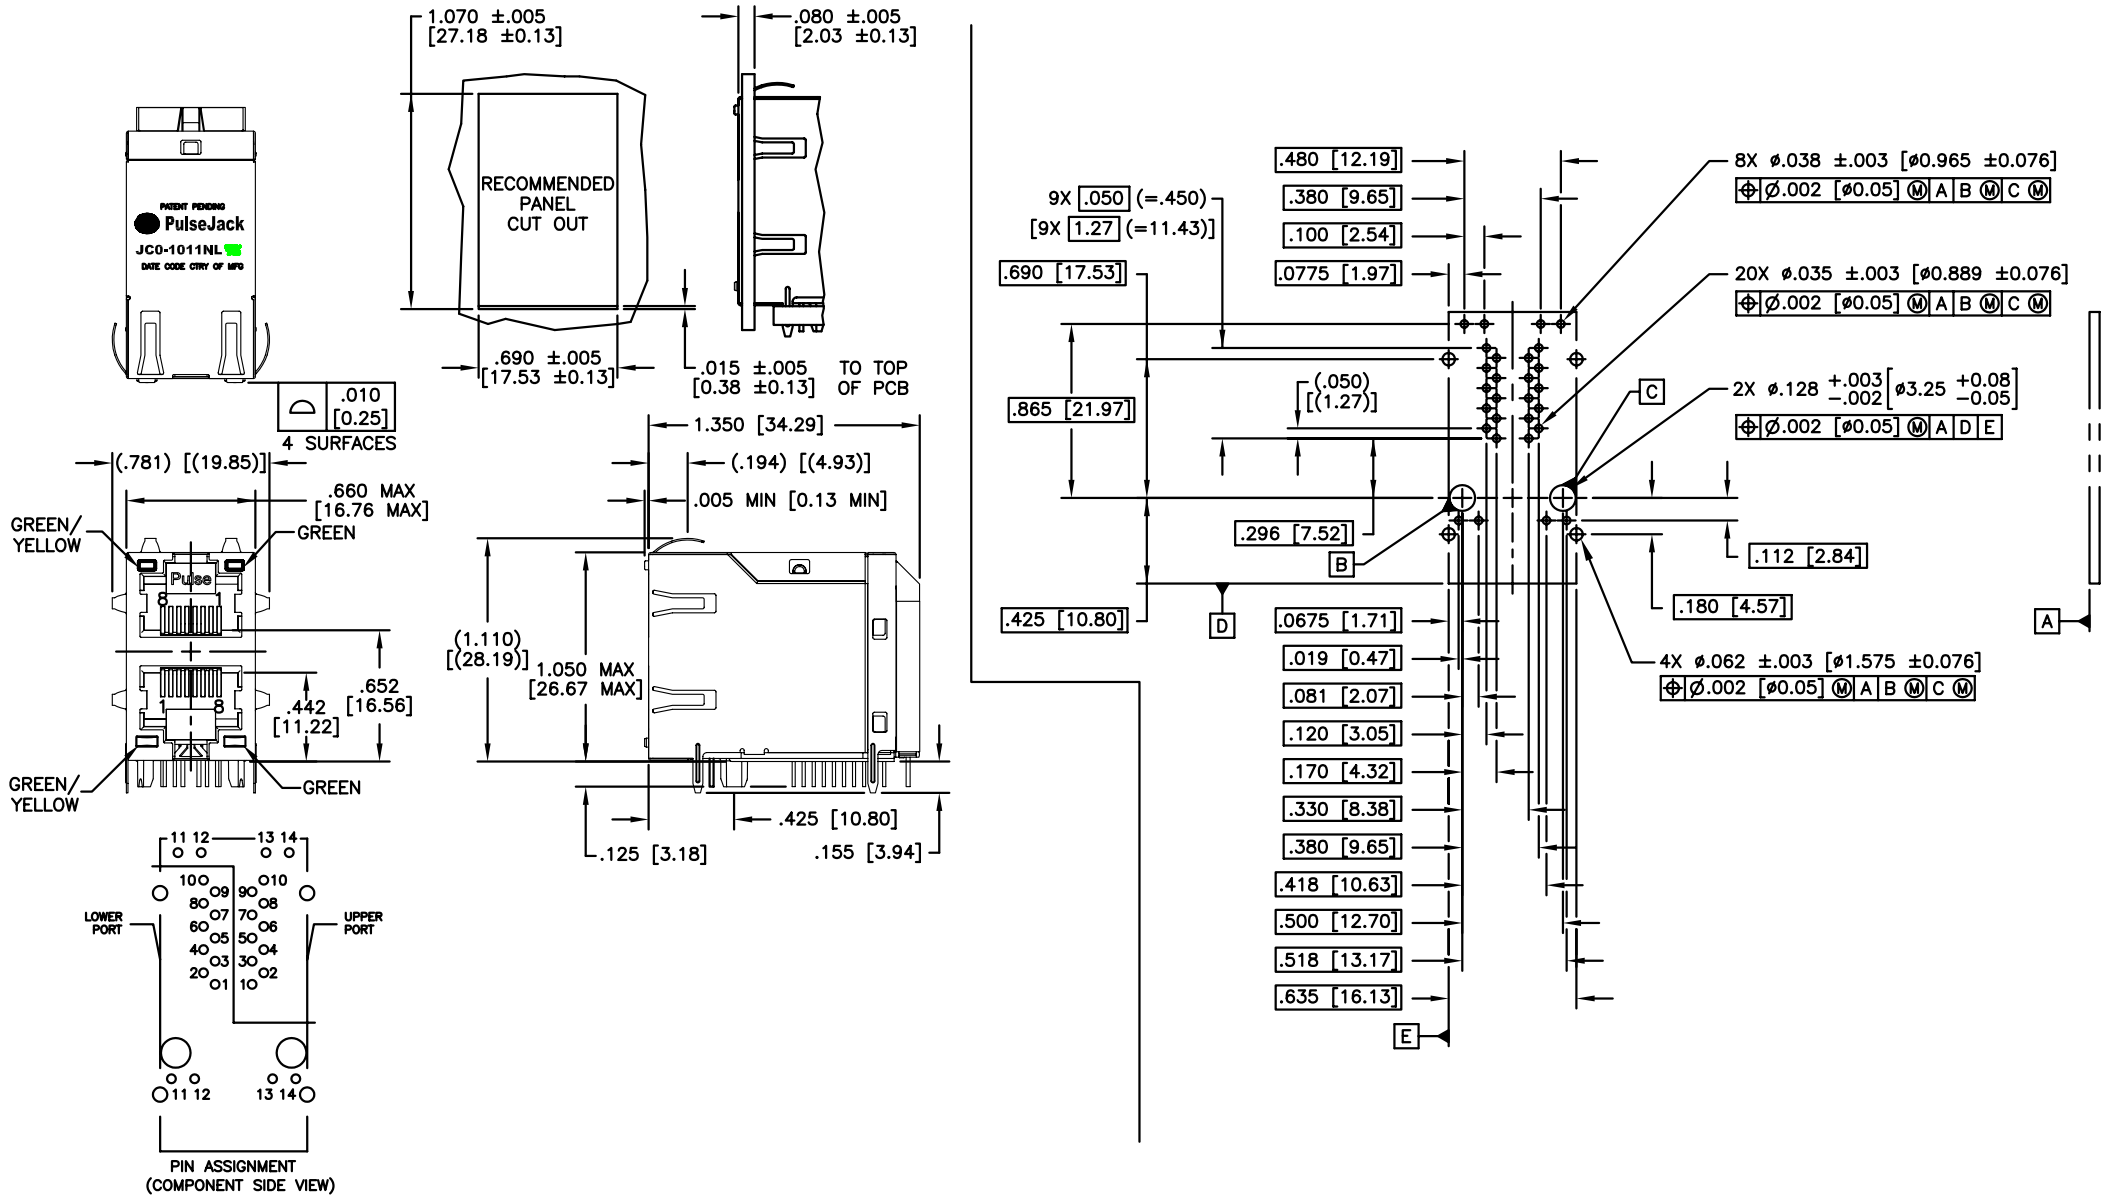

© Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved. Drawing specifications subject to change without notice. (09/15/10)

PULSE CONFIDENTIAL & PROPRIETARY	PRODUCT DESCRIPTION	PS DRAWING	SHEET:	DWG. NO./ PART NO.	REV.
	CONN,RJ45,1GD,2X1,1:1,TY	PS-2316.004-A	2	JC0-1011NL	M10

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9