


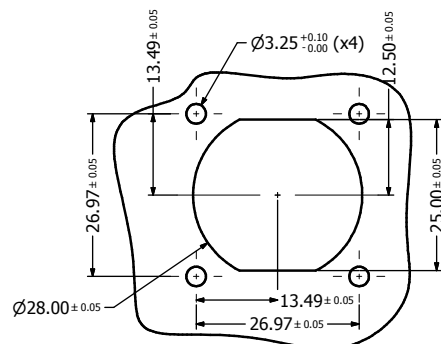
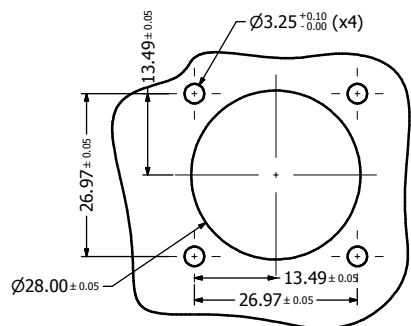
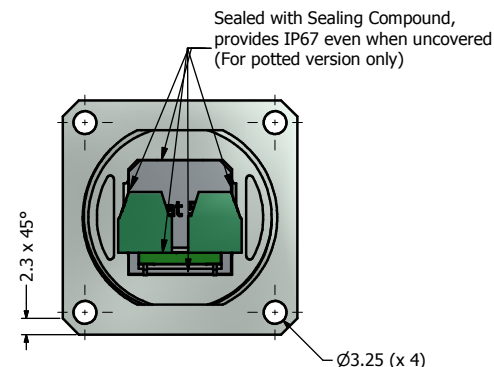



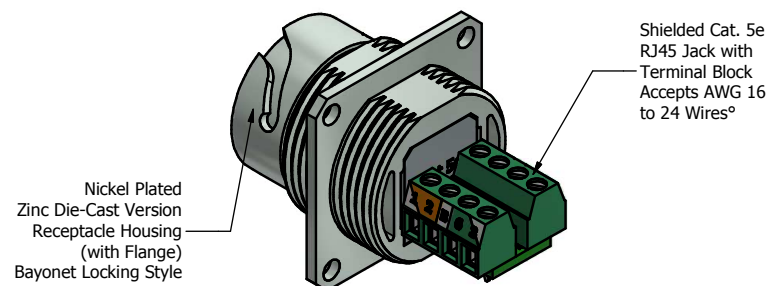

Recommended Double-D Panel Cutout

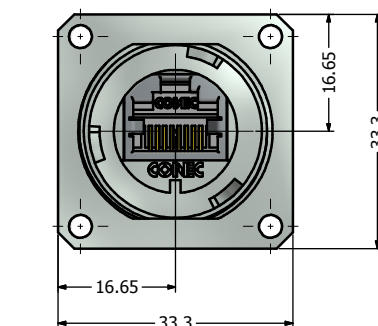

Recommended Round Panel Cutout

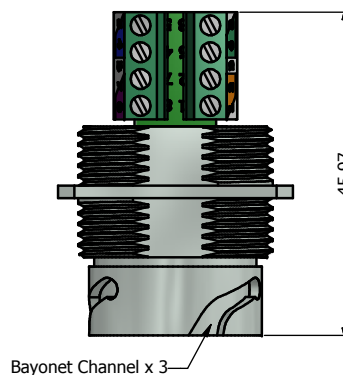

Notes:

1. Electrical Specifications:

- Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat.5e Specification
- Contact Resistance: 20mOhm max.
- Insulation Resistance: 500MOhm min. @ 100 VDC
- Current Rating: 1.2A max. at 25°C
- Working Voltage: 100 VDC
- DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact, 1500 VDC/60s Contact to Metal Shell
- Operating Temperature: -40°C to +85°C

2. Material and Finish:

- Receptacle Housing (with Flange): Zinc Die-Cast, Nickel Plated
- Cat.5e RJ45 Jack Metal Shell: Copper Alloy, Nickel Plated
- Cat.5e RJ45 Jack Plastic Housing: Glass filled PBT UL94 V-0, Color: Black
- Cat.5e RJ45 Jack Contacts: Phosphor Bronze, Finish: 50u" Gold min. over Nickel
- PCB: FR-4
- Terminal Block Insulator: Polyamide, UL94 V-0 Rated
- Terminal: Brass, Tin Plated
- Gage Clamp: Brass, Tin Plated
- M2 Screw: Steel, Zinc Plated

3. Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3.2mm.

4. Potted Version must be used, if IP67 required when not capped or mated

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

Description	Part Number
Nickel Plated Zinc Die-Cast with Shielded Cat5e RJ45 Jack with Terminal Block	17-111074
Potted Nickel Plated Zinc Die-Cast with Shielded Cat5e RJ45 Jack with Terminal Block	17-111084

⑥ Note: The panel gasket (P/N: 17-103540) and the M3 mounting hardware (P/N: 17-103530) must be ordered separately, the recommended mounting torque is 8 to 10 lb-inch

THIS DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF CONEC CORPORATION. DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND	Customer:			Tolerance Unless otherwise specified 0 PLC ±0.50 1 PLC ±0.38 2 PLC ±0.25 3 PLC ±0.10 ANGLES ±3°		Scale: NTS	Dim. in mm	
	Name	Title	Approval Date			Material: See Notes		
						Jack Receptacle (with Flange)		
						with Cat. 5e RJ45 Jack + Terminal Block		
						Nickel Plated Zinc Die-Cast Version		
	b	1 x b	Mar/07/2013			Vincent Ke	Drawing No.: 17K1A379	DIN A3
	a	original					Part No.: SEE TABLE ABOVE	Sheet 1/1
Rev.	Changes	Date	Name					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9