

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number :

**74489430180**



Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TDC 8018**  
 description : **COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8018**

DATUM / DATE : 2010-08-31

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:



	8018	
A	<b>8,0 ± 0,3</b>	mm
B	<b>8,0 ± 0,3</b>	mm
C	<b>1,8 ± 0,3</b>	mm
D	<b>3,2 typ.</b>	mm
E	<b>2,4 typ.</b>	mm
F	<b>1,0 typ.</b>	mm



● start of winding

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

## C Lötpad / soldering spec.:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität (je Wicklg.) / inductance (each wdg.)	<b>100 kHz / 5mA</b>	L <sub>1</sub> , L <sub>2</sub>	18	μH	+/-20%
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg.)	@ 20°C	R <sub>DC1,2 typ</sub>	345	mΩ	typ.
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg.)	@ 20°C	R <sub>DC1,2 max</sub>	380	mΩ	max.
Nennstrom (je Wicklg.) <sup>(1)</sup> / rated Current (each wdg.) <sup>(1)</sup>	ΔT = 40 K	I <sub>N1</sub> , I <sub>N2</sub>	0,8	A	typ.
Sättigungsstrom (je Wicklg.) / saturation current (each wdg.)	ΔL/L < 10%	I <sub>sat</sub>	1,2	A	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	27	MHz	typ.
Nennspannung / rated Voltage		U <sub>DC</sub>	80	V	max.



<sup>(1)</sup> Stromfluss durch beide Wicklungen verursacht ΔT / both windings driven by rated current will occur ΔT

## D Prüfgeräte / test equipment:

## E Testbedingungen / test conditions:

**WAYNE KERR 3260B** für/for L<sub>0</sub>; I<sub>SAT</sub>  
**Agilent N5776A** für/for I<sub>DC</sub>;  
**GMC Metrahit 271** für/for R<sub>DC</sub>  
**Agilent E4991A** für/for SRF

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

## G Eigenschaften / general specifications:

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite  
 Draht / wire: Class H  
 Endoberfläche / finishing electrode: Ag/Ni/Sn

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C  
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C  
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		ALa	Version 1	10-08-31
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

## Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>


# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **74489430180**  
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TDC 8018**  
 description : **COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8018**



DATUM / DATE : 2010-08-31

## H Induktivitätskurve / Inductance curve:

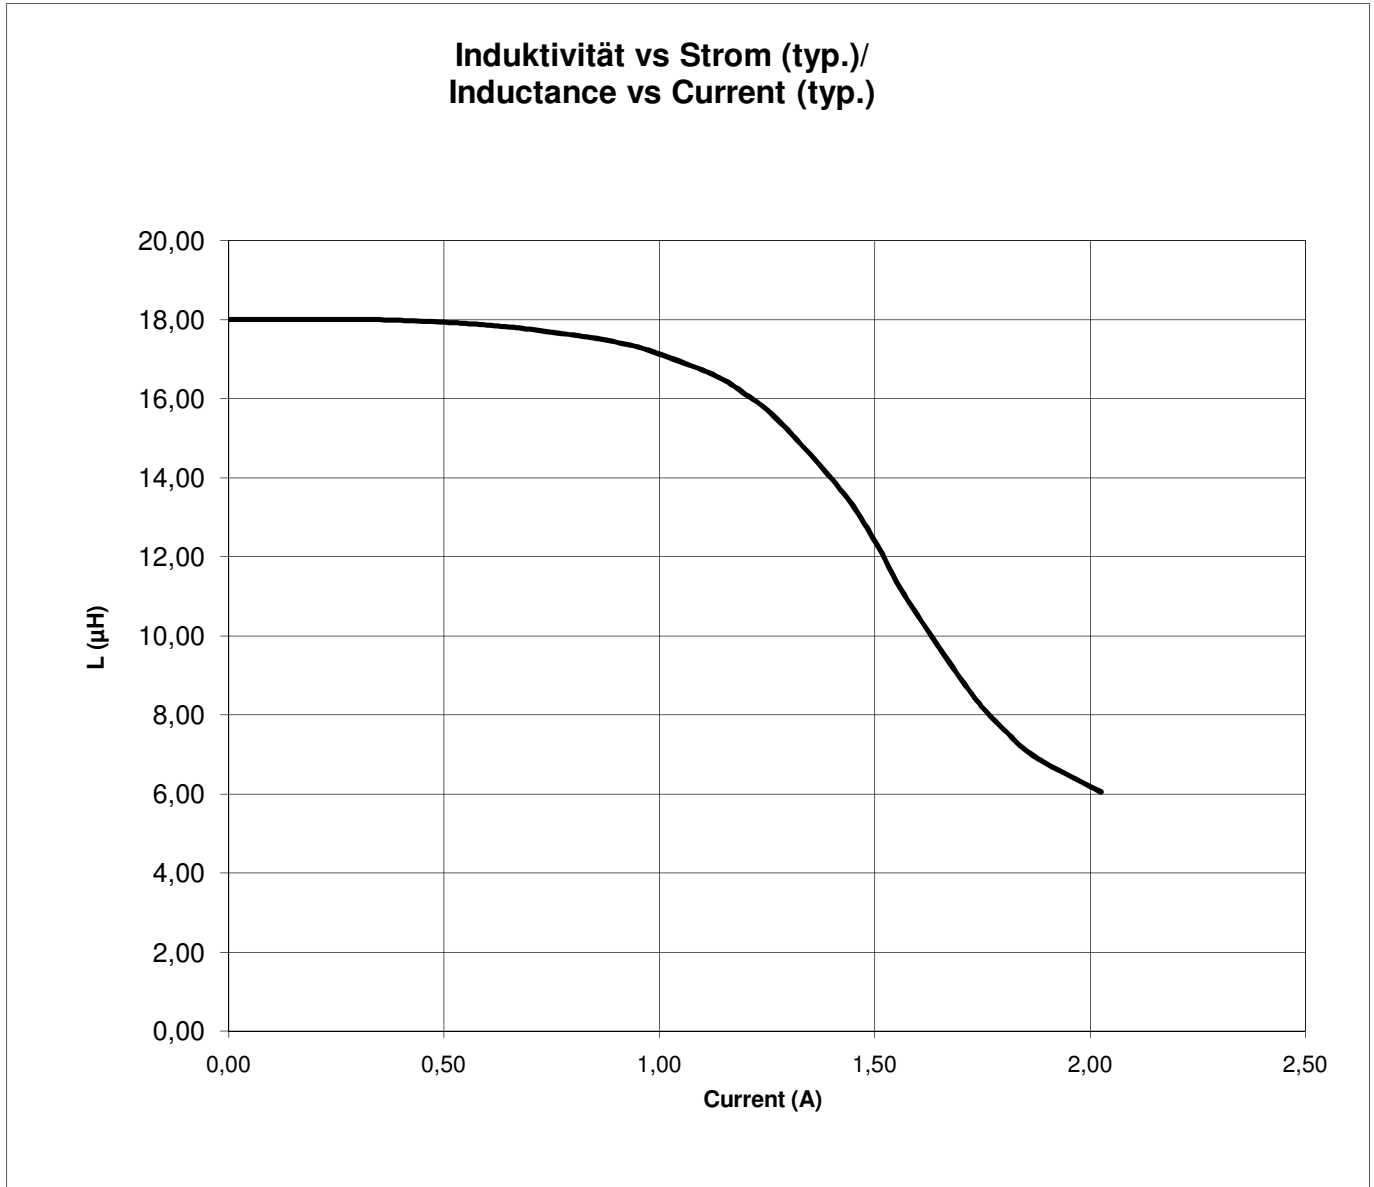

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	<b>Würth Elektronik</b>			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	ALa	Version 1	10-08-31
		Name	<b>Änderung / modification</b>	Datum / date

### Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :  
 Artikelnummer / part number : **74489430180**  
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TDC 8018**  
 description : **COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8018**




DATUM / DATE : 2010-08-31

**I Rollenspezifikation / tape and reel specification:**

Gurtspezifikation / Tape specification:



A	<b>8,4 ± 0,1</b>	mm
B	<b>16,0 ± 0,3</b>	mm
C	<b>1,5 ± 0,1</b>	mm
D	<b>4,0 ± 0,1</b>	mm
E	<b>2,0 ± 0,1</b>	mm
F	<b>7,5 ± 0,1</b>	mm
G	<b>12,0 ± 0,1</b>	mm
H	<b>2,0 ± 0,1</b>	mm
I	<b>0,3 ± 0,05</b>	mm

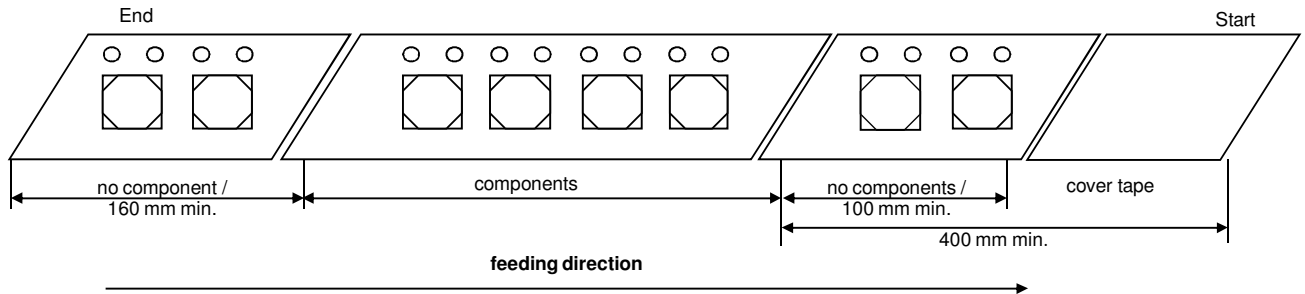

a	<b>178,0 ± 2,0</b>	mm
b	<b>21,00 ± 0,8</b>	mm
c	<b>13,00 ± 0,5</b>	mm
d	<b>50,00 ± 1,0</b>	mm

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	<b>Würth Elektronik</b>			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved			
		ALa	Version 1	10-08-31
		Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9