



Features

- Low profile
- Rugged design
- Vertical or horizontal entry
- Tape & reel packaging available
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components
- For applications/processing guidelines, [click here](#)

70AD/Male - Modular Contact

Materials & Finishes

Insulator.....Glass reinforced thermoplastic, UL 94V-0 rated, black
 Contact.....Copper alloy
 Finish
 Underplating.....30 μ" to 60 μ" Ni
 Contact Area.....30 μ" min. Au over Ni
 Termination.....Tin alloy (meets MIL-STD-202, method 208)

Operating Characteristics

Electrical
 Current Rating.....DC 3 A/contact
 Voltage Rating.....DC 30 V
 Contact Resistance.....25 mΩ max.
 Dielectric Voltage.....AC 500 V
 Insulating Resistance.....500 MΩ min.
 Operating Temperature.....-55 °C to 125 °C

Mechanical
 Vibration.....10-55 Hz, 0.06 inches D.A.
 Shock.....50 G, 11 ms
 Normal Force.....100 grams min. at a working height of 0.51 mm (0.020 in.)
 Durability.....5,000 cycles

How to Order




70AD J - 3 - M L 0 G

Model _____
 Terminal Style _____
 J = SMT
 H = Through-hole
 Number of Contacts _____
 2 through 6
 Gender _____
 M = Male
 L = Low Profile
 Height _____
 Options _____
 0 = Standard
 1 = Locator Pins (J style only)
 Packaging Option _____
 — = Tube (120/N pcs. or 120 contacts per tube)
 G = Embossed Tape (500 pcs. per reel)


Number of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	7.7 (.303)	5.11 (.201)
3	11.7 (.461)	9.11 (.359)
4	15.7 (.618)	13.11 (.516)
5	19.7 (.776)	17.11 (.674)
6	23.7 (.933)	21.11 (.831)

Product Dimensions


70ADJ

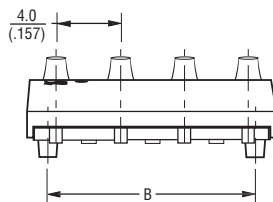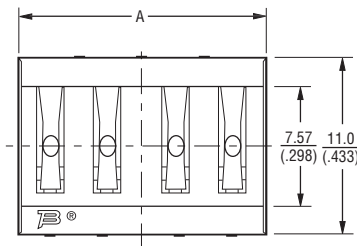


RECOMMENDED PWB MOUNTING PATTERN

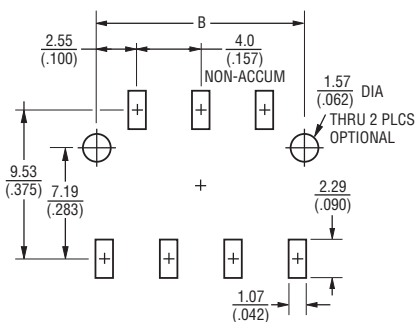

70ADH

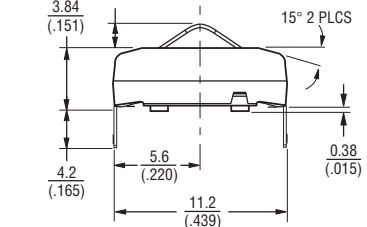

RECOMMENDED PWB PCB HOLE PATTERN

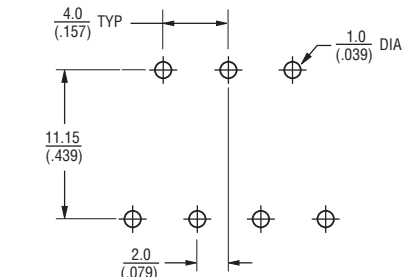

TOLERANCES: ± 0.3 UNLESS OTHERWISE NOTED
 (± 0.012)

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

70AD/Male - Modular Contact

BOURNS®

Packaging Specifications



No. of Contacts	Dimension A
2	$\frac{7.4}{(.291)}$
3	$\frac{11.7}{(.461)}$
4	$\frac{16.7}{(.657)}$



No. of Contacts	Dimension A
5	$\frac{18.87}{(.743)}$
6	$\frac{25.70}{(1.012)}$



No. of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
3	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
4	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
5	$\frac{1.765}{(.069)}$	$\frac{1.98}{(.078)}$
6	$\frac{1.765}{(.069)}$	$\frac{1.98}{(.078)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 02/13

Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9