



## Features

- Low profile
- Rugged design
- Vertical or horizontal entry
- Tape & reel packaging available
- RoHS compliant\* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components
- For applications/processing guidelines, [click here](#)

## 70AD/Male - Modular Contact

### Materials & Finishes

Insulator.....Glass reinforced thermoplastic, UL 94V-0 rated, black  
 Contact.....Copper alloy  
 Finish  
 Underplating.....30 μ" to 60 μ" Ni  
 Contact Area.....30 μ" min. Au over Ni  
 Termination.....Tin alloy (meets MIL-STD-202, method 208)

### Operating Characteristics

**Electrical**  
 Current Rating.....DC 3 A/contact  
 Voltage Rating.....DC 30 V  
 Contact Resistance.....25 mΩ max.  
 Dielectric Voltage.....AC 500 V  
 Insulating Resistance.....500 MΩ min.  
 Operating Temperature.....-55 °C to 125 °C

**Mechanical**  
 Vibration.....10-55 Hz, 0.06 inches D.A.  
 Shock.....50 G, 11 ms  
 Normal Force.....100 grams min. at a working height of 0.51 mm (0.020 in.)  
 Durability.....5,000 cycles

### How to Order




**70AD J - 3 - M L 0 G**

Model \_\_\_\_\_  
 Terminal Style \_\_\_\_\_  
 J = SMT  
 H = Through-hole  
 Number of Contacts \_\_\_\_\_  
 2 through 6  
 Gender \_\_\_\_\_  
 M = Male  
 L = Low Profile  
 Options \_\_\_\_\_  
 0 = Standard  
 1 = Locator Pins (J style only)  
 Packaging Option \_\_\_\_\_  
 — = Tube (120/N pcs. or 120 contacts per tube)  
 G = Embossed Tape (500 pcs. per reel)


Number of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	7.7 (.303)	5.11 (.201)
3	11.7 (.461)	9.11 (.359)
4	15.7 (.618)	13.11 (.516)
5	19.7 (.776)	17.11 (.674)
6	23.7 (.933)	21.11 (.831)

### Product Dimensions




70ADJ




RECOMMENDED PWB MOUNTING PATTERN

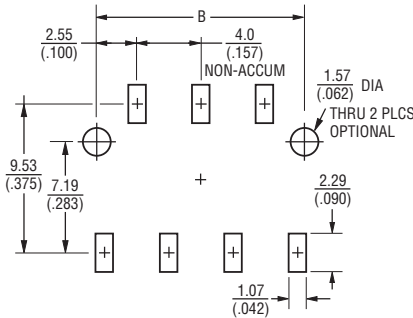

70ADH

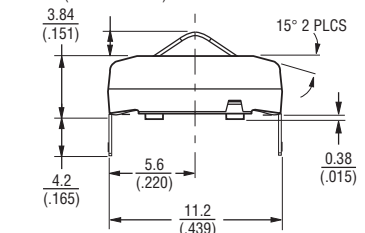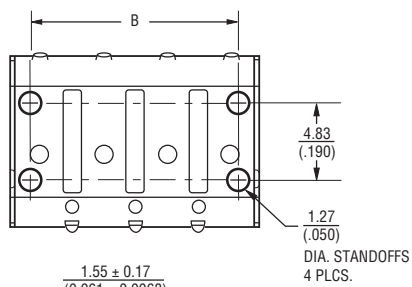

RECOMMENDED PWB PCB HOLE PATTERN

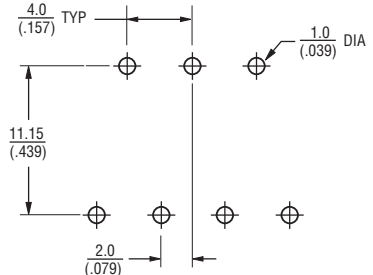

TOLERANCES:  $\pm 0.3$  UNLESS OTHERWISE NOTED  
 ( $\pm 0.012$ )

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011. Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications. The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

# 70AD/Male - Modular Contact

**BOURNS®**

## Packaging Specifications



No. of Contacts	Dimension A
2	$\frac{7.4}{(.291)}$
3	$\frac{11.7}{(.461)}$
4	$\frac{16.7}{(.657)}$



No. of Contacts	Dimension A
5	$\frac{18.87}{(.743)}$
6	$\frac{25.70}{(1.012)}$



No. of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
3	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
4	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
5	$\frac{1.765}{(.069)}$	$\frac{1.98}{(.078)}$
6	$\frac{1.765}{(.069)}$	$\frac{1.98}{(.078)}$

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

REV. 02/13

Specifications are subject to change without notice.

Users should verify actual device performance in their specific applications.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9