

PV6 SERIES ANTI-VANDAL SWITCH

ANTI-VANDAL SWITCHES
DETECTOR SWITCHES
DIP SWITCHES
KEYLOCK SWITCHES
NAVIGATION SWITCHES
PUSHBUTTON SWITCHES
ROCKER SWITCHES
ROTARY SWITCHES
SLIDE SWITCHES
SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
CAP OPTIONS



APPLICATIONS / MARKETS




Audio / Visual



Security Devices



Industrial Controls



Kiosks



Electrical Housewares



Medical Equipment

RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 2A, 48VDC
Mechanical Life: 1,000,000 Cycles
Electrical Life: 50,000 Cycles
Contact Resistance: 50mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000 MΩ Min.
Dielectric Strength: 2,000VAC
Operating/Storage Temperature: -20°C to 55°C
Travel: 1.50mm
Moisture Protection: IP65
Contact Arrangement: SPST Off-(On)
Actuation Force: 400 gf
Panel Thickness: 1-10mm
Mounting Nut Torque: 5-14Nm

FEATURES & BENEFITS

- 16mm diameter panel cutout
- Dot or ring illumination options available
- Multiple actuator options
- Pilot indicator option
- IP65 rated, Off-(On), SPST

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Actuator Options	Terminal Options	Function Options	Rating Options	Body Finish Options	Actuator Finish Options	Contact Material Options	Lens Style Options	LED-Color Options	Illumination Voltage Options
PV6	F - Flat H - High	2 - Solder	4 - Off - (On)* P - Pilot Indicator**	0 - 2A, 48VDC X - Pilot Indicator	N - Nickel Plated S - Stainless Steel 1 - Black Anodized	N - Nickel Plated S - Stainless Steel 1 - Black Anodized	NONE - Silver G - Gold	NONE - Non-Illuminated 2 - Dot Illumination 3 - Ring Illumination	NONE - Non-Illuminated 0 - White 1 - Red 2 - Orange 3 - Green 4 - Blue 5 - Yellow F - Red/Orange G - Red/Green H - Red/Blue J - Red/Yellow K - Orange/Green L - Orange/Blue M - Orange/Yellow	NONE - Non-Illuminated 1 - Base Voltage†

NOTES:
 *(On) denotes function is momentary
 **Pilot indicator does not have internal switch contacts, only illumination
 †Base voltage for LED colors red, yellow, and orange is 1.8V @ 20mA
 ‡Base voltage for LED colors blue, green and white is 2.8V @ 20mA

Specifications subject to change without notice



E-SWITCH®


www.e-switch.com

800.867.2717




2

PV6 SERIES ANTI-VANDAL SWITCH

BODY DIMENSIONS

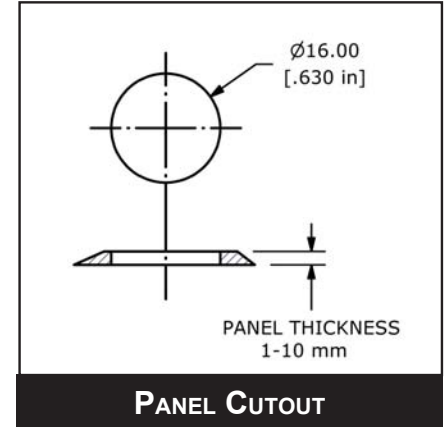

ILLUMINATION OPTIONS

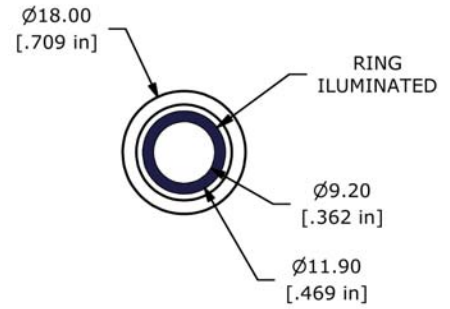
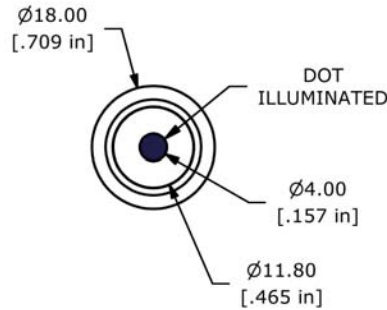



NON-ILLUMINATED

DOT ILLUMINATED

RING ILLUMINATED

ACTUATOR OPTIONS

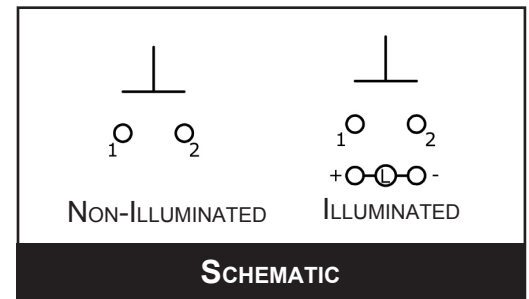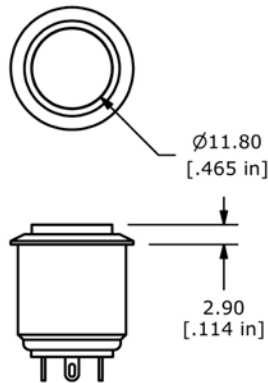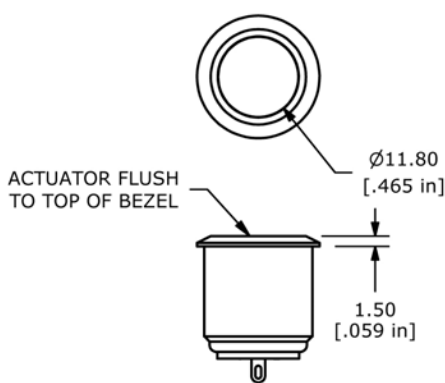

FLAT ACTUATOR

HIGH ACTUATOR



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9