


**STRAIGHT JACK FULL CRIMP-TYPE
CABLE 2.6/50 S+D - PACK. 50**

R161.236.000
SERIES N

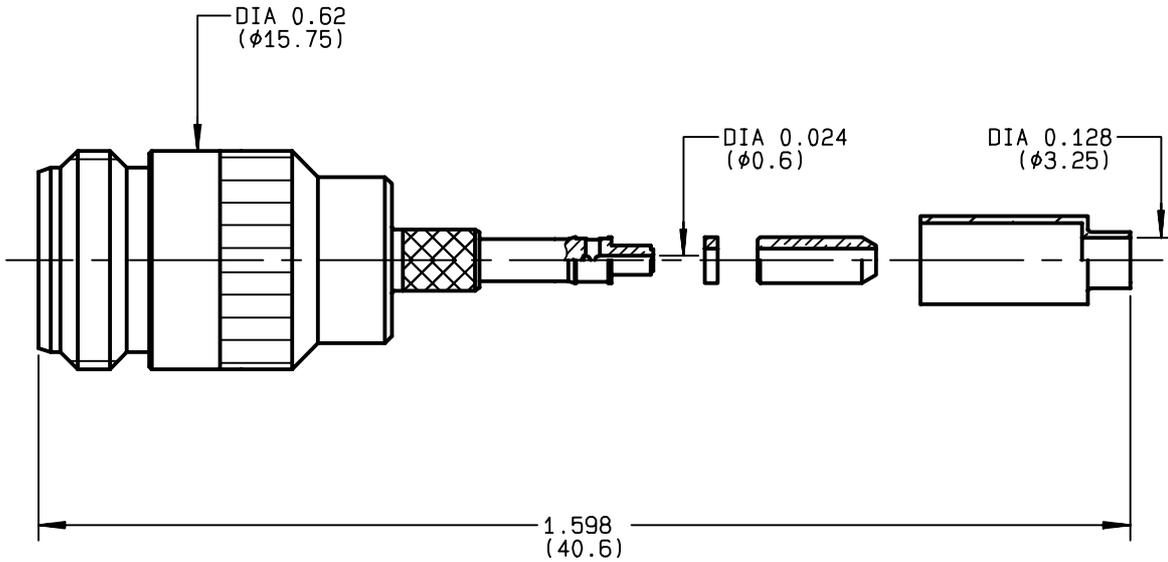

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω	CABLES : K02252D KX 22A RD 316 RG 188 RG 316
FREQUENCY RANGE	0-11 GHz	
TEMPERATURE RATING	-55/+155 °C	
V.S.W.R	1.30 + x F(GHz)Maxi	
RF INSERTION LOSS	0.048 √F(GHz) dB Maxi	
VOLTAGE RATING	250 Veff Maxi	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	750 Veff Mini	
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩMini	
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s	
LEAKAGE (pressurized only)	NA	
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles	OTHERS CHARACTERISTICS
WEIGHT	26.6 gr	CABLE RETENTION 40 N Mini
SPECIFICATION		CENTER CONTACT RETENTION
		Axial force - mating end 27 N Mini
		Axial force - opposite end 27 N Mini
		Torque NA cm.N Mini
		RECOMMENDED TORQUES
		Mating NA cm.N
		Panel nut NA cm.N
		Clamp nut NA cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given) in micrometers
BODY	BRASS	BBR 2	
OUTER CONTACT	BRASS	BBR 2	
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET		-	
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2	


BONOMINI	ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER	
	9726C01	21/07/1993		

The information given here is subject to change without notice.
Design changes may be in order to improve the product .




R161.236.000

ISSUE **9726C01** SERIES **N**

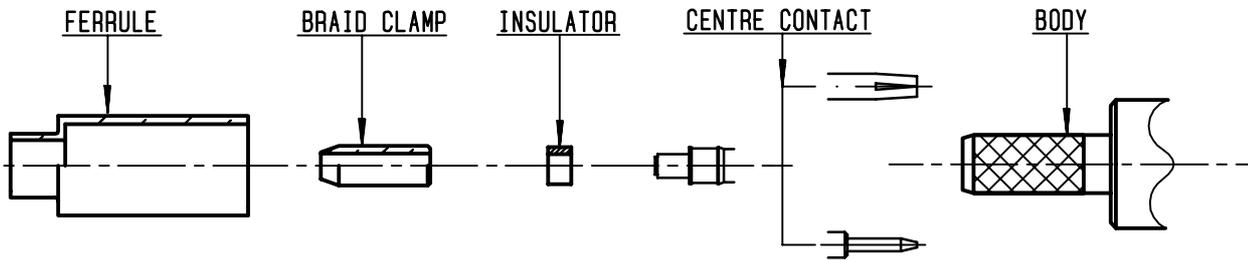

①


Slide onto the cable the ferrule
Strip the cable .
-
-

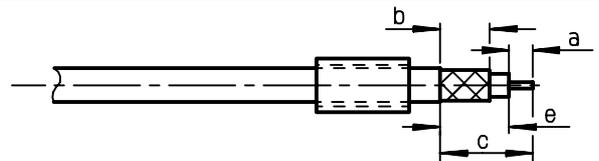

Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.177	0.315	0.551	0	0.374
mm	4.5	8	14		9.5


②

Fan the braid .
Slide the braid clamp and insulator between the dielectric and the braid .
Slide on centre contact until it bottoms against cable dielectric .
Crimp centre contact .
Crimping tool : R282 223 000 (Hex. : 0.068)
or crimping tool R282 293 000 (M22520/5-01)
+ dies R282 235 011 (M22520/5-11)

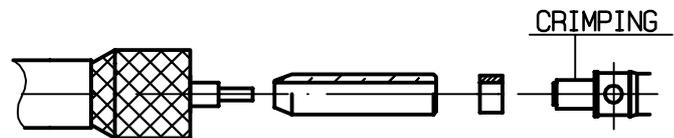


③

Slide cable dielectric into the body while gently ginding the braid over the knurl
Push until the dielectric clicks into position .
Slide ferrule over braid in direction F .

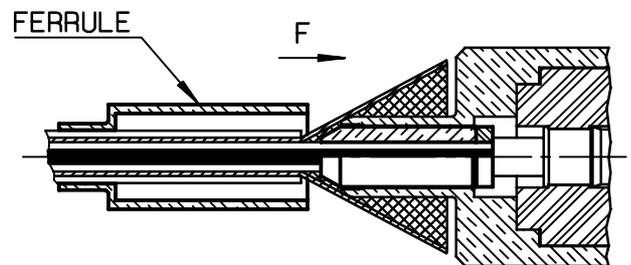

④

Crimp the ferrule with crimping tool R 282 223 000 (Hex. : 0.213) or crimping tool R282 293 000 (M22520/5-01)
+ dies R282 235 011 (M22520/5-11)
Cut the excess of braid .
-
-

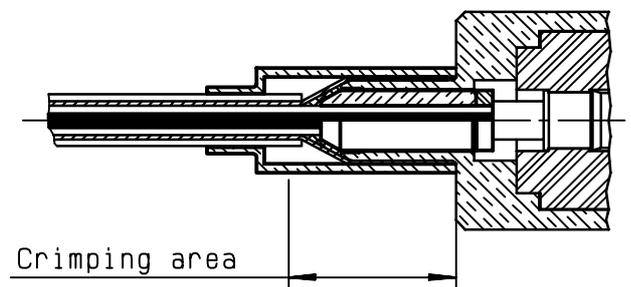

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9