



EUL/EUH AC/DC voltage control EUH Part number 84872033



- Voltage monitoring
- 2 relays to cover 6 ranges of measurement : 0.2V to 600V
- Automatic recognition AC/DC
- Frequency up to 500 Hz

Part numbers


	Type	Measurement range	Supply voltage
84 872 020	EUL	0,2 →60 V	24 V DC
84 872 021	EUL	0,2 →60 V	24 V AC
84 872 023	EUL	0,2 →60 V	120 V AC
84 872 024	EUL	0,2 →60 V	230 V AC
84 872 030	EUH	15 →600 V	24 V DC
84 872 031	EUH	15 →600 V	24 V AC
84 872 033	EUH	15 →600 V	120 V AC
84 872 034	EUH	15 →600 V	230 V AC

Specifications

Supply voltage Un	
Operating range	0,85 1,15 Un
Maximum power consumption	3 VA / 1 W
Frequency of measured signal	40 500 Hz
Threshold Ue	Adjustment from 10 to 100 % of the measurement range
Hysteresis	Adjustment from 5 to 50 % of the displayed threshold
Display precision	± 10 % of the full scale
Delay on threshold crossing Tt	0,1 3 s ±10 %
Output relay	1 AgNi changeover, 8 A max
Temperature Use (°C)	-20 →+60
Storage temperature (°C)	-30 →+70

Inputs	
Sensitivity	E1-M : 15 to 150V E2-M : 30 to 300V E3-M : 60 to 600V
Input resistance	E1-M : 100kΩ E2-M : 300kΩ E3-M : 600kΩ

Principles

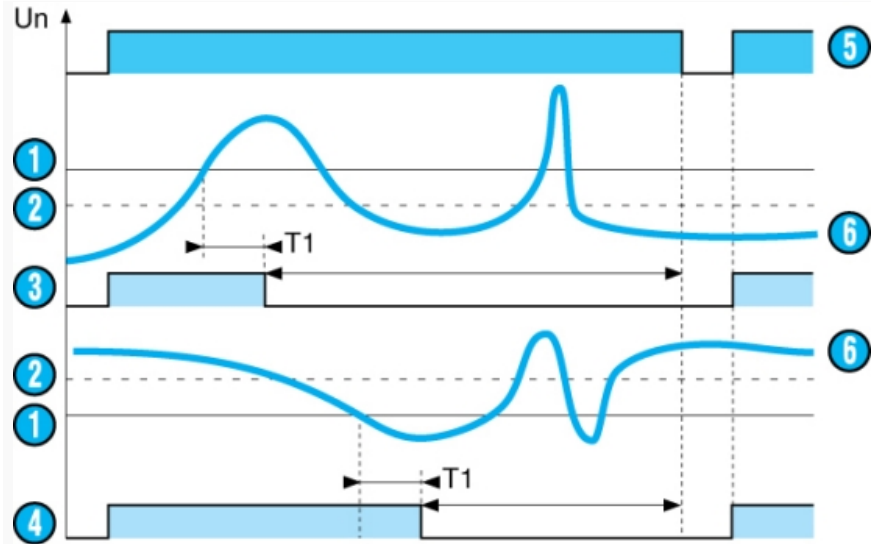


When the value of the controlled voltage, AC or DC, reaches the treshhold Ue displayed on the front face, the output relay changes state at the end of a time delay T1, which can be set on the front face at between 0.1 and 3s.

Once the voltage drops below 5 to 50 % of the treshhold (hysteresis), the output relay changes state again instantly. Changing the hysteresis onthe front face does not therefore modify the value of the preset treshhold.

N°	Legend
①	Treshold Ue
②	Hysteresis
③	UPPER function
④	UNDER function
⑤	Unit power-up
⑥	Controlled voltage
⑦	*** TRADUCTION MANQUANTE ***

Principles

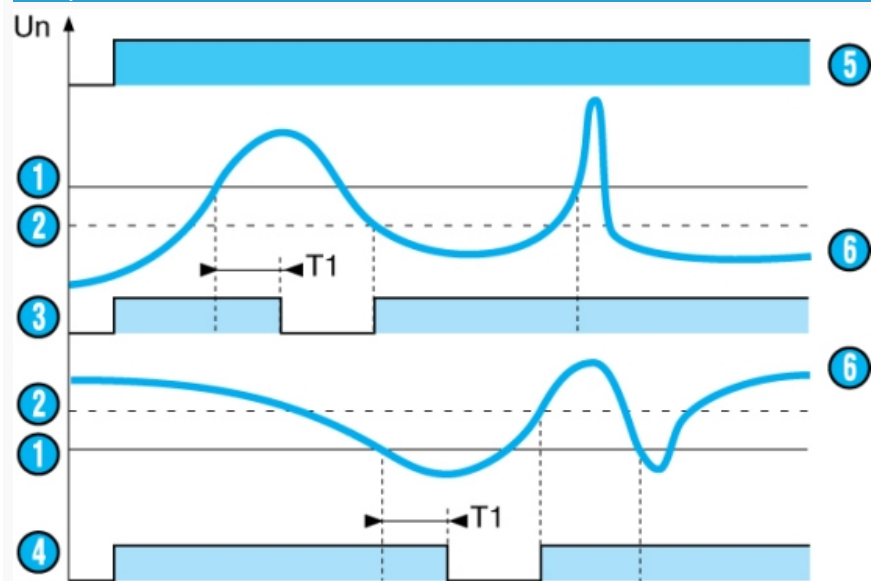


When the value of the controlled voltage, AC or DC, reaches the treshhold Ue displayed on the front face, the output relay changes state at the end of a time delay T1, which can be set on the front face at between 0.1 and 3s and remains latched in this position.


N°	Legend
①	Treshold Ue
②	Hysteresis
③	UPPER function

④	UNDER function
⑤	Unit power-up
⑥	Controlled voltage

Dimensions (mm)

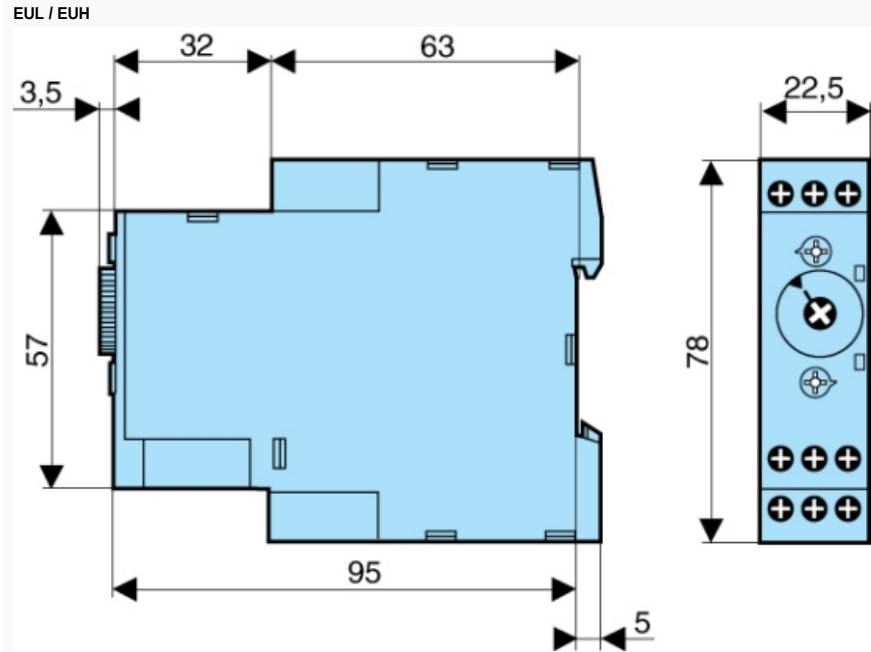


Connections

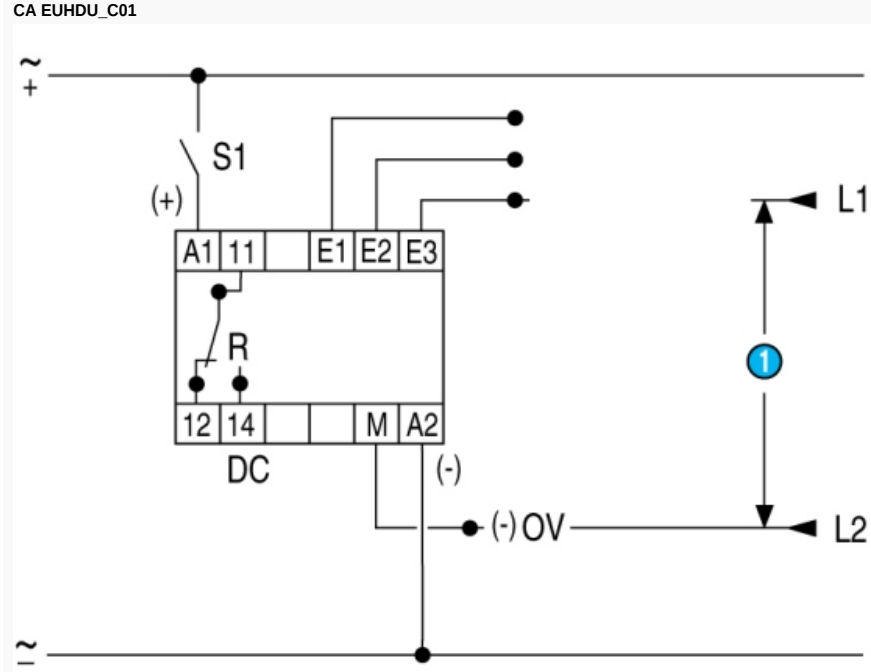

N°	Legend
①	*** TRADUCTION MANQUANTE ***

Connections

CA EULH_C01

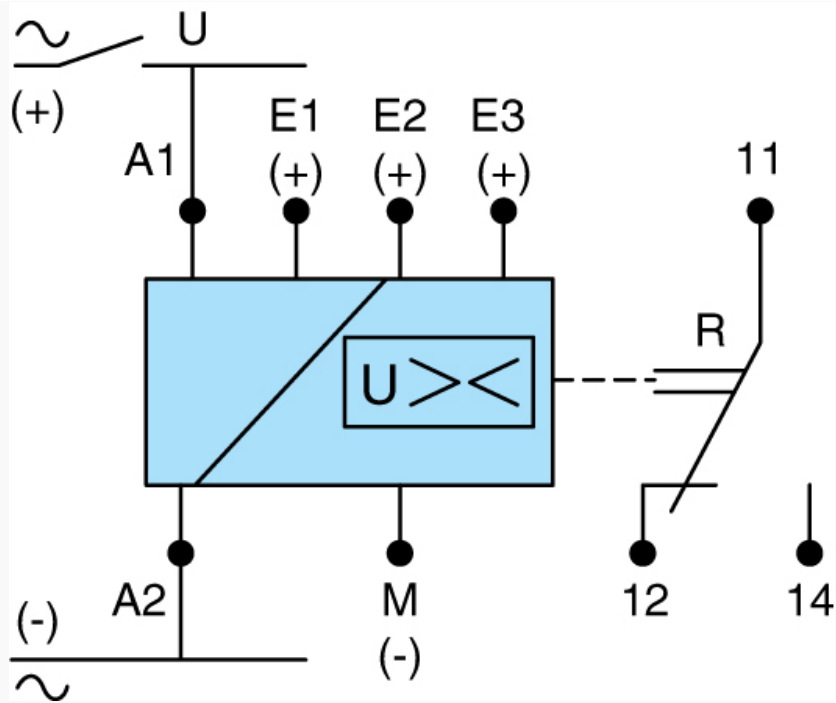

N°	Legend
	*** TRADUCTION MANQUANTE ***

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9