




CBRHD SERIES
SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
0.5 AMP
SILICON BRIDGE RECTIFIER



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBRHD series types are silicon full wave bridge rectifiers mounted in a durable epoxy surface mount molded case, utilizing glass passivated chips.

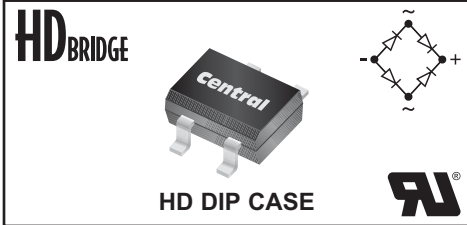

MARKING CODES:

CBRHD-02: CBD2 CBRHD-04: CBD4
CBRHD-06: CBD6 CBRHD-10: CBD10

- This series is UL listed: file number E130224
- Device is **Halogen Free** by design

FEATURES:

- Efficient use of board space: requires only 42mm² of board space vs. 120mm² of board space needed for industry standard 1.0 Amp surface mount bridge rectifier.
- 50% higher density (Amps/mm²) than the industry standard 1.0 Amp surface mount bridge rectifier.
- Glass passivated chips for high reliability.

MAXIMUM RATINGS: (T _A =25°C unless otherwise noted)	SYMBOL	CBRHD				UNITS
		-02	-04	-06	-10 *	
Peak Repetitive Reverse Voltage	V _{RRM}	200	400	600	1000	V
DC Blocking Voltage	V _R	200	400	600	1000	V
RMS Reverse Voltage	V _{R(RMS)}	140	280	420	700	V
Average Forward Current (T _A =40°C) (Note 1)	I _O			0.5		A
Average Forward Current (T _A =40°C) (Note 2)	I _O			0.8		A
Peak Forward Surge Current	I _{FSM}			30		A
Operating & Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}			-65 to +150		°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
I _R	V _R =Rated V _{RRM}		5.0	μA
I _R	V _R =Rated V _{RRM} , T _A =125°C		500	μA
V _F	I _F =400mA		1.0	V
C _J	V _R =4.0V, f=1.0MHz	20		pF


Notes: (1) Mounted on Glass-Epoxy PCB.
 (2) Mounted on Ceramic PCB.

* Available on special order, please consult factory.

CBRHD SERIES
SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
0.5 AMP
SILICON BRIDGE RECTIFIER



HD DIP CASE - MECHANICAL OUTLINE

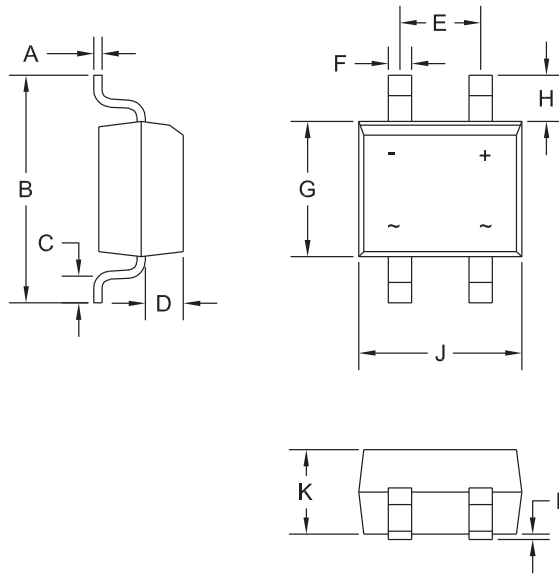

R2

MARKING CODES:
CBRHD-02: CBD2
CBRHD-04: CBD4
CBRHD-06: CBD6
CBRHD-10: CBD10

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.006	0.014	0.15	0.35
B	-	0.275	-	7.00
C	0.027	0.043	0.70	1.10
D	0.035	0.051	0.90	1.30
E	0.090	0.106	2.30	2.70
F	0.019	0.031	0.50	0.80
G	0.150	0.165	3.80	4.20
H	0.051	0.067	1.30	1.70
J	0.177	0.193	4.50	4.90
K	0.090	0.106	2.30	2.70
L	0.000	0.008	0.00	0.20

HD DIP (REV: R2)

R4 (14-December 2011)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9