

BNC ATTENUATOR
19 DB 2 GHZ 2W

R412.420.000

Series : ATTENUATOR



SCALE 1/1



All dimensions are in mm.



| COMPONENTS | MATERIALS | PLATING(μm) |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| BODY | LAITON | NICKEL 5 |
| MALE CENTER CONTACT | CUPRO BERYLLIUM | OR 2.5 SUR NICKEL 1 |
| FEMALE CENTER CONTACT | CUPRO BERYLLIUM | OR 2.54 SUR NICKEL 1.27 |
| OUTER CONTACT | | |
| INSULATOR | PTFE | |
| GASKET | ELASTOMERE SILICONE | |
| SUBSTRATE | ALUMINE | |
| RESISTOR | Couche mince | |
| OTHERS PARTS | | |

Issue : 1023 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



BNC ATTENUATOR
19 DB 2 GHZ 2W

R412.420.000

Series : ATTENUATOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| | |
|-----------------|--------|
| Frequency (GHz) | DC - 2 |
| V.S.W.R (≤) | 1.20 |
| Deviation(±dB) | 0.45 |


| | | |
|------------------------------|--------|-----------------------|
| Operating Frequency Range | DC - 2 | GHz |
| Impedance | 50 | Ω |
| Nominal Attenuation | 20 | dB |
| Peak power at 25°C (1μs, 1%) | 100 | W |
| Average power at 25°C | 2 | W (Free Air Cooled) |
| | | W (Conduction Cooled) |

MECHANICAL CHARACTERISTICS

| | | | |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| Connectors | BNC | Male Female | MIL-C 39012 |
| Weight | 29,2160 g | | |

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Operating temperature range | -55 /+125 °C |
| Storage temperature range | -55 /+125 °C |

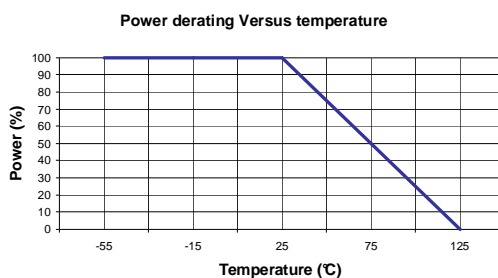

SPECIFICATION

OTHER CHARACTERISTICS

Issue : 1023 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9