

HW-14-08-G-S-300-100



DW-11-20-T-D-825

(2.54 mm) .100"

DW, EW, ZW, HW-TH SERIES

# FLEXIBLE .025" SQ BOARD STACKERS

**Mates with:**

SSW, SSQ, ESW, ESQ,  
CES, SLW, BSW, BCS,  
SSM, HLE, PHF

**Cable Mates:**

IDSS, IDSD

**SPECIFICATIONS**

For complete specifications  
see [www.samtec.com?DW](http://www.samtec.com?DW),  
[www.samtec.com?EW](http://www.samtec.com?EW),  
[www.samtec.com?ZW](http://www.samtec.com?ZW) or  
[www.samtec.com?HW-TH](http://www.samtec.com?HW-TH)

**Insulator Material:**

DW, EW, ZW: Black Glass

Filled Polyester

HW: Natural Liquid

Crystal Polymer

**Terminal Material:**

Phosphor Bronze

**Plating:**

Au or Sn over

50  $\mu$ " (1.27  $\mu$ m) Ni

**Operating Temp Range:**

-55 °C to +125 °C with Gold

-55 °C to +105 °C with Tin

**RoHS Compliant:**

Yes

**Lead-Free Solderable:**

DW, EW, ZW:

No, Lead Wave Only

HW: Yes

**RECOGNITIONS**

For complete scope of  
recognitions see  
[www.samtec.com/quality](http://www.samtec.com/quality)



FILE NO. E111594

**ALSO AVAILABLE  
(MOQ Required)**

- Other platings


**Notes:**

For added mechanical stability,  
Samtec recommends  
mechanical board spacers be  
used in applications with gold or  
selective gold plated connectors.  
Contact [ipg@samtec.com](mailto:ipg@samtec.com) for  
more information.


This Series is non-standard,  
non-returnable.

**TYPE  
STRIP**
**NO. PINS  
PER ROW**
**LEAD  
STYLE**
**PLATING  
OPTION**
**ROW  
OPTION**
**STACKER  
HEIGHT**
**OTHER  
OPTIONS**


**DW**  
= (2.79 mm)  
.110" Tail





**EW**  
= (8.38 mm)  
.330" Tail




**ZW**  
= Custom Tail



**HW**  
= High Temp  
Custom Tail


**Specify LEAD STYLE  
from chart**


| LEAD STYLE | OAL           |
|------------|---------------|
| -07        | (10.92) .430  |
| -08        | (13.46) .530  |
| -09        | (18.54) .730  |
| -10        | (21.08) .830  |
| -11        | (23.62) .930  |
| -12        | (26.16) 1.030 |
| -13        | (31.24) 1.230 |
| -14        | (36.32) 1.430 |
| -15        | (16.00) .630  |
| -16        | (11.30) .445  |
| -17        | (12.19) .480  |
| -19        | (33.78) 1.330 |
| -20        | (28.70) 1.130 |

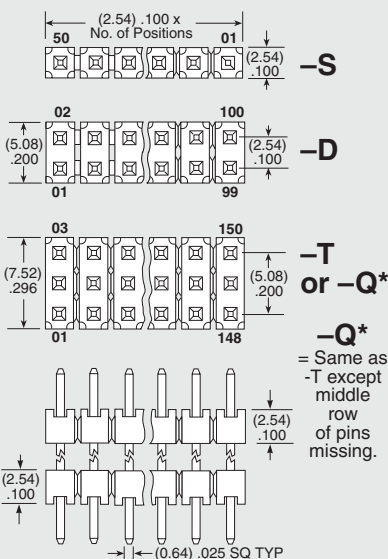**01 thru 50**


Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

[WWW.SAMTEC.COM](http://WWW.SAMTEC.COM)

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.


**-S**  
= Single  
Row

**-D**  
= Double  
Row


**-T**  
= Triple  
Row

**-Q**  
= Double  
Row .200"  
(5.08 mm)  
row space

**-“XXX”**  
= Stacker  
Height  
(in inches)  
(5.08 mm)  
.200"  
minimum  
Example:  
-250  
= (6.35 mm)  
.250"



**-“XXX”**  
= ZW or HW  
Tail Length  
(in inches)  
(1.40 mm)  
.055"  
minimum  
Example:  
-250  
= (6.35 mm)  
.250"



**-F**  
= Gold flash on contact,  
Matte Tin on tail

**-L**  
= 10  $\mu$ " (0.25  $\mu$ m)  
Gold on contact area  
of longer tail,  
Matte Tin on tail

**-G**  
= 10  $\mu$ " (0.25  $\mu$ m)  
Gold on contact area  
of longer tail,  
Gold flash on balance

**-T**  
= Matte Tin

**-LL**  
= Locking  
Lead  
(Shortest  
dimension  
between the  
tail and the  
post is the  
end that will  
be crimped.  
Available  
on tails from  
(2.29 mm)  
.090" to  
(7.87 mm)  
.310" only.)  
Single row, 01  
& 02 positions  
& -Q row not  
available

**-“XXX”**  
= Polarized  
Specify omitted  
pin position

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9