




STRIP FORM
Bandware

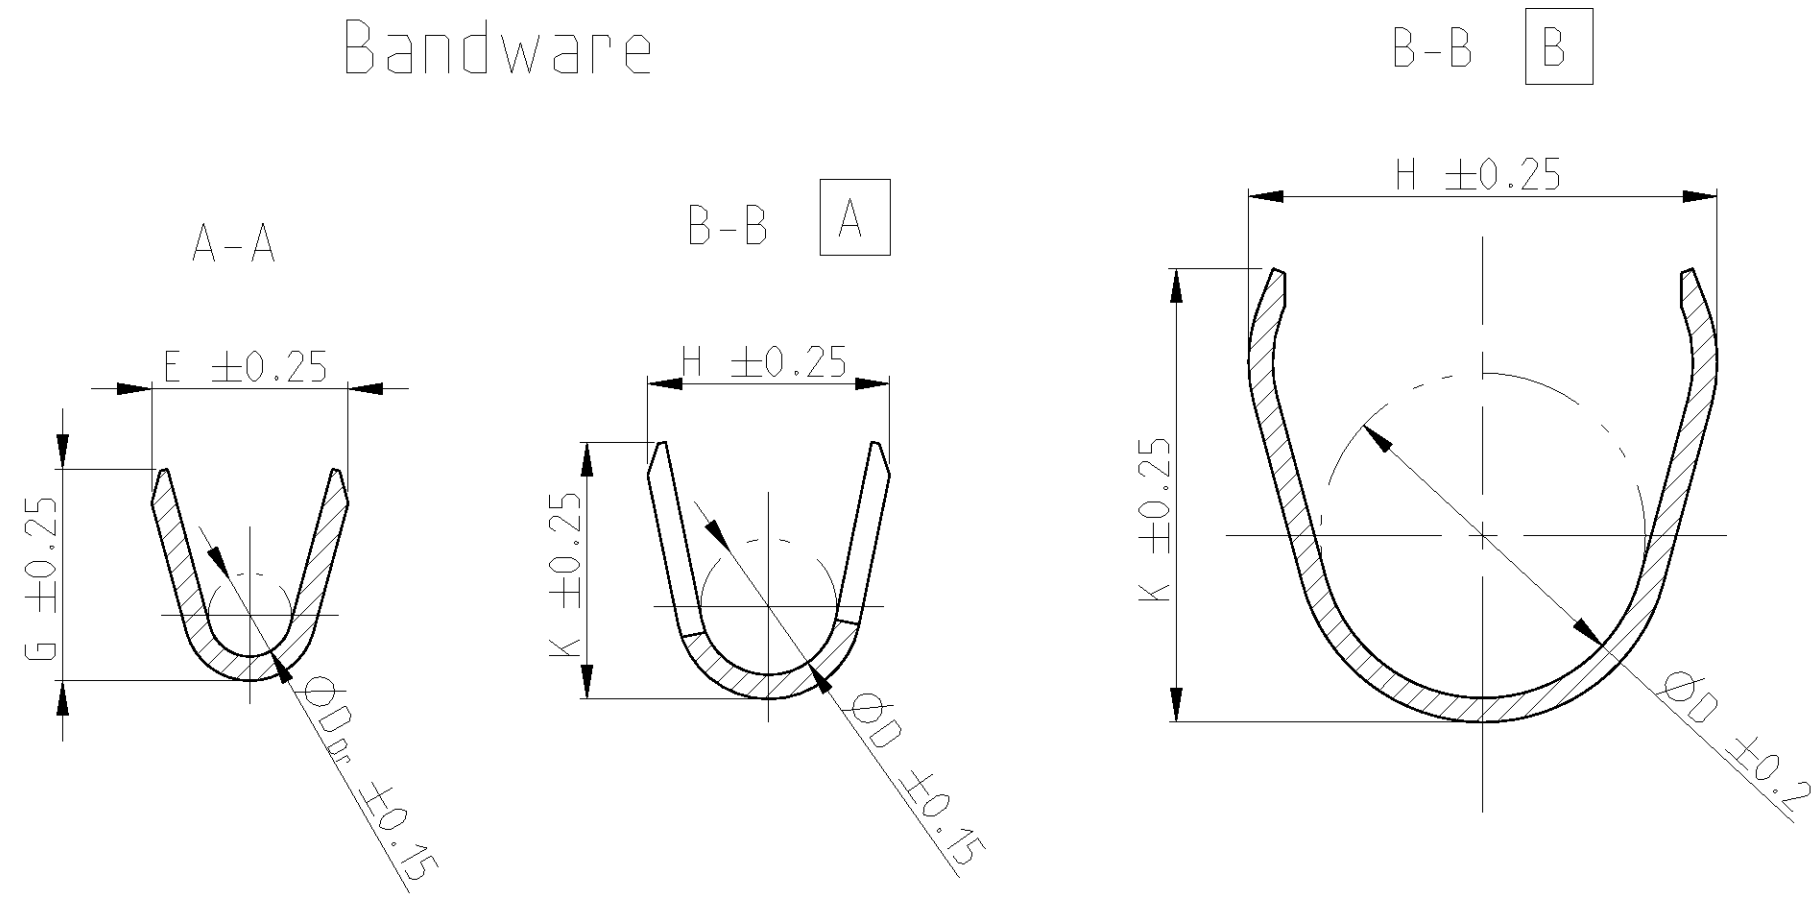

WIRE CRIMP
Drahtcrimp



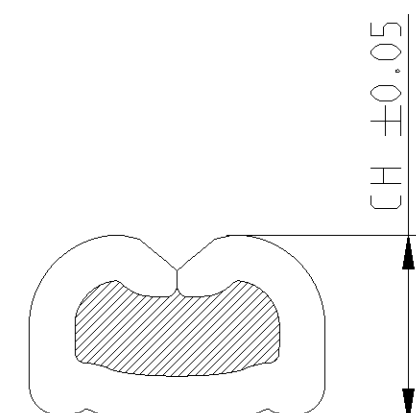


LOOSE PIECE
Einzelanführung

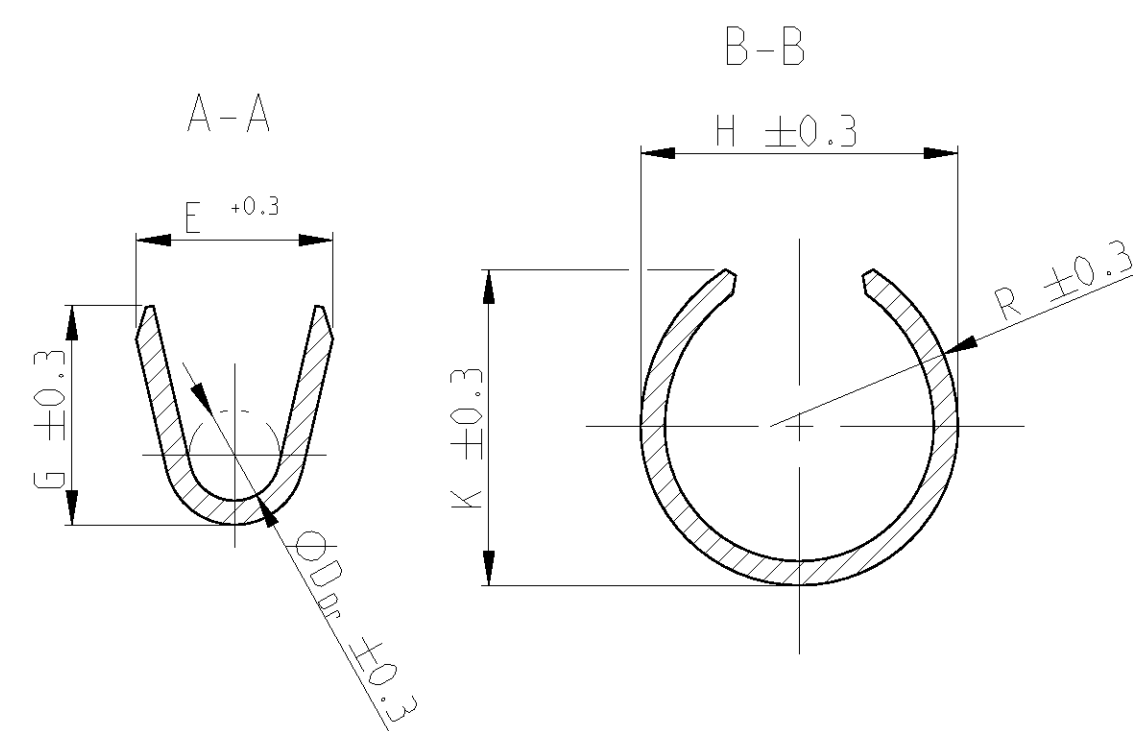



FLR-/FLK-WIRE
FLR-/FLK-Leitung

DESIGN 1
Ausführung 1

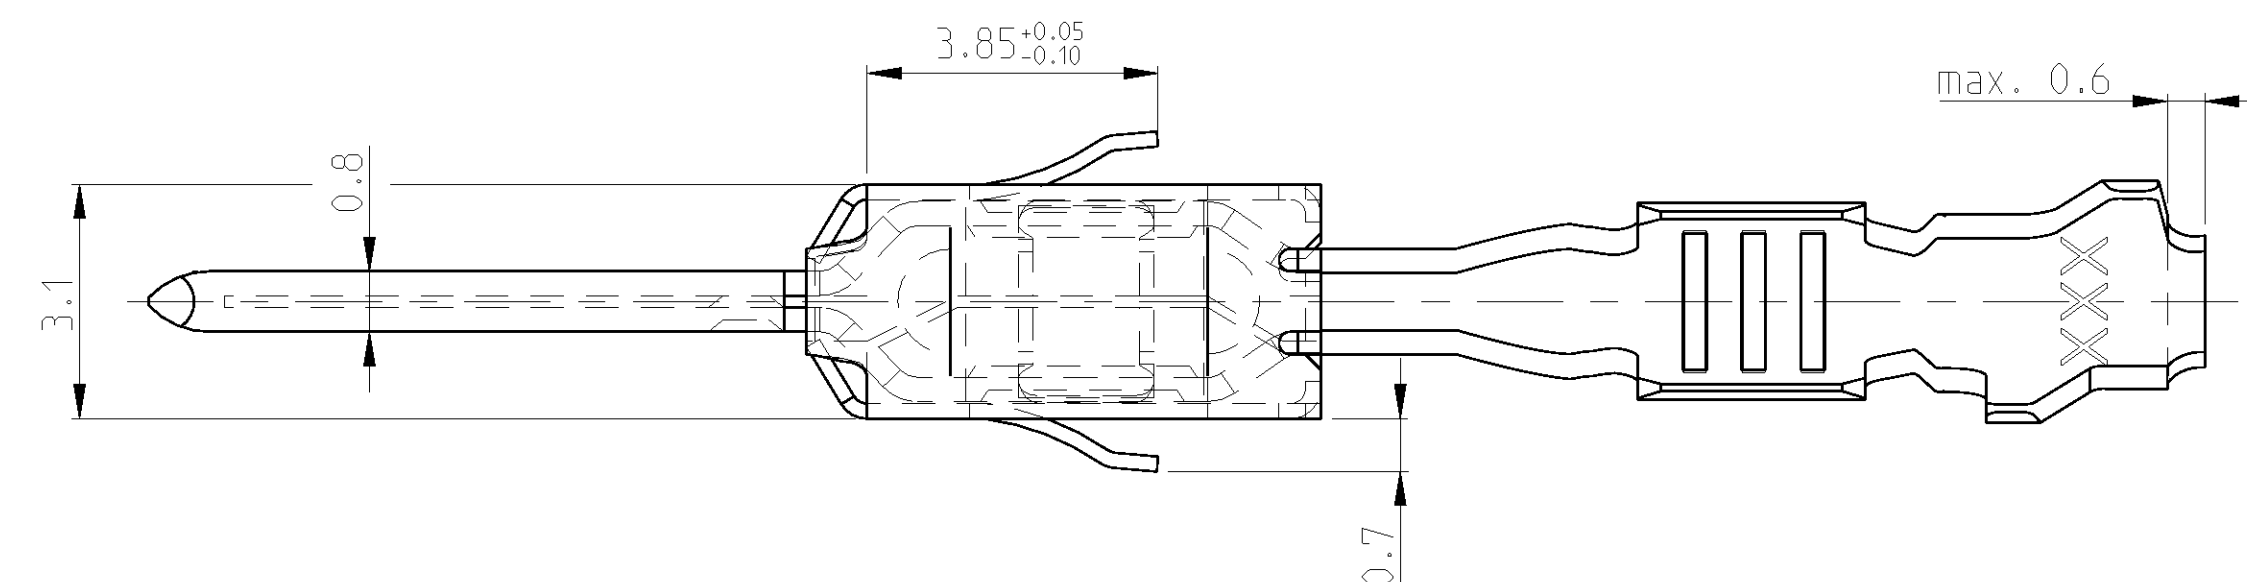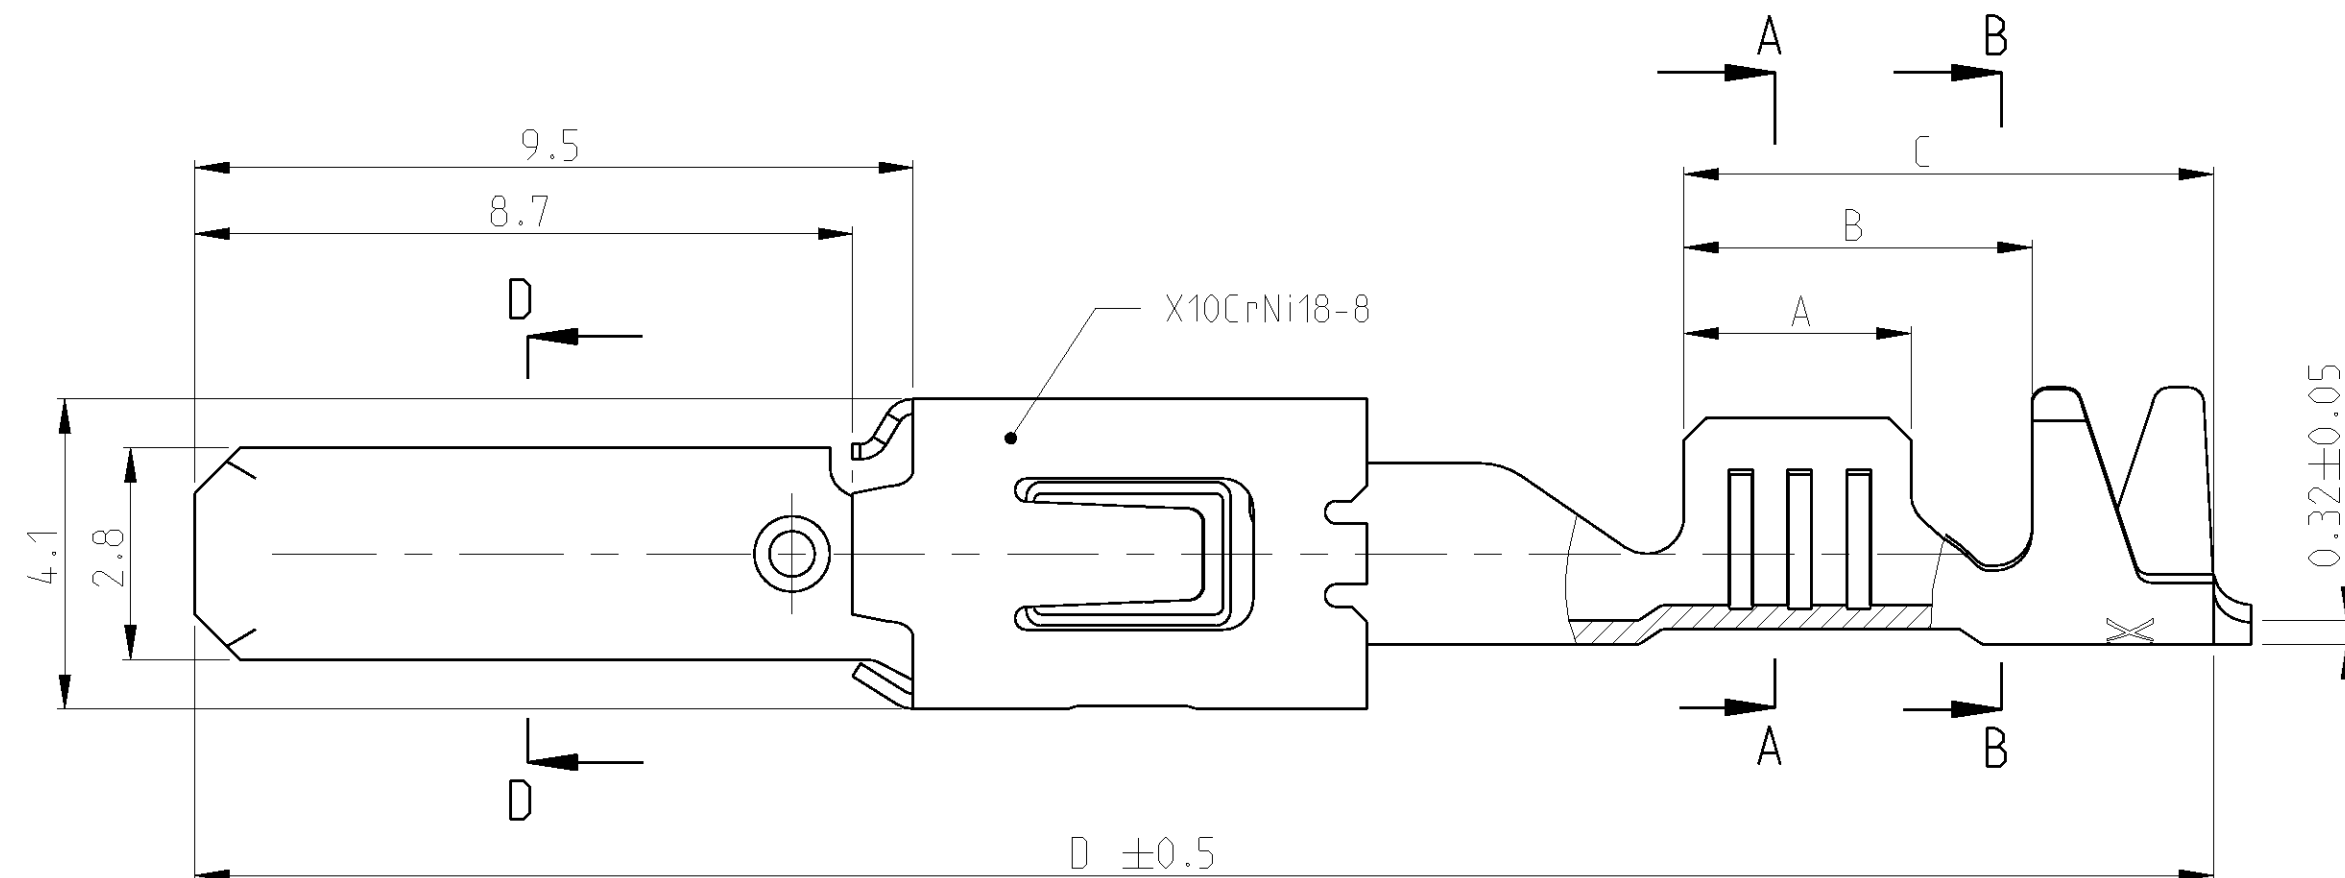
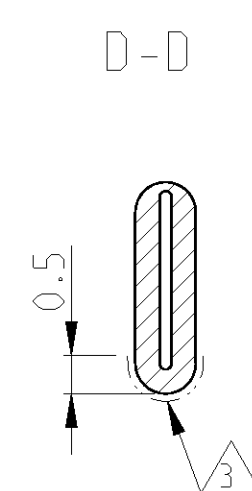


SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtungssystem




DESIGN 4
Ausführung 4

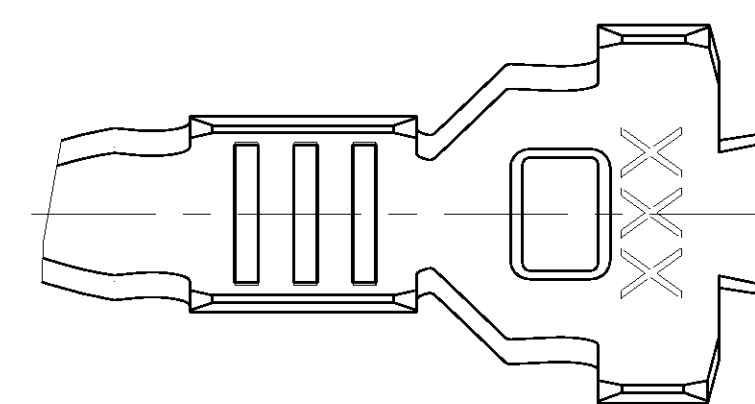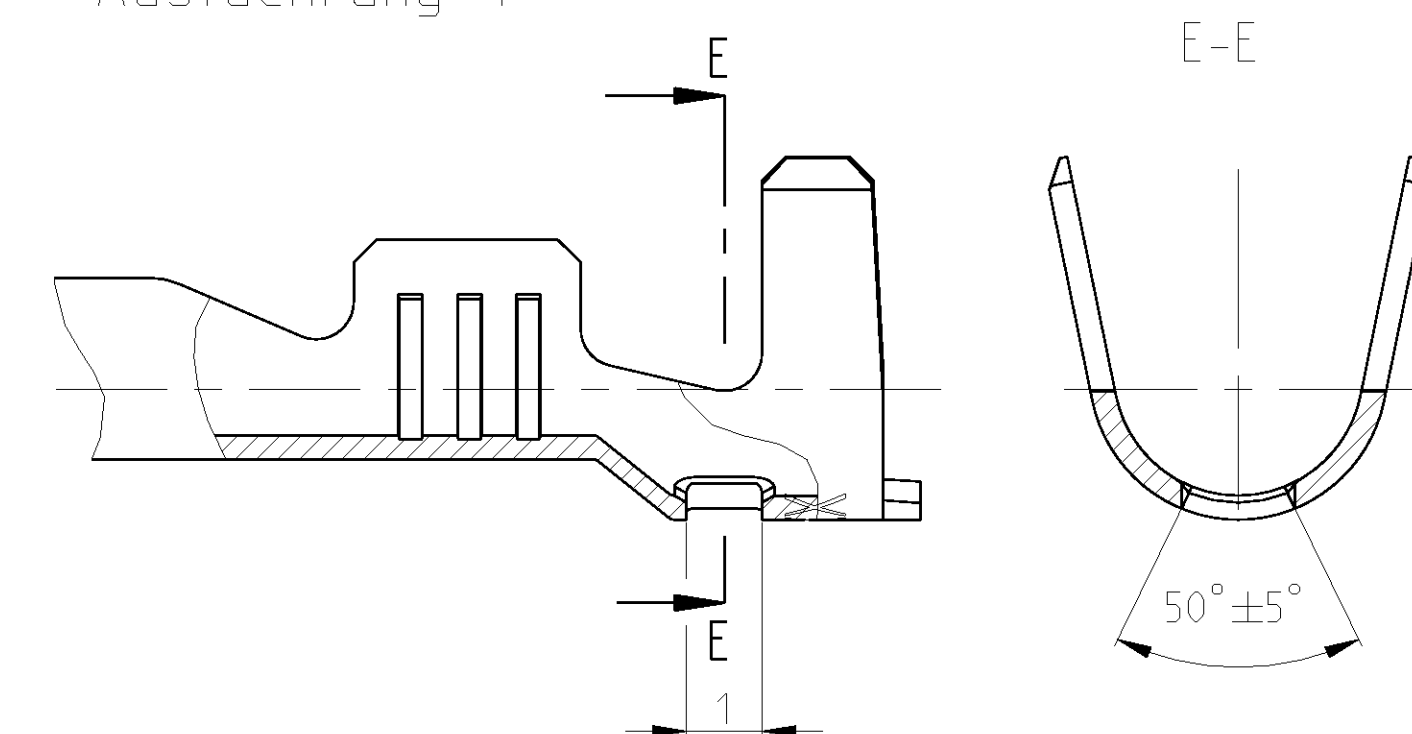

DESIGN 5
Ausführung 5

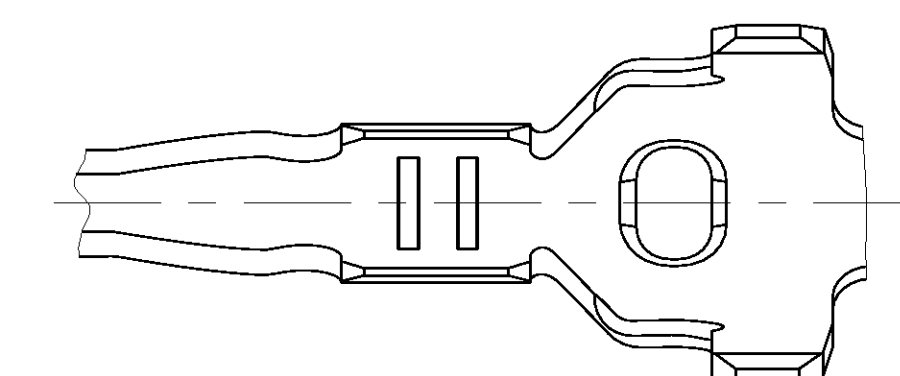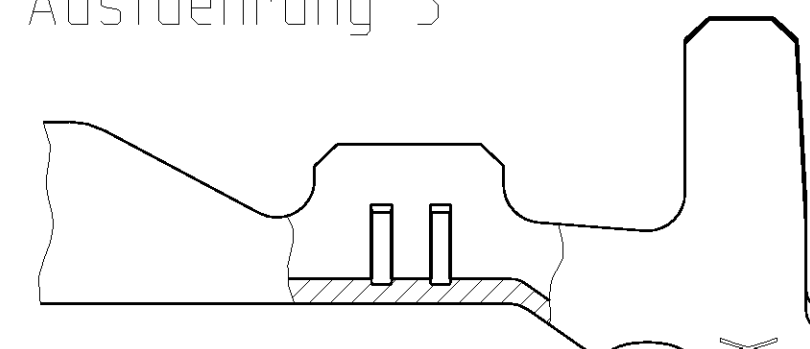


DESIGN 6
Ausführung 6

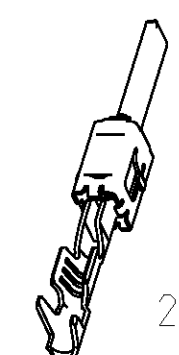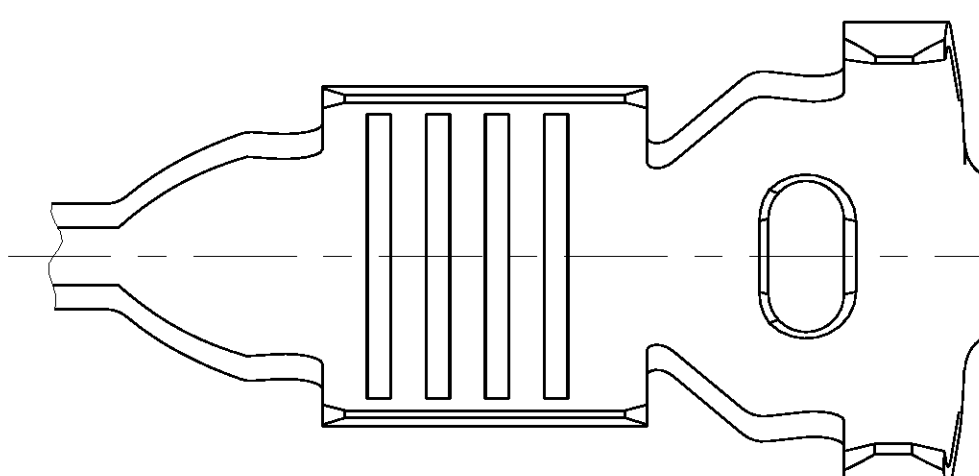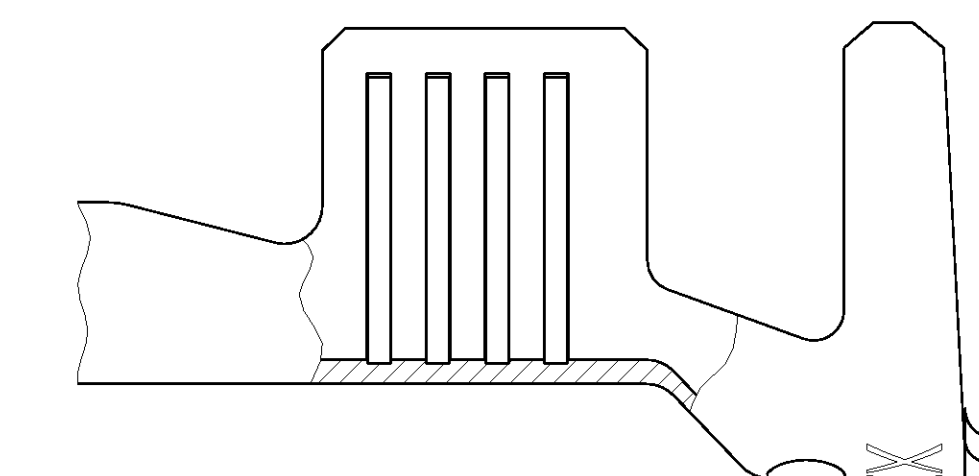

LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	#	LR#	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		A13		Column Sealing plug and Text SINGLE WIRE SEAL added.	30.AAA.2009	Fru	Birn
		A14		Wrong dimensions in area B5-6 corrected to HxL6 and KxL1.	27.JUL.2010	KIRS	Schus
		A15		Design 2 added.	21DEC.2011	KIRS	Schus
		A16		Designs adapted. Crimp height to PN 95243 added; Drawing corrected.	01OCT.2012	KIRS	Merz

SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem								SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B	SEE / siehe WIRE CRIMP Drahtcrimp	SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B										
	1-1719504-2	A	1-1719503-2	4	CuSn4		12 AWG	max. 3.0	E = 4.0 G = 4.2 D _{Dr} = 2.0		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	AWG 12 = 2.0	-	-	1852291-3	-	3.5	6.0	7.6	26.8		828922-1
	1-1719504-1	A	1-1719503-1	4																		
	3-968947-1	A	3-968966-1	6	CuSn0.20		>2.5 - 4.0	max. 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm² = 2.25	DIMENSION SEE STRIP FORM Masse siehe Bandware	MOC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4) 	828986-1	
	2-968947-2	A	2-968966-2	6																		
	2-968947-1	A	2-968966-1	6	CuSn4		FLR	max. 3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.8 K = 4.5 R = 2.8	MOC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	828922-1
	1-968947-2	A	1-968966-2	6																		
	1-968947-1	A	1-968966-1	6	CuFe		>1.0 - 2.5	max. 3.0	E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.2		H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	E = 2.2 G = 2.9 D _{Dr} = 1.1	H = 4.6 K = 4.3 R = 2.3	MOC APPLICATOR 2-878559-2	734438-1	3.0	5.4	7.0	26.8	828904 (Ø5.0)	828922-1
	2-962916-3	E	2-963749-3	4																		
	2-962916-2	E	2-963749-2	4	CuSn4		FLR	max. 2.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.8 K = 4.5 R = 2.8	MOC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	828922-1
	2-962916-1	E	2-963749-1	4																		
	2-962915-3	E	2-963748-3	4	CuFe		0.5 - 1.0	max. 2.1	E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.2		H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	E = 2.2 G = 2.9 D _{Dr} = 1.1	H = 4.6 K = 4.3 R = 2.3	MOC APPLICATOR 2-878559-2	734438-1	3.0	5.4	7.0	26.8	828904 (Ø5.0)	828922-1
	2-962915-2	E	2-963748-2	4																		
	2-962915-1	E	2-963748-1	4	CuSn4		FLR	max. 2.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.8 K = 4.5 R = 2.8	MOC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	828922-1
	6-962915-6	E	-	4																		
	1-962915-3	E	1-963748-3	4	CuSn4		FLR	max. 2.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.8 K = 4.5 R = 2.8	MOC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	828922-1
1-962915-2	E	1-963748-2	4																			
1-962915-1	E	1-963748-1	4	CuSn4		FLR	max. 2.1	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.8 K = 4.5 R = 2.8	MOC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	828922-1	
1-965982-3	A	1-965983-3	5																			
1-965982-1	A	1-965983-1	5	CuSn4		0.2 - 0.5 FLR	max. 2.1	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	E = 1.7 G = 2.15 D _{Dr} = 0.8	H = 4.2 K = 4.15 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)	828922-1	
1-965982-1	A	1-965983-1	5																			
UNSEALED / unge-dichtet	3-968946-1	A	3-968965-1	3	CuSn0.20		>2.5 - 4.0	2.7 - 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm² = 2.25	G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	K = 5.1 R = 2.6	MOC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5	828922-1	828922-1
	2-968946-2	A	2-968965-2	3																		
	2-968946-1	A	2-968965-1	3	CuFe		FLR	max. 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm² = 2.25	G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	K = 5.1 R = 2.6	MOC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5	828922-1	828922-1
	1-968946-2	A	1-968965-2	3																		
	1-968946-1	A	1-968965-1	3	CuSn4		FLR	max. 3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm² = 2.25	G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	K = 5.1 R = 2.6	MOC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5	828922-1	828922-1
	2-962843-3	C	2-963747-3	1																		
	2-962843-2	C	2-963747-2	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.4 - 3.7	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.2 K = 5.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6	828922-1	828922-1
	2-962843-1	C	2-963747-1	1																		
	1-962843-3	C	1-963747-3	1	CuSn4		FLK	2.4 - 3.7	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.2 K = 5.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6	828922-1	828922-1
	1-962843-2	C	1-963747-2	1																		
	1-962843-1	C	1-963747-1	1	CuSn4		FLK	2.4 - 3.7	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 4.2 K = 5.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6	828922-1	828922-1
	2-962842-3	E	-	1																		
	2-962842-2	F	-	1	CuFe		>1.0 - 2.5	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828922-1	828922-1
	2-962842-1	E	-	1																		
	1-962842-3	E	-	1	CuSn4		FLR	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828922-1	828922-1
	1-962842-2	E	1-963746-2	1																		
	1-962842-1	E	1-963746-1	1	CuSn4		FLR	2.1 - 2.9	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 4.3 K = 4.5 D = 2.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	E = 2.8 G = 3.9 D _{Dr} = 1.7	H = 3.6 K = 4.1 R = 2.4	MOC APPLICATOR 2-878551-2	734417-2	3.6	5.2	8.2	27.9	828922-1	828922-1
	2-962841-3	F	-	1																		
	2-962841-2	F	-	1	CuFe		0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1		H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	E = 2.2 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 2.8 K = 3.0 R = 1.6	MOC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7	828922-1	828922-1
	2-962841-1	F	2-962841-1	1																		
	1-962841-3	F	1-963745-3	1	CuSn4		FLR	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1		H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	E = 2.2 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 2.8 K = 3.0 R = 1.6	MOC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7	828922-1	828922-1
	1-962841-2	F	1-963745-2	1																		
	1-962841-1	F	1-963745-1	1	CuSn4		FLR	1.4 - 2.1	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1		H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	E = 2.2 G = 2.8 D _{Dr} = 1.1	H = 2.8 K = 3.0 R = 1.6	MOC APPLICATOR 2-878550-2	734417-1	3.0	4.6	7.0	26.7	828922-1	828922-1
	2-963860-3	B	-	2																		
2-963860-2	B	2-963861-2	2	CuFe		0.2 - 0.5	1.3 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	E = 1.7 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.5 K = 2.5 R = 1.4	MOC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5	828922-1	828922-1	
2-963860-1	B	2-963861-1	2																			
1-963860-3	B	1-963861-3	2	CuSn4		FLR	1.3 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	E = 1.7 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.5 K = 2.5 R = 1.4	MOC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5	828922-1	828922-1	
1-963860-2	B	1-963861-2	2																			
1-963860-1	B	1-963861-1	2	CuSn4		FLR	1.3 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	E = 1.7 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.5 K = 2.5 R = 1.4	MOC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5	828922-1	828922-1	
1-963860-1	B	1-963861-1	2																			
TE ORDER-NO. STRIPFORM Bandware	REV	TE ORDER-NO. LOOSE PIECE Einzelausführung	DESIGN Ausfuehrung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberflaeche	DGB mm 2	INSULATION IsolationsØ	WIRE CRIMP Drahtcrimp	STRIP FORM INSUL. CRIMP Isolationscrimp Bandware	WIRE CRIMP Drahtcrimp	WIRE CRIMP Drahtcrimp	LOOSE PIECE INSUL. CRIMP Isolationscrimp Einzelausfuehrung	APPLICATION TOOL Anschlagwerkzeug	HAND TOOL Handzange	A	B	C	D	TE ORDER-NO. SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtungssystem (CAVITY DIAMETER) (Kammerdurchmesser)	TE ORDER-NO. SEALING PLUG Blindstopfen		

THIS DRAWING IS A CONTROL DOCUMENT						DWG No. Gerlach		JUN1999		 TE Connectivity	
DRAWN BY: M. Bläicher						CHECKED BY:				NAME:	
DIMENSIONS AND TOLERANCES OTHERWISE SPECIFIED: 						PRODUCT SPEC:		108-18063		PRODUCT GROUP DRAWING FOR TAB 2.8x0.8	
						PRODUCTION CODE:		114-18051		Produktgruppenzeichnung fuer Flachstecker 2.8x0.8	
MATERIAL: ALU						SIZE:		A0		RESTRICTED TO:	
FINISH: 60.6°						SCALE:		1:1		SHEET 1 OF 1	
Customer Drawing						WEIGHT:		00779		REV. 16	
						C=1355052					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9