


UNCONTROLLED DOCUMENT

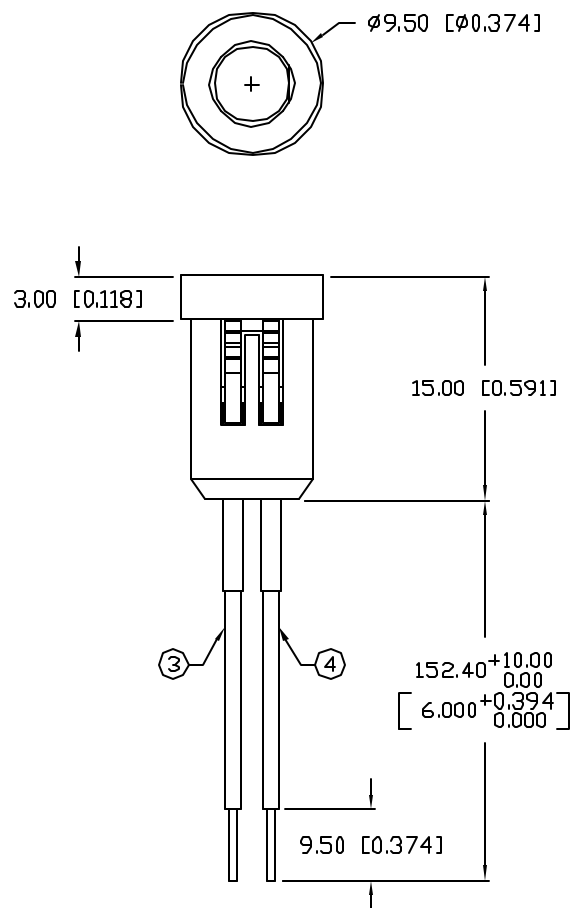

## NOTES:

1. SSL-LX5093YD LED, CUT LEADS TO 4mm.
2. SSH-RTF5020 HOLDER.
3. ANODE LEAD: LXP-WST24RDTQC CUT 160 LONG, STRIP 3mm & 9.5mm.
4. CATHODE LEAD: LXP-WST24BLTQC CUT 160 LONG, STRIP 3mm & 9.5mm.
5. LXP-HEATSHRINK-2, (2 PGS.) 1/16" x 1/2" LONG.

PANEL CUTOUT: 8.05mm  
PANEL THICKNESS: 0.6~2.8mm

PART NUMBER  
SSI-LXR5020YD-150REV.  
C

| REV. | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | DATE    |
|------|-------------------------------------|---------|
| A    | REVISED NOTES.                      | 5.16.95 |
| B    | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.          | 6.10.99 |
| C    | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.          | 8.30.01 |

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  $T_A=25^\circ\text{C}$   $I_f=20\text{mA}$ 

| PARAMETER          | MIN             | TYP | MAX | UNITS    | TEST COND            |
|--------------------|-----------------|-----|-----|----------|----------------------|
| PEAK WAVELENGTH    |                 | 585 |     | nm       |                      |
| FORWARD VOLTAGE    |                 | 2.1 | 2.5 | $V_f$    |                      |
| REVERSE VOLTAGE    | 5.0             |     |     | $V_r$    | $I_r=100\mu\text{A}$ |
| AXIAL INTENSITY    |                 | 30  |     | med      | $I_f=20\text{mA}$    |
| VIEWING ANGLE      |                 | 60  |     | 2x theta |                      |
| EMITTED COLOR:     | YELLOW          |     |     |          |                      |
| EPOXY LENS FINISH: | YELLOW DIFFUSED |     |     |          |                      |

LIMITS OF SAFE OPERATION AT  $25^\circ\text{C}$ 

| PARAMETER                      | MAX        | UNITS                |
|--------------------------------|------------|----------------------|
| PEAK FORWARD CURRENT*          | 150        | mA                   |
| STEADY CURRENT                 | 30         | mA                   |
| POWER DISSIPATION              | 105        | mW                   |
| DERATE FROM $25^\circ\text{C}$ | -1.2       | mW/ $^\circ\text{C}$ |
| OPERATING, STORAGE TEMP.       | -40 TO +85 | $^\circ\text{C}$     |
| SOLDERING TEMP.                | +260       | $^\circ\text{C}$     |
| 2.0mm FROM BODY                |            | 3 SEC. MAX           |

\*  $t < 10\mu\text{s}$ 

CAUTION: PRESSURE SENSITIVE ASSEMBLY  
AVOID APPLYING PRESSURE TO LED  
DURING PANEL ASSEMBLY.

UNCONTROLLED DOCUMENT

\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE:  $X=\pm 1$  ( $\pm 0.039$ ),  $X.X=\pm 0.5$  ( $\pm 0.020$ ),  $X.XX=\pm 0.25$  ( $\pm 0.010$ ),  $X.XXX=\pm 0.127$  ( $\pm 0.005$ ). LEAD SIZE= $\pm 0.05$  ( $\pm 0.002$ ), LEAD LENGTH= $\pm 0.75$  ( $\pm 0.030$ ). MIN.=<sup>+0.00</sup><sub>-0.00</sub> DECIMAL PRECISION MAX.=<sup>+0.00</sup><sub>-0.00</sub> DECIMAL PRECISION

REV.  
CPART NUMBER  
SSI-LXR5020YD-150

T-5mm (T-1 3/4) ROUND PANEL INDICATOR LED,  
585nm YELLOW LED, YELLOW DIFFUSED LENS,  
WITH 6" WIRE LEADS.

CONFIDENTIAL INFORMATION  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE  
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.



290 E. HELEN ROAD  
PALATINE, IL 60067-6976  
PHONE: +1.847.359.2790  
US WEB: www.lumex.com  
TW WEB: www.lumex.com.tw

|           |             |              |              |
|-----------|-------------|--------------|--------------|
| DRAWN BY: | CHECKED BY: | APPROVED BY: | DATE:        |
| GT        |             |              | 8.9.93       |
|           |             |              | PAGE: 1 OF 1 |
|           |             |              | SCALE: N/A   |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9