

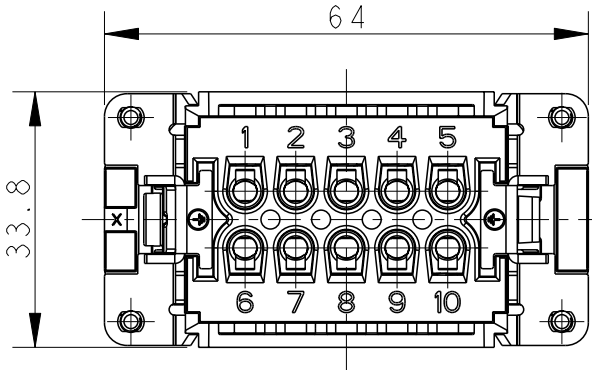


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	06APR2015	GY	CW
	B	ECR-15-013759	27SEP2015	DW	CW
	B1	ECR-16-011988	25AUG2016	YC	CW
	B2	ECR-18-017123	10DEC2018	KW	CW

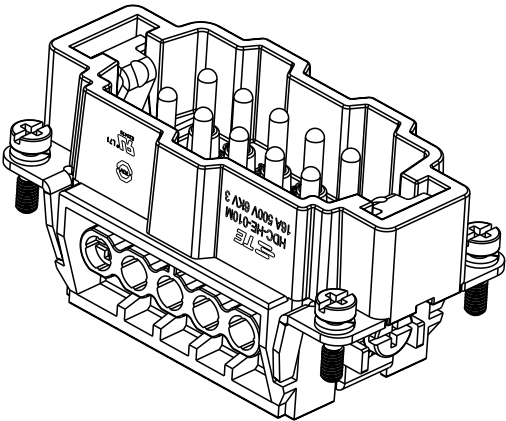



TYPE 1,T2040102101-000, WITH LOGO
类型 1,T2040102101-000,带LOGO

10X M3 SCREW,RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.5Nm
10X M3螺丝,推荐锁紧力矩0.5Nm

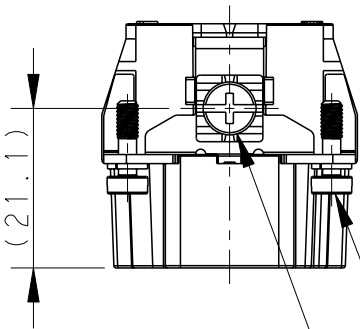


4X M3 SCREW,RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 0.5Nm
4X M3螺丝,推荐锁紧力矩0.5Nm

M4 SCREW,RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE 1.2Nm
M4螺丝,推荐锁紧力矩1.2Nm

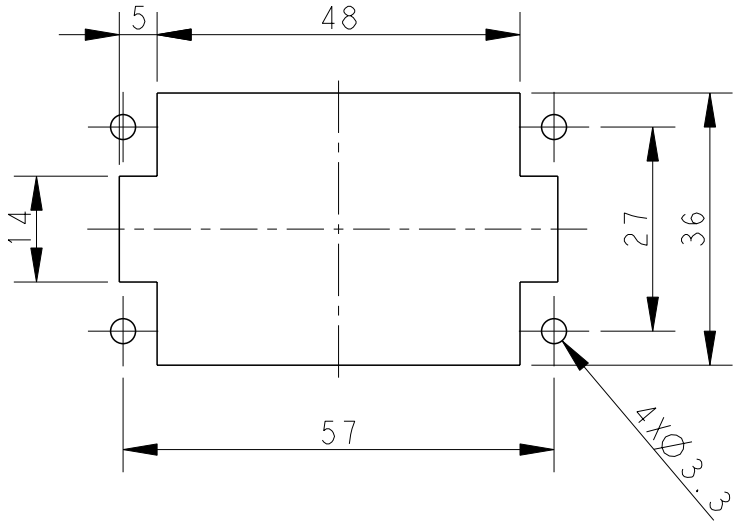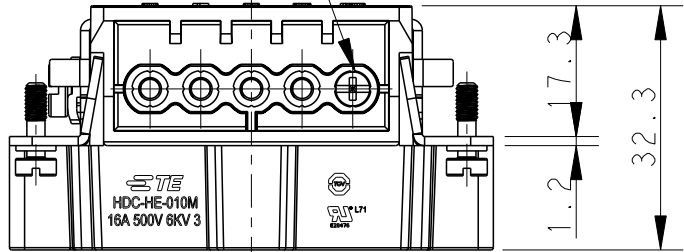


PANEL CUT FOR INSERTS FOR USE
WITHOUT HOODS/ HOUSINGS
不使用防护外壳时芯件的安装开孔图


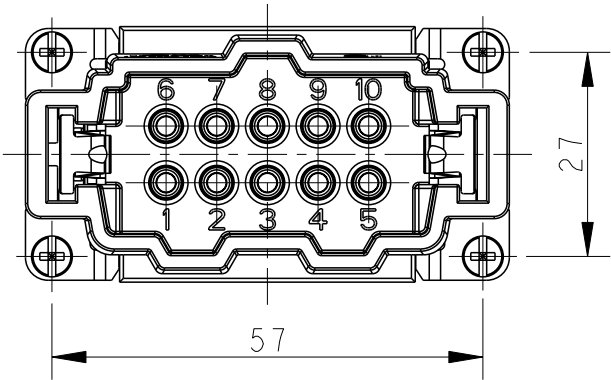


NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
INSULATION MATERIAL: PC
RATED VOLTAGE: 500V
RATED CURRENT: 16A
INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$
RATED IMPULSE VOLTAGE: 6KV
POLLUTION DEGREE: 3
FLAMMABILITY: UL94V-0
MATING CYCLES: 500 CYCLES
WIRE RANGE: 0.5mm²~2.5mm² (AWG20-AWG14)
CONTACT TYPE: SCREW CLAMP (M3)




注释:
1. 技术参数:
绝缘材料: PC
额定电压: 500V
额定电流: 16A
绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$
脉冲电压: 6KV
污染等级: 3
阻燃等级: UL94V-0
插拔次数: 500 次
接线范围: 0.5mm²~2.5mm² (AWG20-AWG14)
接线类型: 螺丝压接 (M3)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GINO YAO 06APR2015		TE Connectivity				
		CHK CHRIS WANG 06APR2015						
		APVD XIANG XU 06APR2015						
DIMENSIONS: -		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±-		NAME HE-010-M				
								
								PRODUCT SPEC 108-137044
				APPLICATION SPEC 114-137044				
				MATERIAL - -		FINISH - -		SIZE A3
CUSTOMER DRAWING				SCALE 1:1		SHEET 1 OF 2		REV B2

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

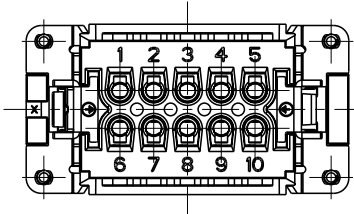



TYPE 2,T2040102101-001,WITHOUT LASER SIDE MARK
类型 2,T2040102101-001,不带侧面激光标识

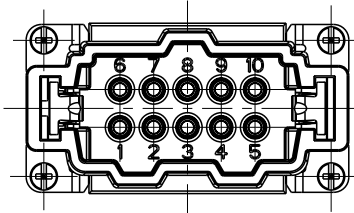




NOTE:
ALL SPEC REFER TO TYPE 1

注释:
所有产品规范参照 TYPE 1

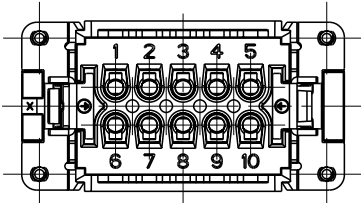

TYPE 3,T2049102101-000,LASER WITHOUT LOGO
类型 3,T2049102101-000,激光标识不带 LOGO

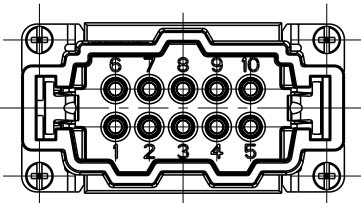

T2040102101-000	HE-010-M	HE-010 MALE INSERT HE-010 公插	TYPE 1
T2040102101-001	HE-010-M	HE-010 MALE INSERT,WITHOUT LASER SIDE MARK HE-010 公插,无激光侧面标识	TYPE 2
T2049102101-000	HE-010-M	HE-010 MALE INSERT,WITHOUT LOGO HE-010 公插,无LOGO	TYPE 3
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		TYPE 类 型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GINO YAO 06APR2015	TE Connectivity		
		CHK CHRIS WANG 06APR2015			
DIMENSIONS: mm		APVD XIANG XU 06APR2015	NAME HE-010-M		
		PRODUCT SPEC 108-137044			
		APPLICATION SPEC 114-137044			
MATERIAL -		WEIGHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO T2040102101000
			RESTRICTED TO -		
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:3	SHEET 2 OF 2	REV B2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9