

**SPT 16/ 2-V-10,0-ZB**


Order No.: 1735875

The illustration shows a 5-position version

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1735875>

PC terminal block, Nominal current: 76 A, Nom. voltage: 1000 V, Pitch:  
10 mm, Number of positions: 2, Type of connection: Spring-cage  
conn., Mounting: Soldering, Color: green

**Commercial data**

GTIN (EAN)	 4 046356 179515
sales group	E540
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 341 (CC-2009)

**Product notes**WEEE/RoHS-compliant since:  
12/19/2006

[http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)  
Please note that the data given  
here has been taken from the  
online catalog. For comprehensive  
information and data, please refer  
to the user documentation. The  
General Terms and Conditions of  
Use apply to Internet downloads.

**Technical data****Dimensions / positions**

Pitch	10 mm
Dimension a	10 mm
Number of positions	2
Pin dimensions	1,2 x 1 mm

Pin spacing	10 mm
Hole diameter	1.7 mm

**Technical data**

Range of articles	SPT 16/..-V
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	8 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/3)	1000 V
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current $I_N$	76 A
Nominal cross section	16 mm <sup>2</sup>
Maximum load current	76 A
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Stripping length	18 mm
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	600 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	66 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group C	600 V
Nominal current, UL/CUL Use Group C	66 A

**Connection data**

Conductor cross section solid min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	16 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	16 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	16 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	10 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	20

Conductor cross section AWG/kcmil max	4
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	4 mm <sup>2</sup>
Minimum AWG according to UL/CUL	20
Maximum AWG according to UL/CUL	4

**Certificates / Approvals**




Certification


CUL, UL

**Diagrams/Drawings**

Drilling plan/solder pad geometry

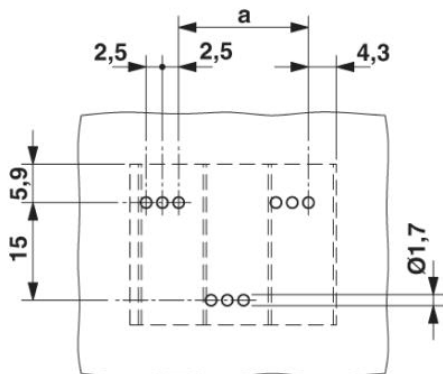


Diagram

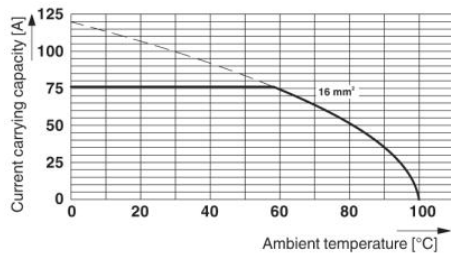

**Type: SPT 16/...-V-10,0-ZB**  
 Test based on DIN EN 60512-5-2:2003-01  
 Reduction factor = 1  
 Number of positions: 5

Dimensioned drawing

---

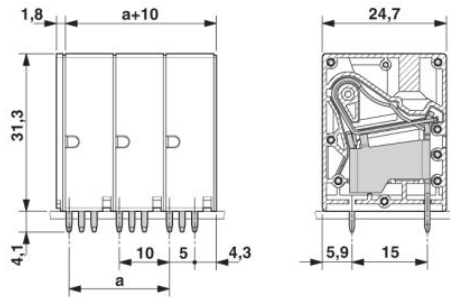

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9