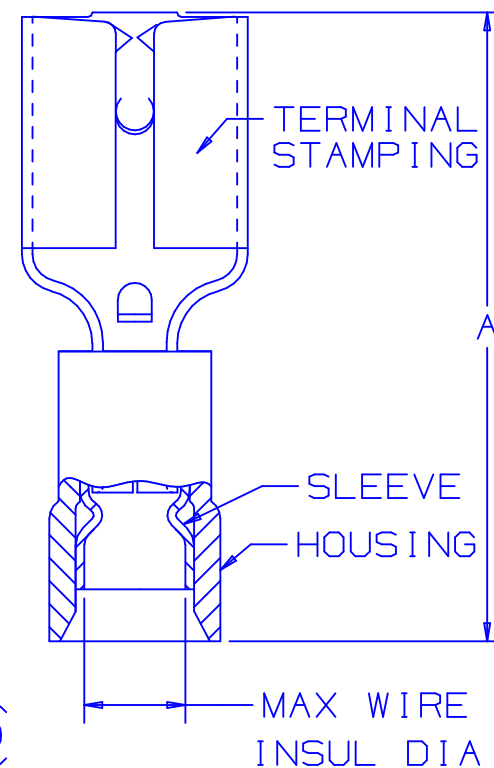
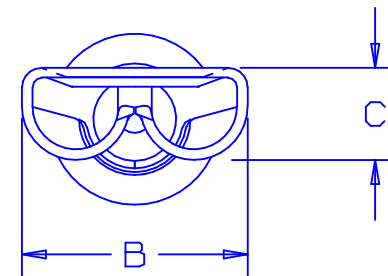


| PART NUMBER |                 | TAB SIZE                            | WIRE RANGE AWG | HOUSING COLOR | MAX INSUL DIA  | DIMENSIONS in |              |              |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| PREFIX      | PK              |                                     |                |               |                | A ±.03        | B ±.01       | C ±.01       |
| DVF18-187   | -C<br>-M<br>-MY | .187 × .032<br>(4.8 × 0.8)          | 22-18          | RED           | .137<br>(3.48) | .76<br>(19.3) | .23<br>(5.8) | .10<br>(2.5) |
| DVF18-188   | -C<br>-M<br>-MY | .187 × .020<br>(4.8 × 0.5)          | 22-18          | RED           | .137<br>(3.48) | .76<br>(19.3) | .23<br>(5.8) | .10<br>(2.5) |
| DVF18-205   | -C<br>-M        | .187/.205 × .032<br>(4.8/5.2 × 0.8) | 22-18          | RED           | .137<br>(3.48) | .76<br>(19.3) | .25<br>(6.4) | .12<br>(3.0) |
| DVF18-206   | -C<br>-M        | .187/.205 × .020<br>(4.8/5.2 × 0.5) | 22-18          | RED           | .137<br>(3.48) | .76<br>(19.3) | .25<br>(6.4) | .12<br>(3.0) |
| DVF18-250   | -C<br>-M<br>-MY | .250 × .032<br>(6.3 × 0.8)          | 22-18          | RED           | .137<br>(3.48) | .81<br>(20.6) | .29<br>(7.4) | .12<br>(3.0) |
| DVF14-187   | -C<br>-M        | .187 × .032<br>(4.8 × 0.8)          | 16-14          | BLUE          | .162<br>(4.11) | .76<br>(19.3) | .23<br>(5.8) | .10<br>(2.5) |
| DVF14-188   | -C<br>-M        | .187 × .020<br>(4.8 × 0.5)          | 16-14          | BLUE          | .162<br>(4.11) | .76<br>(19.3) | .23<br>(5.8) | .10<br>(2.5) |
| DVF14-205   | -C<br>-M        | .187/.205 × .032<br>(4.8/5.2 × 0.8) | 16-14          | BLUE          | .162<br>(4.11) | .76<br>(19.3) | .25<br>(6.4) | .12<br>(3.0) |
| DVF14-206   | -C<br>-M        | .187/.205 × .020<br>(4.8/5.2 × 0.5) | 16-14          | BLUE          | .162<br>(4.11) | .76<br>(19.3) | .25<br>(6.4) | .12<br>(3.0) |
| DVF14-250   | -C<br>-M        | .250 × .032<br>(6.3 × 0.8)          | 16-14          | BLUE          | .162<br>(4.11) | .81<br>(20.6) | .29<br>(7.4) | .12<br>(3.0) |

LISTED CERTIFIED  
20H3

A41635\_04

**PANDUIT** CORP

TINLEY PARK, ILLINOIS

VINYL INSULATED FEMALE DISCONNECT,  
FUNNELED WIRE ENTRY (DVF SERIES)

|     |       |      |     |                                                                       |       |    |      |     |     |
|-----|-------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-----|-----|
| 04  | 5/05  | JHNU |     | ADDED PACKAGING CODE "MY" TO DRAWING.                                 |       |    |      |     |     |
| 03  | 11/04 | KLFU | SKB | ADDED GEOMETRY                                                        |       |    | SKB  | TRO |     |
| 02  | 6/97  | JAMB | RLS | MAX. TEMP. RATING OF INSULATION MATERIAL WAS 221°F (105°C)            | 05958 |    | LA   | DBH |     |
| 01  | 5/97  | JAMB | RLS | ADDED " LISTED 20H3 "AND " CERTIFIED " TO EXISTING UL AND CSA SYMBOLS | 05813 |    | LA   | DBH |     |
| REV | DATE  | BY   | CHK | DESCRIPTION                                                           | ECN # | QA | CUST | PM  | SUP |

DRAWN BY  
T SMACHK'D  
RLSSCALE  
NONEDRAWING NO.  
A41635

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9