

# CoreSync PoE Gateway




The CoreSync PoE Gateway is a low voltage power distribution and network connected module that utilizes PoE (Power Over Ethernet) technology.



## Features and Advantages

Cisco UPOE Compliant Device	Optimized to deliver low voltage power and reliable communication with lights, sensors and other devices
Input power up to 60W	Capable of powering a single LED fixture or multiple lower-wattage fixtures
CoAP Network Communication	Easy and secure convergence of IP infrastructure
Rugged and robust interfaces: Category5/6, Molex Micro-Fit	Familiar and easy to connect and disconnect; allow daisy-chain capability
Fully integrated to Molex CoreSync Lighting Control System	Distribute power and data to lights, sensors and other CoreSync devices locally
UL2108	Safe operation and industry-standard compliance


## PoE Gateway on the CoreSync Architecture

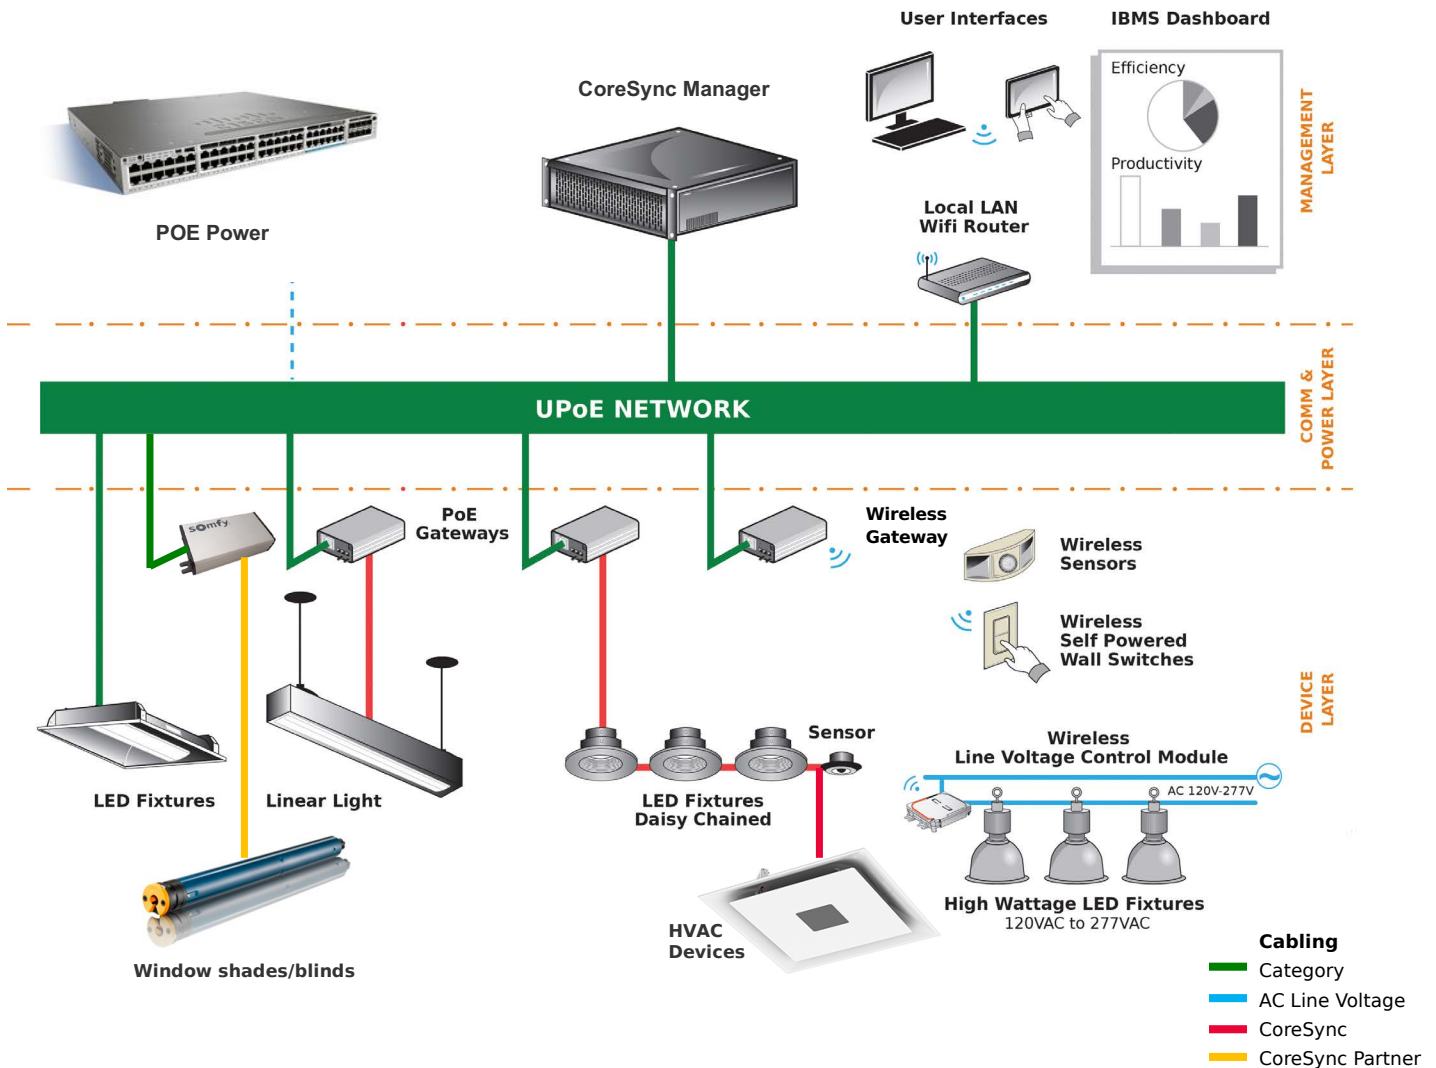





# CoreSync PoE Gateway

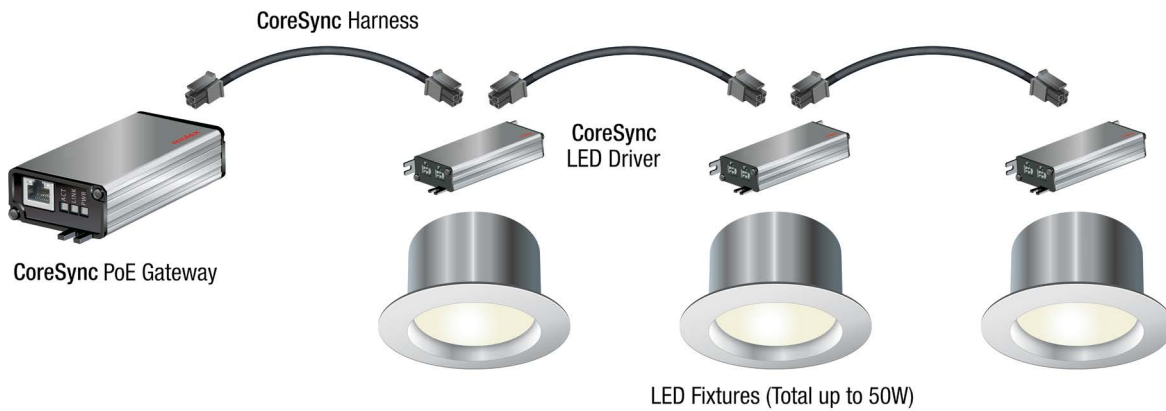

## Daisy Chain Arrangement



## Gateway Family and Applications

<i>Voltage Output Unregulated</i>	<i>Voltage Output Unregulated - Plastic Body</i>	<i>Constant Current Output</i>	<i>Data Wireless Gateway (enOcean®)</i>
			
<i>Connect</i>			
LED Drivers, Actuators, Sensors Nodes, Low Voltage Loads	LED Drivers, Actuators, Sensors Nodes, Low Voltage Loads	LED Engines, Sensors	Self-Powered Wall Switches, Sensors, Dimmers, Relays
<i>Best Application</i>			
LED Fixtures With DC/DC Driver. Dispensers, Motorized Shades, Daisy Chain	Directly Mounted Inside Direct/Indirect LED Fixtures, Task Lights, Linear Fixtures, LED Modules	LED Fixtures Without Cc Regulation	Self-Powered Local Controls, Wireless Sensors, Relays, AC/DC Fixtures
<i>Enclosure</i>			
Aluminum Anodized Silver With Black End Caps	Black Molded Plastic	Aluminum Anodized Silver With Black End Caps	Powder Coat White With Grey End Caps

## Specifications

### ELECTRIC

Nominal Power Input 60W  
 UPOE IEEE802.3bt (compatible with POE/POE+)  
 Standby Power Consumption 0.5W  
 Nominal Power Output 50W  
 Light Interface: CV or CC depending on model  
 Class-II electrical device  
 UL2108

### ENVIRONMENTAL

Ambient Temp Range: 0 to 40°C (32 to 104°F)  
 Max. Operating Temp: 40°C (104°F)  
 Relative Humidity: 10-80% Non-Condensing  
 Environmental Rating: Indoor


### CONNECTION INTERFACES

Catalyst Switch End: RJ45  
 Device End: Micro-Fit connector 10-pin  
 Sensor Interface: CoreSync Bus  
 Actuator Interface: CoreSync Bus


### MECHANICAL

Housing Material: Extruded Aluminum  
 Length: 119.65 mm  
 Width: 53.33 mm  
 Depth: 25.51 mm  
 Weight: 100g

## Dimensions

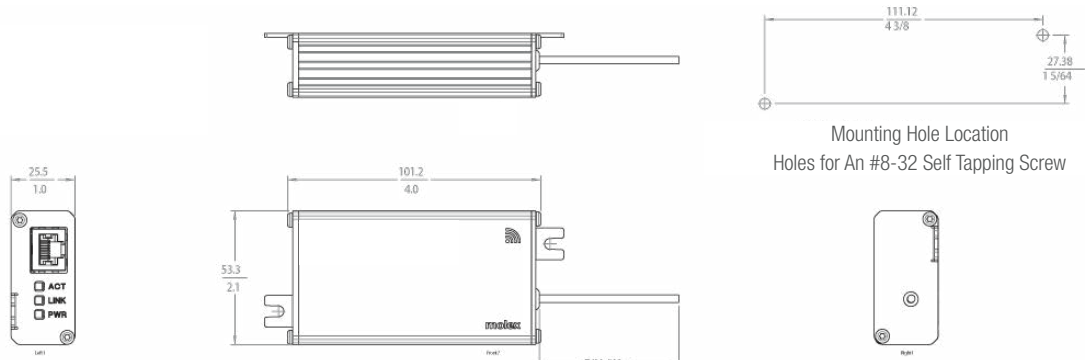

Wireless Gateway (North American/EU)

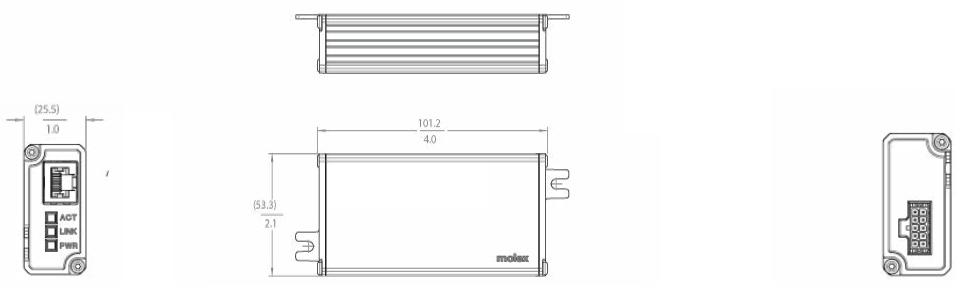

Standalone Unregulated Gateway

## Ordering Information

Order No.	Description
180993-0001	Gateway Voltage Output Unregulated, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Output 25/50W, 42-56V Unregulated, Aux Output 5V, CoreSync 10-Pin Micro-fit Connector, 0-10V Dimming interface, UL CE
180993-3001	Wireless Gateway, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Wireless Dimming interface, Wireless sensor interface, UL North America
180993-3002	Wireless Gateway, Input RJ45 UPOE 802.3xx, Wireless Dimming interface, Wireless sensor interface, CE

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9