


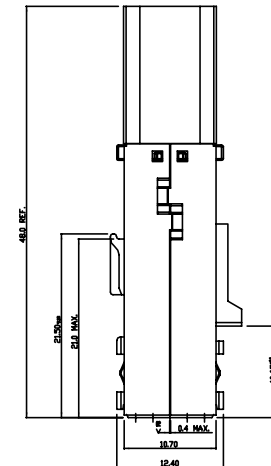


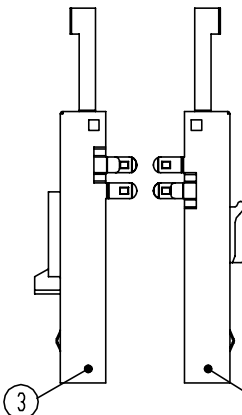






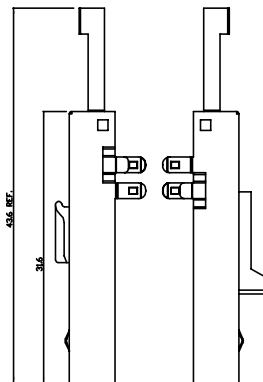







Copyright FCI.

REV F: 0906-04-17



PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

VOLTAGE RATING	250 VAC.
CURRENT RATING	1.0 A AT 70°C.
INSULATION RESISTANCE	10 ⁹ Ω MIN. AFTER TEST.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1000 V.
CONTACT RESISTANCE	20 mΩ MAX. AFTER TEST.
OPERATING TEMPERATURE	-55°C TO +125°C.
INSERTION FORCE	0.75 N MAX. PER CONTACT.
WITHDRAWAL FORCE	0.15 N MIN. PER CONTACT.

MATERIALS:

TERMINAL BLOCK	GLASS REINFORCED THERMOPLASTIC UL94-V0.
CONTACTS	PHOSPHOR BRONZE.
PERFORMANCE	TELCORDIA CO.
SHIELDING COVER	STAINLESS STEEL
INNER FERRULE	Sn PLATED E-Cu
OUTER FERRULE	Sn PLATED E-Cu

Item	Qty	Description
5	1	2X5 POS. SHIELDED HME OUTER FERRULE
4	1	2X5 POS. SHIELDED HME INNER FERRULE
3	1	2X5 POS. SHIELDED HME COVER PART (POLARISATION SIDE)
2	1	2X5 POS. SHIELDED HME COVER PART (LOCKING SIDE)
1	1	2X5 POS. STACKABLE CABLE CONN. WITHOUT COVER

Notes:

1. WHEN PART NUMBER WITH "LF" SUFFIX, THEN THE LF CONTACTS MUST BE USED.
2. THIS PRODUCT WITH "LF" SUFFIX MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-20-096.

THE APPLICATION SPECIFICATION NO. GS-20-096

WIRE CHARACTERISTICS:

INSULATION DIAMETER L20 MM MAX.

CABLE CHARACTERISTICS:

SEE DRAWING BSA 200644.001

PART NUMBERS:

HWCP000000L1LF : CONNECTOR FOR WIRE SIZE

AWG20/AN50

HWCP000000L1LF : CONNECTOR FOR WIRE SIZE

AWG20

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI		www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	X±0.50	projection		title	product family	size	code
A	-	KN	21/01/2003		0.X±0.20						
B	DG05-0244	CLU	26/07/2005	angles	0.XX±0.10	scale	1:1	A4	BSE202594001	sheet 1 of 1	
C	DG08-0117	Nickor	18/03/2008		0° ±2°						
D	ELX-N-004867	A.ZH	03/08/2011	dr	A.Janssens	21/12/1998					
				engr	G.Droesbeke	25/06/1999					
				chr	G.Droesbeke	25/06/1999					
				appd	G.Droesbeke	25/06/1999					
sheet index	revision sheet	D	1								

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9