

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstige benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F


A

B



C

D

E

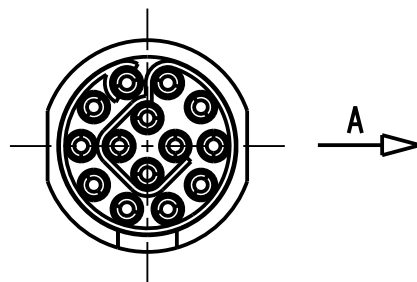


Nur Einsatz dargestellt!  
View only insert!

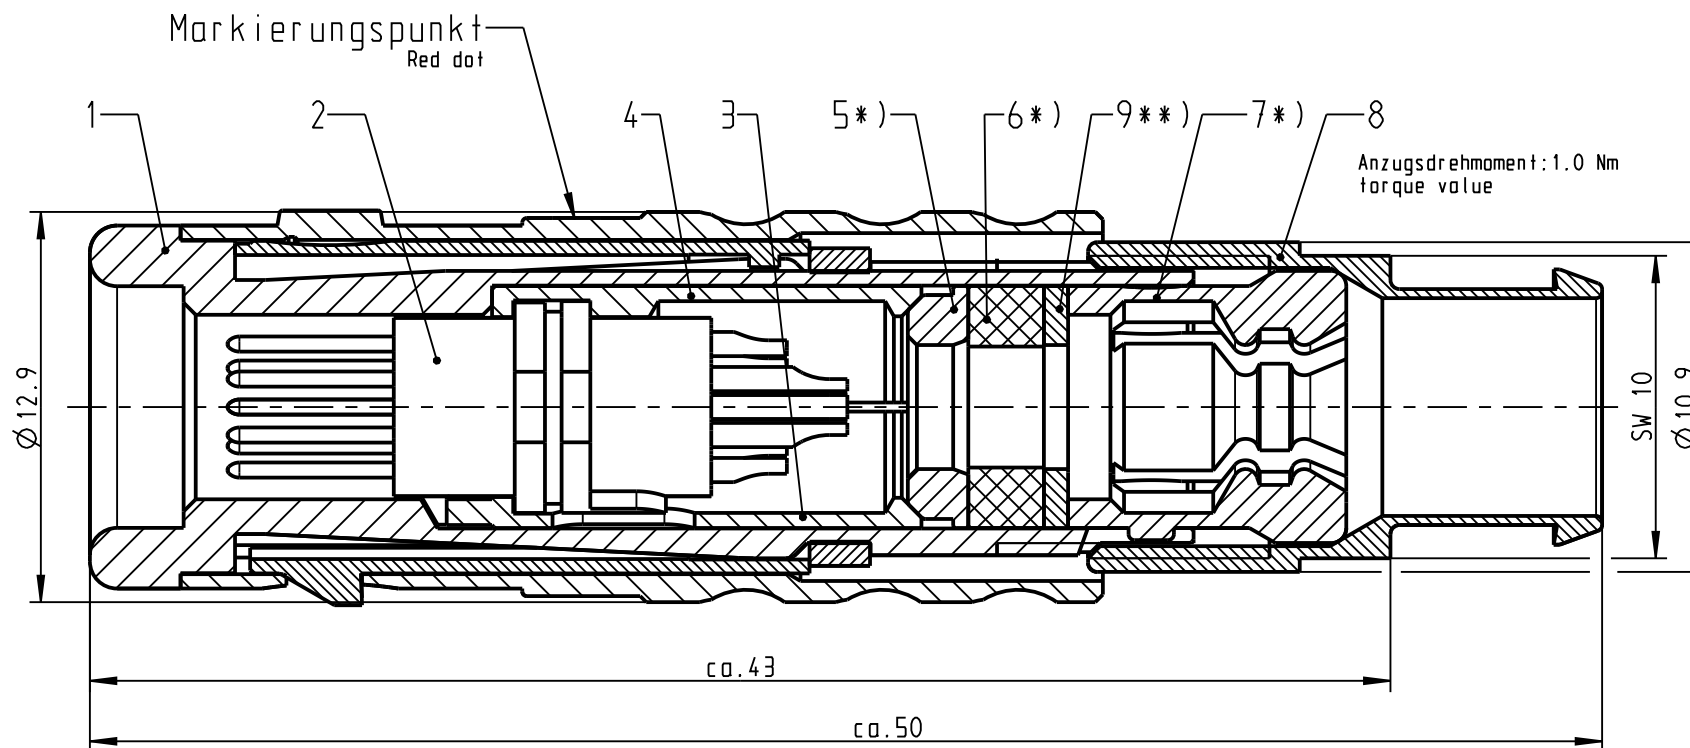


S21KOC-...

empfohlene Abisolierlänge/  
recommended Cable Preparation

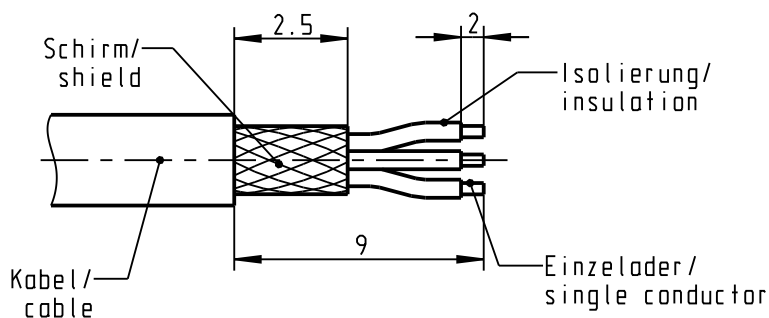

Ansicht für Kodierung in Richtung "A"  
(Darstellung ohne Einsatz)  
view of coding in direction A, without insert

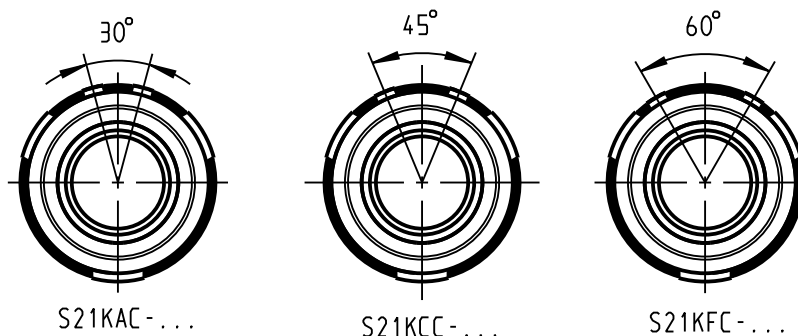

\*) Darstellung nur Beispiel  
View only for example  
\*\*) Scheibe nur bei Kabel Ø < 5mm!  
washer only at cable Ø < 5mm!


|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| S21K.C-P14MCC0-700S          | > 6.5-7.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-650S          | > 6.0-6.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-600S          | > 5.5-6.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-550S          | > 5.0-5.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-500S          | > 4.5-5.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-450S          | > 4.0-4.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-400S          | > 3.5-4.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-350S          | > 3.0-3.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-300S          | > 3.0-3.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-250S          | > 2.0-2.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-200S          | > 1.5-2.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-150S          | > 1.0-1.5 mm          |
| Artikelnummer/<br>Partnumber | Kabel- Ø /<br>cable-Ø |

### Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:  
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy  
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu alloy  
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK  
Oberflächen/Surfaces:  
Gehäuse/Housing: matt verchromt  
Kontakte/Contacts: matt chrome-plated gal. Au  
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68  
/Protection Class in mated condition

KontaktØ/ContactØ: Ø0.5 mm  
Anschluß/Termination: 0.08mm<sup>2</sup>  
Löt/Solder: AWG 28  
Prüfspannung/Test Voltage: 0.9 kV AC (SAE AS13441)  
Strombelastung/Current Load: 5 A  
Einzelkontakte/single contacts

Knickschutzhülse separat bestellen  
order cable bend relief separately

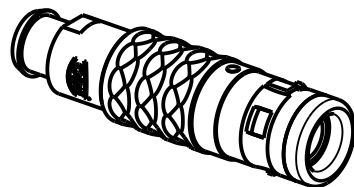

|  |  |  |  |          |        |                                            |                |                 |
|--|--|--|--|----------|--------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
|  |  |  |  | Rohteil: |        | Rohgew.:                                   | PE-Modell-Nr.: |                 |
|  |  |  |  |          |        | CAD-Nr.:                                   | 00031952       | Bl.:            |
|  |  |  |  | 2012     | Tag    | Name                                       | Benennung:     |                 |
|  |  |  |  | Bearb.   | 08.05. | D.Scholz                                   | Stecker cpl.   |                 |
|  |  |  |  | Gepr.    |        |                                            |                |                 |
|  |  |  |  | Norm.    |        |                                            |                |                 |
|  |  |  |  |          |        | Zeichnungs-Nr.:                            |                | Maßstab:        |
|  |  |  |  |          |        | S21K.C-P14MCC0-..0S                        |                | 4:1             |
|  |  |  |  |          |        | Ersatz für: S21KOC-P14MCC0-...S v.30.08.07 |                | Vervielf. Pause |
|  |  |  |  |          |        |                                            |                | Nr.             |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9