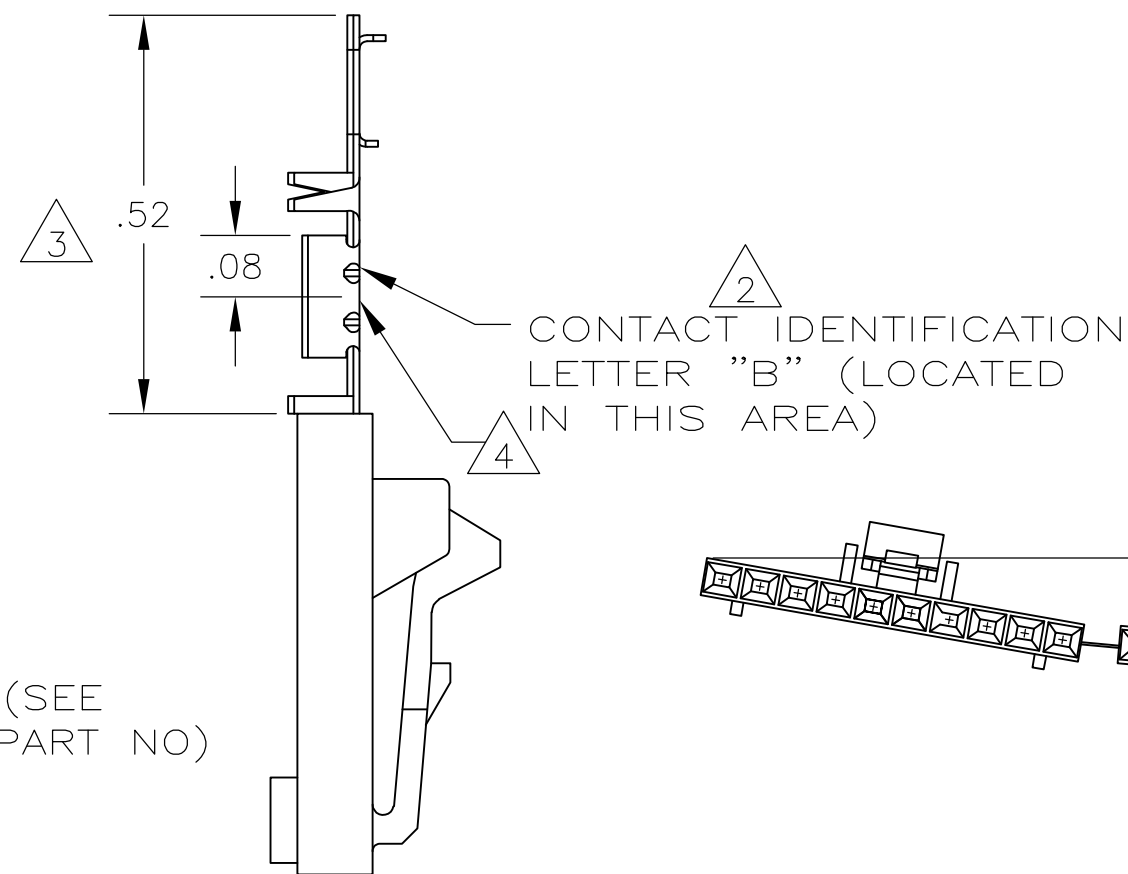


		2	2.40	1.198	1-104257-1	12	6-103956-1
		2	2.20	1.098	1-104257-0	1 1	6-103956-0
		2	2.00	.998	104257-9	10	5-103956-9
		2	1.80	.898	104257-8	9	5-103956-8
		2	1.60	.798	104257-7	8	5-103956-7
		2	1.40	.698	104257-6	7	5-103956-6
		4	2.39	.598	104257-5	6	5-103956-5
		4	1.99	.498	104257-4	5	5-103956-4
		5	1.99	.398	104257-3	4	5-103956-3
		8	2.40	.298	104257-2	3	5-103956-2
		10	2.00	.198	104257-1	2	5-103956-1
		2	1.40	.698	104257-6	7	1-103956-8
		2	1.60	.798	104257-7	8	1-103956-7
		4	2.39	.598	104257-5	6	1-103956-6
		4	1.99	.498	104257-4	5	1-103956-5
		5	1.99	.398	104257-3	4	1-103956-4
		8	2.40	.298	104257-2	3	1-103956-3
		10	2.00	.198	104257-1	2	1-103956-2
		2	2.40	1.198	1-104257-1	12	1-103956-1
		2	2.20	1.098	1-104257-0	1 1	1-103956-0
		2	2.00	.998	104257-9	10	103956-9
		2	1.80	.898	104257-8	9	103956-8
		2	1.60	.798	104257-7	8	103956-7
		2	1.40	.698	104257-6	7	103956-6
		4	2.39	.598	104257-5	6	103956-5
		4	1.99	.498	104257-4	5	103956-4
		5	1.99	.398	104257-3	4	103956-3
		8	2.40	.298	104257-2	3	103956-2
		10	2.00	.198	104257-1	2	103956-1
	PLATING		B	A	HOUSING PART NUMBER	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER ON STRIP

- 1 CONTACTS ARE LATCHED INTO THE PRELOAD WINDOWS.
- 2 USE WITH #22-#26 AWG WIRE SIZE, .054/.030 INSULATION DIAMETER, .015 MAXIMUM INSULATION THICKNESS.
- 3 THE DIMENSION APPLIES WITH THE FORWARD PRELOAD STOP IN CONTACT WITH THE HOUSING SURFACE.
- 4 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS.
- 5 FOR INDIVIDUAL ASSEMBLIES SEE PART NUMBER 103645.
- 6 ASSEMBLIES ARE JOINED BY THE CARRIER STRIP. ORDER QUANTITY REFLECTS TOTAL NUMBER OF INDIVIDUAL ASSEMBLIES REQUIRED. SEE TABLE FOR NUMBER OF ASSEMBLIES PER STRIP.
- 7 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS (INSIDE BEAMS)
- 8 MAXIMUM ALLOWABLE BOW OF ASSEMBLY NOT TO EXCEED .055.
- 9 .000100-.000200 BRIGHT TIN-LEAD OVER .000050 NICKEL.
- 10 .000100-.000200 BRIGHT TIN OVER .000050 NICKEL.
- 11 PRELIMINARY PART - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
- 12 .000100-.000200 MATTE TIN OVER .000050 NICKEL.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 11-4-86 L A MAYER CHK 11-12-86 P P de Jong APVD 11-12-86 P de Jong		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .02 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH		NAME RCPT ASSY, AMPMODU MTE, SINGLE ROW, .100 C/L, LATCHED & POLARIZED, FOR #22-#26 AWG WIRE SIZE, STRIP FORM	
MATERIAL		PRODUCT SPEC 108-25034 APPLICATION SPEC 114-25026		SIZE	RESTRICTED TO
HOUSING:		WEIGHT -		CAGE CODE A2 00779	DRAWING NO C-103956
SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 of 1 REV P1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9