

Powerpole® connectors provide cost-effective reliability, design flexibility and safety for your products' manufacture, installation and maintenance.

The housings are modular. They provide 600 Volts continuous, AC or DC operation. Wire sizes range from #14 to #16 AWG (2.1 to 1.3 mm²). Contacts are available in reeled and loose piece designs to support all production needs from engineering prototype, low volume and high volumes products.

FEATURES

- **Make-first/Break-last connection**

Provides safety and system integrity

- **Green housing**

Visual indication of ground terminal

- **Molded-in dovetails**

Can be assembled with standard Powerpole PP15, Powerpole PP30 and Powerpole PP45 connectors to make pre-grounded multipole configurations



PRODUCT SPECIFICATIONS

Connector Model	PP10 P & S	Connector Model	PP10 P & S
UL Current Rating (Amperes)*	10*	No load (Contact/Disconnect Cycles)	To 250
UL Voltage Ratings (Volts)**	600*	Avg. Connection/Disconnect (lbf)	5
Contact Barrel Wire Size (AWG)	#14 to #16	Operating Temperature Range °C***	-20° to 105°
(mm ²)	2.1 to 1.3	°F	-4° to 221°
Maximum Wire Insulation Diameter (inches)	0.137	Flammability Rating of Housing Material	UL94 V-0
(mm)	3.48		
AVG Contact Resistance* (micro-ohms)	2200		
Insulation Withstanding Test Voltage (Volts AC/DC)	2200		
Contact Retention Force (lbf)	25		



* UL Rated for 65°C largest wire or cable size

** Both AC & DC Voltage

*** Contact factory for higher temperature rated connectors

ORDERING INFORMATION

Housing & 10 amp Contact

Part Number	Housing Color	Wire AWG	sq. mm
1200G1	Socket, Green	14/16	2.1/1.3
1201G1	Pin, Green	14/16	2.1/1.3

Housings Only

Part Number	Description
1204G1	Green housing, socket
1205G1	Green housing, pin

Tooling

Part Number	Description
1309G1	Hand tool, #14 to #16
260G3	Applicator only (110V & 220V)
280G2	Applicator and press (110V, 60Hz)
250G1	Press only (110V, 60Hz)
250G2	Press only (220V, 50Hz)

10 amp Contacts


Part Number	Description	Wire AWG	sq. mm
1202G1	Socket, Individual	14/16	2.1/1.3
264G1	Socket, Reel	14/16	2.1/1.3
1203G1	Pin, Individual	14/16	2.1/1.3
263G1	Pin, Reel	14/16	2.1/1.3

Note: For additional colors please contact customer service

DIMENSIONS

Housings

Series	-A-		-B-		-C-		-D-	
	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
PP10 Pin	7.9	0.31	7.9	0.31	24.5	0.97	41.3	1.63
PP10 Socket	7.9	0.31	7.9	0.31	27.5	1.081	41.3	1.63

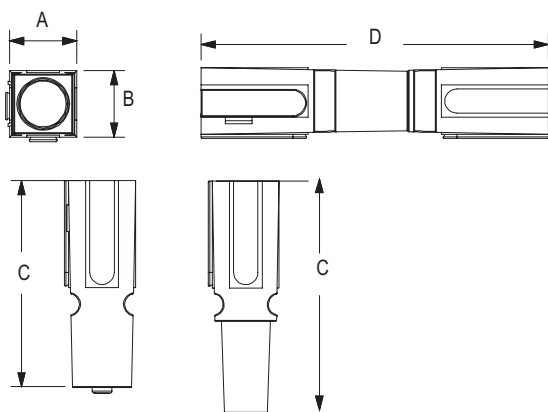


Contacts




Series	-A-		-B-	
	mm	in.	mm	in.
PP10 Pin	22.4	0.88	2.4	0.093 - OD
PP10 Socket	22.4	0.88	2.3	0.089 - ID

Socket Contact

Pin Contact

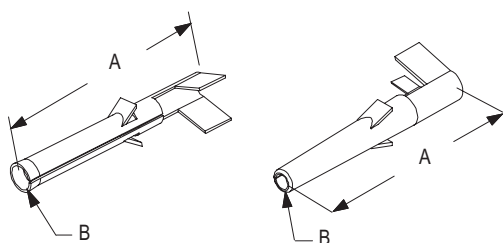

TEMPERATURE RISE CHARTS

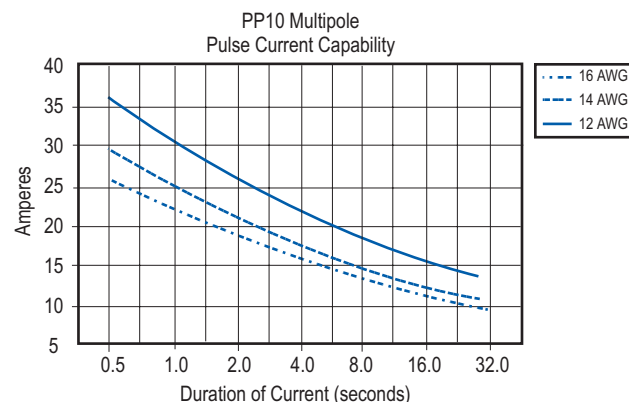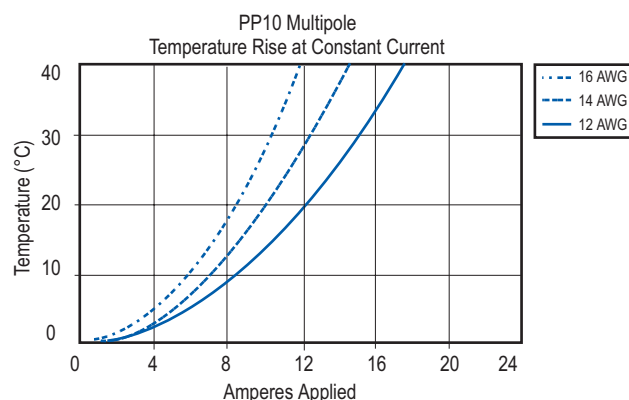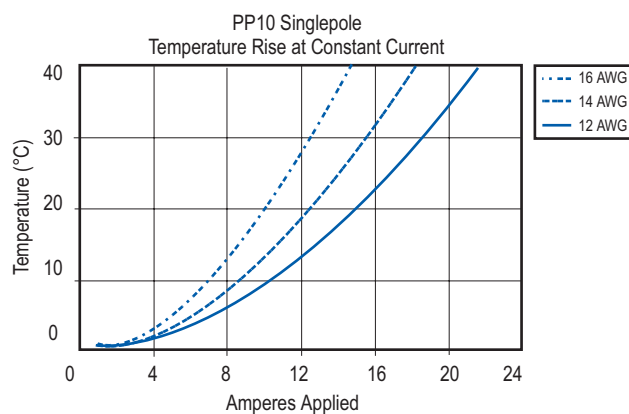

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9