

PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
 INSULATOR: PBT
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0
 COLOR: BLACK
 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
 CONTACT TYPE: STAMPED
 CONTACT PLATING: GOLD
 QUALITY CLASS: 3 AS PER CECC 75 301-802
 PITCH: 2.54MM

ENVIRONMENTAL
 OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 125°C
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS



ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3A
 WORKING VOLTAGE: 250V AC
 INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC/MN
 CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX





STANDARD
 CERTIFIED: E323964 / MODEL NUMBER 613-110

SOLDERING
 WAVE PROCESS ONLY

PACKAGING
 BAG

DIMENSION
 A = 2.54 x (NB. PIN - 1)
 B = 2.54x (NB. POSITIONS)

RoHS Compliant				PROJECTION:	GENERAL TOLERANCE		DESCRIPTION: 2.54MM ANGLED PIN HEADER WERI PART NO: 613 0xx 110 21	SIZE A4
				.X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15				
			APPROVAL: RJ	UNIT: MM				
				SCALE:				
H	14-SEP-10	DIMENSION	GG	SHEET: 1/2				
REV	DATE	FILE	BY	DRAW: PEARL				

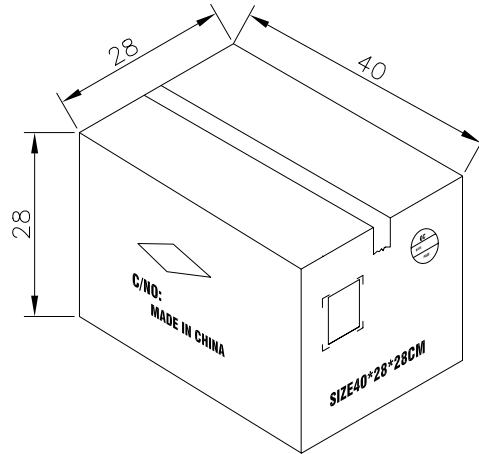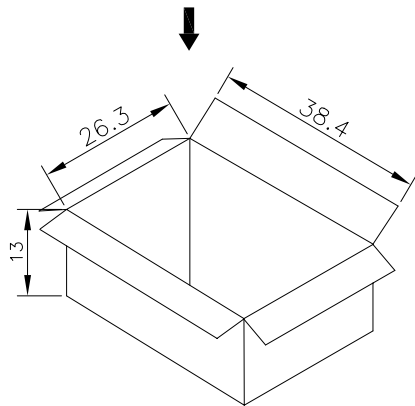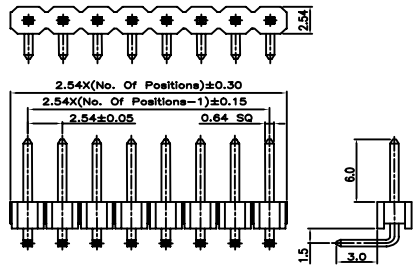

CARTON

Note:

1.Dimension

Inner Carton Size:38.4*26.3*13(CM)


Carton Size:40*28*28(CM)

2.Quantity:

2 Inner Carton/Carton

Pin	Pcs/Bag	Pcs/Inner Carton	Pcs/Carton	Pin	Pcs/Bag	Pcs/Inner Carton	Pcs/Carton
2	2000	30000	60000	22	200	4000	8000
3	2000	30000	60000	23	200	4000	8000
4	2000	30000	60000	24	200	4000	8000
5	1000	13000	26000	25	200	4000	8000
6	1000	13000	26000	26	200	4000	8000
7	1000	13000	26000	27	200	4000	8000
8	1000	13000	26000	28	200	4000	8000
9	1000	13000	26000	29	200	4000	8000
10	500	6000	12000	30	200	4000	8000
11	500	6000	12000	31	200	4000	8000
12	500	6000	12000	32	200	4000	8000
13	500	6000	12000	33	200	4000	8000
14	500	6000	12000	34	200	4000	8000
15	500	6000	12000	35	200	4000	8000
16	500	6000	12000	36	200	4000	8000
17	500	6000	12000	37	200	4000	8000
18	200	4000	8000	38	200	4000	8000
19	200	4000	8000	39	200	4000	8000
20	200	4000	8000	40	200	4000	8000
21	200	4000	8000				

RoHS Compliant			
G			
F			
E	<input type="checkbox"/>		
D	<input type="checkbox"/>		
C	<input type="checkbox"/>		
B	<input type="checkbox"/>		
A	<input type="checkbox"/>		
REV	DATE	FILE	BY



GENERAL TOLERANCE
.X = +/- 0.2
.XX = +/- 0.15



APPROVAL: RJ

UNIT: MM
SCALE:
SHEET: 2/2
DRAW: PEARL

DESCRIPTION: 2.54MM ANGLED PIN HEADER
WERI PART NO: 6130 xx 11021

SIZE
A4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9