
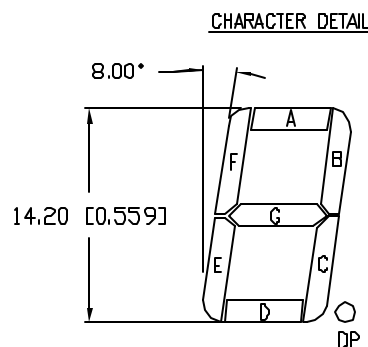
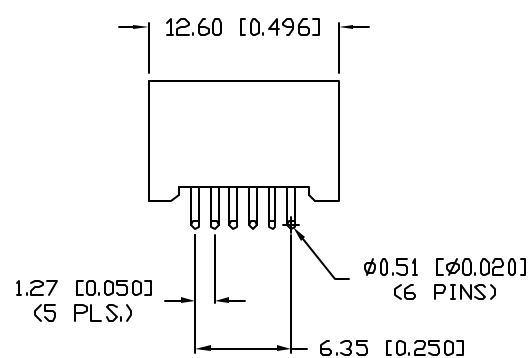


UNCONTROLLED DOCUMENT

PART NUMBER  
LDS-M514RI-RA

REV.  
B

| REV. | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | DATE     |
|------|-------------------------------------|----------|
| A    | E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.          | 7-13-99  |
| B    | E.C.N. #10574.                      | 12-20-99 |

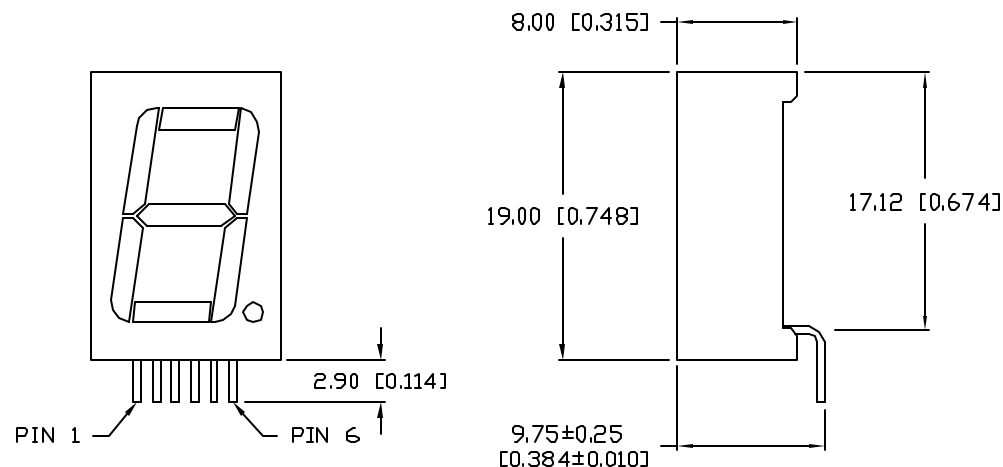


ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS  $T_A=25^\circ\text{C}$   $I_f=10\text{mA}$

| PARAMETER       | MIN                  | TYP       | MAX | UNITS          | TEST COND             |
|-----------------|----------------------|-----------|-----|----------------|-----------------------|
| PEAK WAVELENGTH |                      | 635 (RED) |     | nm             |                       |
| FORWARD VOLTAGE |                      | 2.0       | 2.5 | V <sub>f</sub> |                       |
| REVERSE VOLTAGE | 5.0                  |           |     | V <sub>r</sub> | I <sub>r</sub> =100µA |
| AXIAL INTENSITY |                      | 3400      |     | µcd            | I <sub>f</sub> =10mA  |
| EMITTED COLOR:  | RED                  |           |     |                |                       |
| FACE COLOR:     | GRAY                 |           |     |                |                       |
| SEGMENT COLOR:  | MILKY WHITE DIFFUSED |           |     |                |                       |

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C PER CHIP

| PARAMETER                | MAX        | UNITS |
|--------------------------|------------|-------|
| PEAK FORWARD CURRENT*    | 150        | mA    |
| STEADY CURRENT           | 30         | mA    |
| POWER DISSIPATION        | 105        | mW    |
| DERATE FROM 25°C         | -1.2       | mW/°C |
| OPERATING, STORAGE TEMP. | -40 TO +85 | °C    |
| SOLDERING TEMP.          | +260       | °C    |
| 2.0mm FROM BODY          | 3 SEC. MAX |       |

\*  $t < 10\mu\text{s}$

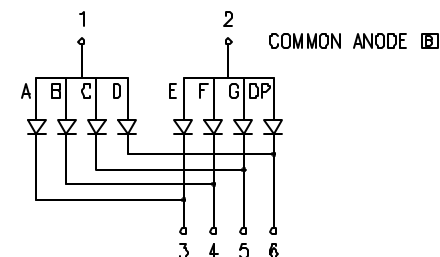

UNCONTROLLED DOCUMENT

\*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE IS  $\pm 0.25\text{mm}$  ( $\pm 0.010"$ )

REV.  
B

PART NUMBER  
LDS-M514RI-RA

**CONFIDENTIAL INFORMATION**  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

**RELIABILITY NOTE**  
OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

**LUMEX**  
INCORPORATED

290 E. HELLEN ROAD  
PALATINE, ILLINOIS 60067  
PHONE: 1-847-359-2790  
WEB: HTTP://WWW.LUMEX.COM

|           |             |              |                |
|-----------|-------------|--------------|----------------|
| DRAWN BY: | CHECKED BY: | APPROVED BY: | DATE: 11-13-95 |
|           |             |              | PAGE: 1 OF 1   |
|           |             |              | SCALE: N/A     |

0.56" SEVEN SEGMENT SINGLE DIGIT DISPLAY,  
635nm RED CHIPS, GRAY FACE WITH WHITE SEGMENTS,  
COMMON ANODE, RIGHT DECIMAL POINT.

TM/BC

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9