
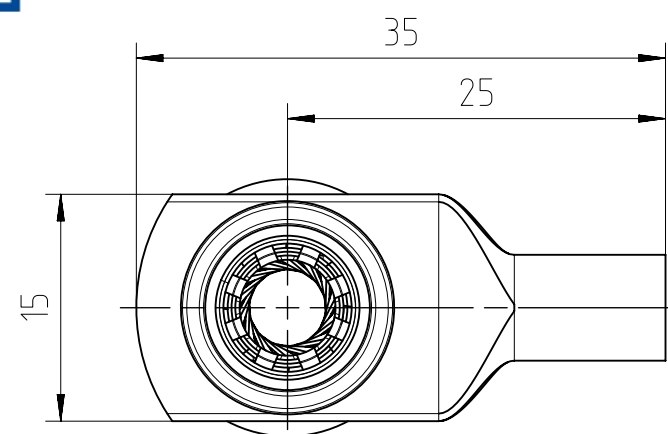




Copied from this document and giving it to others and the use
or communication of the contents thereof, are forbidden with-
out express authority. Offenders are liable to the payment of
damages. All rights are reserved in the event of the grant of
a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung
und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

INDUSTRIAL@AMPHENOL
TRUSTED GLOBALLY

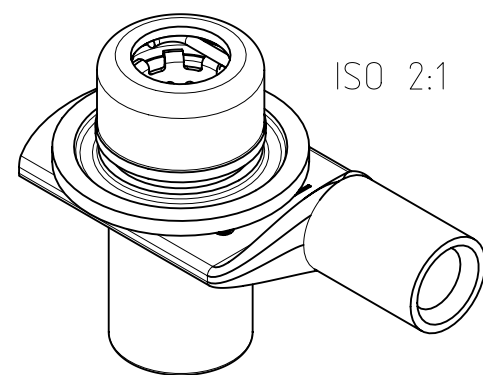

- 1) Die Krafteinleitung beim Stecken und Ziehen muss entlang der Achse der Kontaktbuchse erfolgen
the initiation of the insertion and withdrawal force has to be along the axis of the contact socket

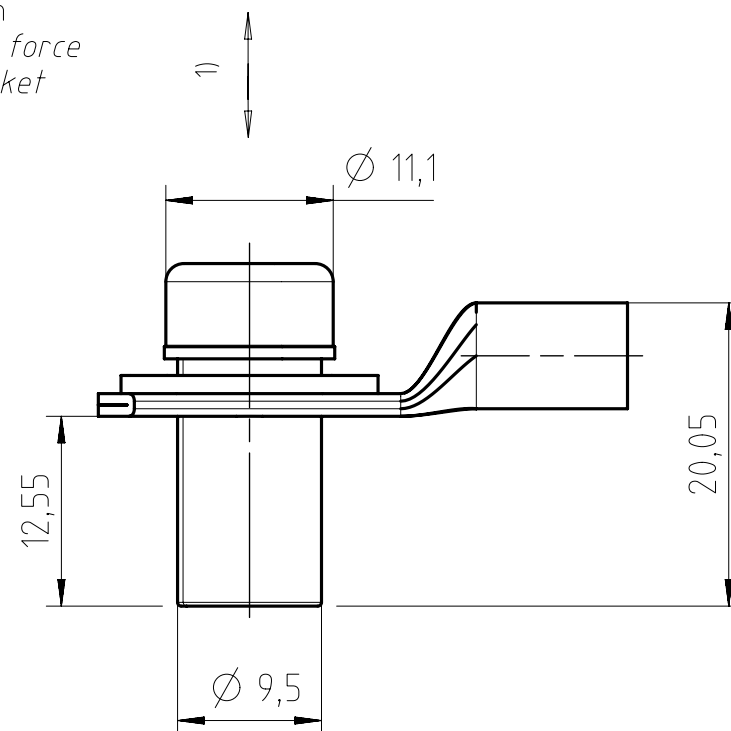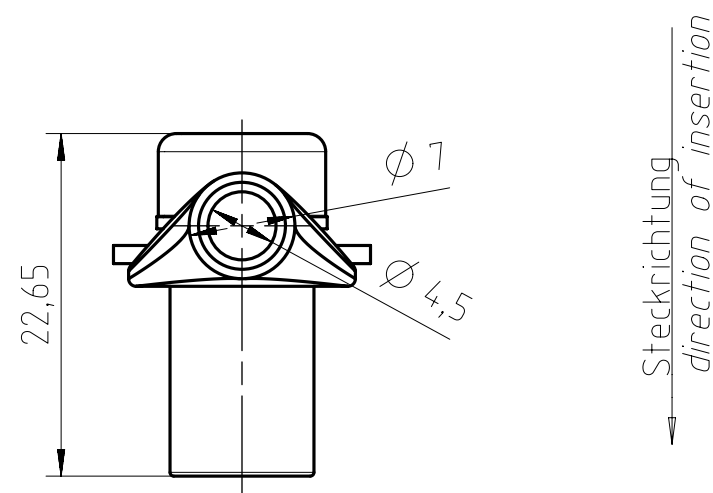

press|mate
Eine Technologiekooperation von
WEITKOWITZ und **Amphenol**



N 01 060 6602 001

²⁾ based on tests with mating partner N 01 060 6602 001

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitgarantie").

Nominal sizes		
Radsok size	6mm	
cable lug	10mm ² (15207 from Weitkowitz)	
Material and Surfaces		
Grid	Cu alloy, silver-plated	
cable lug	Cu, tin-plated	
Mechanical Characteristics		
Standard	Value	
Insertion force (locking)	IEC 60 512-13-2	typ. 80 ± 30N ²⁾
Withdrawal force (releasing)	IEC 60 512-13-2	typ. 110 ± 25N ²⁾
Mechanical life cycle	IEC 60 512-9-1	≥ 100 mating cycles ²⁾
Climatic Characteristics		
Standard	Value	
max. operating temperature (incl. self heating)	IEC 60 512-11-9	+150°C
Electric Characteristics		
Standard	Value	
current carrying capacity (@Ta=40°C)	IEC 60 512-5-2	116 A ²⁾
empfohlene Crimpwerkzeuge <i>recommended crimp tools</i>		
Hydraulische Akku-Pressen <i>hydraulic battery-press</i>	STILO1 91100 - Weitkowitz	
Presseinsatz WM-Form <i>press insert WM-shape</i>	EURO-Serie / 10mm ² 90390 - Weitkowitz	

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 14,2 g			Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1		A3	CUSTOMER DRAWING
Prüfmaß / Testdimension			ISO 2768-mH		DIN / ISO 13715			
Teileindex / Partindexnumber:								PressMate click fit 10 ² -R6 crimp socket EURO-Series
Bagatelle change:								
			Gez. 12.01.2018					M N 02 060 6172 002
			Drawn AZN_NPFIEFFE					
			Status Released					Blatt / Sheet 1 Bl.
			Gepr. 18.01.2018					
			Checked MGRIMM					
			Amphenol Tuchel Industrial GmbH					Ers. f. / Replacement for: M-SK 201500516 422 Rev01
01	201500516	18.01.2018	NPFEI					
Index	Änderung / Description	Datum / Date	Name					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9