


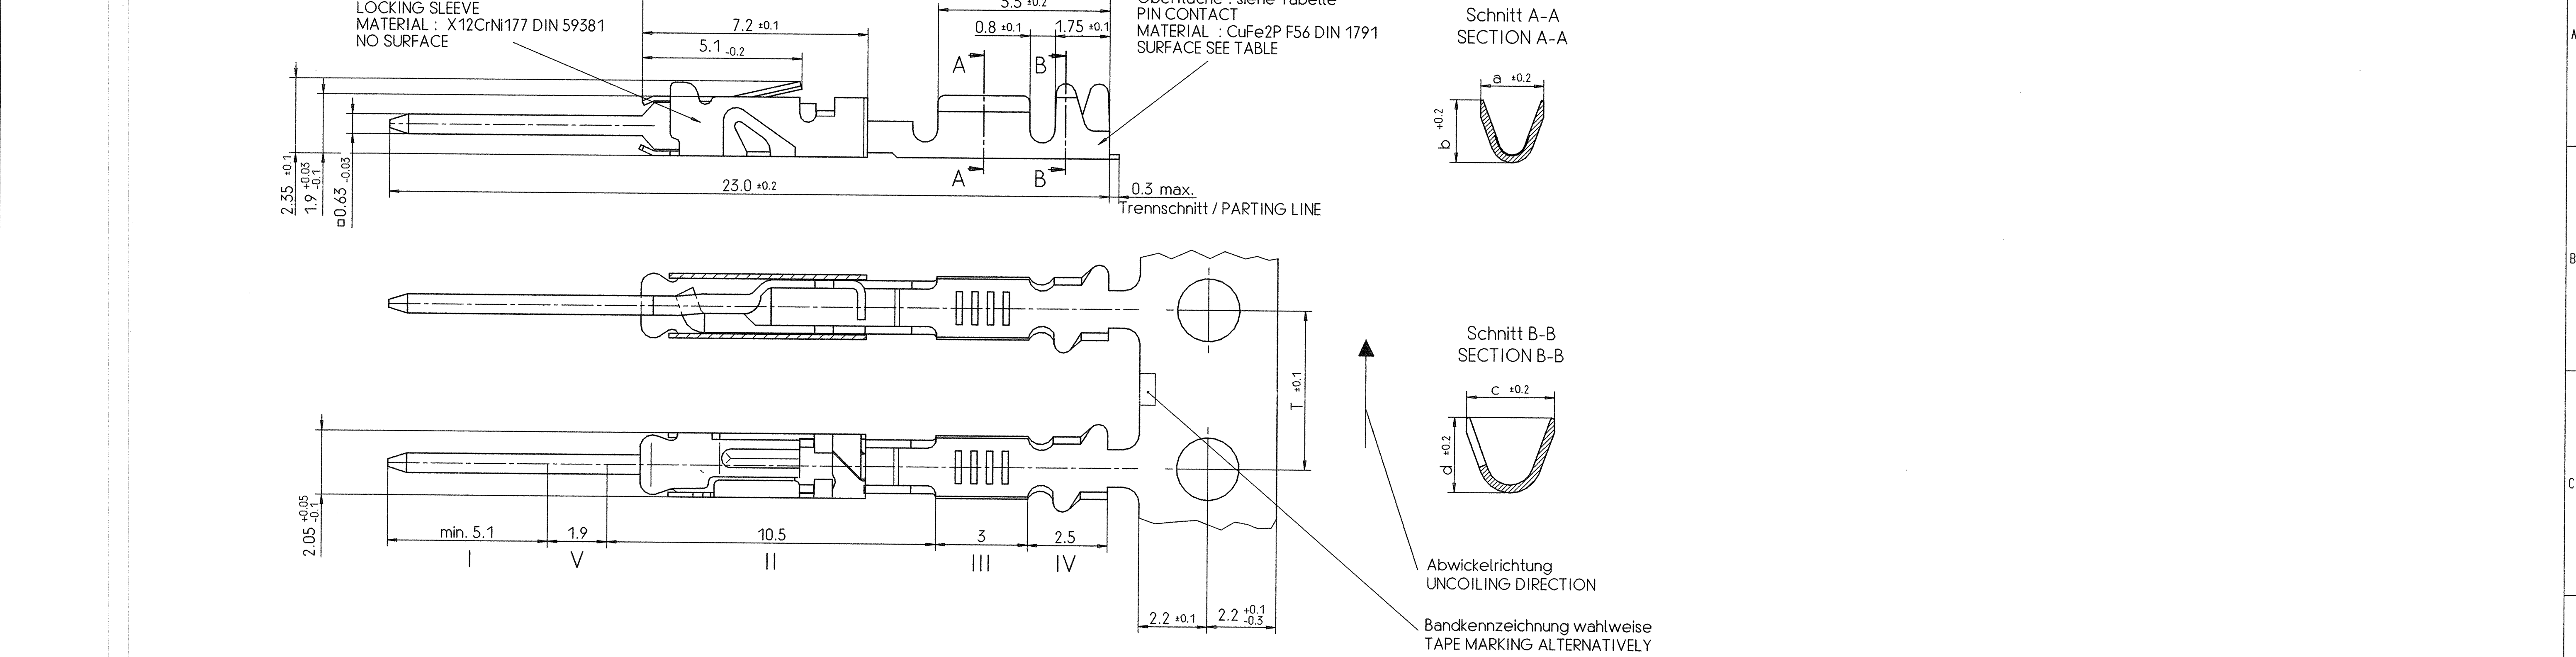

**Anschlagwerkzeug**  
**CRIMPING TOOLS**

| Leitungsquerschnitt<br>CONDUCTOR SIZE<br>mm <sup>2</sup> | Werkzeugtypen<br>TOOL                                                                          | Bestell - Nr.<br>ORDER NO. | Bemerkung<br>REMARKS                 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 0.35 bis 0.5                                             | Typ A / TYPE A<br>Handbetätigung<br>für Einzelkontakte<br>HAND ACTIVITY<br>FOR SINGLE CONTACTS | V23599-M1011-C5            | Einzelkontakte<br>SINGLE CONTACTS    |
|                                                          |                                                                                                |                            |                                      |
|                                                          |                                                                                                |                            |                                      |
| 0.35 bis 0.5                                             | Typ B / TYPE B<br>elektrisch<br>für Bandware<br>ELECTRICAL<br>FOR TAPE WARE                    | V23599-E5004-C4            | Kontakte am Band<br>CONTACTS ON TAPE |
|                                                          |                                                                                                |                            |                                      |
|                                                          |                                                                                                |                            |                                      |

**Oberfläche**  
**SURFACE**

| Ausführung Au:<br>VERSION Au:                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone I / AREA I >= 0.8 µm Au über/OVER >= 0.6 µm Pd über/OVER 2±1 µm Ni                  |
| Zone II / AREA II Au- bzw. Pd- bzw. SnPb10-Auslauf über/ -AND/OR -RUNOUT OVER <= 4 µm Ni |
| Zone III / AREA III 3±1 µm SnPb10 über/OVER <= 1 µm Ni                                   |
| Zone IV / AREA IV >= 1 µm SnPb10 <= 1 µm Ni                                              |
| Zone V / AREA V >= 0.5 µm Au über/OVER >= 0.3 µm Pd über/OVER 2±1 µm Ni                  |

| Ausführung Sn:<br>VERSION Sn:                                  |
|----------------------------------------------------------------|
| Zone I / AREA I 3±1 µm SnPb10 über/OVER 2±1 µm Ni              |
| Zone II / AREA II SnPb10-Auslauf über/ -RUNOUT OVER <= 4 µm Ni |
| Zone III / AREA III 3±1 µm SnPb10 über/OVER <= 1 µm Ni         |
| Zone IV / AREA IV >= 1 µm SnPb10 <= 1 µm Ni                    |
| Zone V / AREA V 3±1 µm SnPb10 über/OVER 2±1 µm Ni              |

| V23540-M5300-Y61                                                          | 0.35 - 0.50                                   | Sn                         | 2 | 1.85 | 2.8 | 2.5 | 5.08                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---|------|-----|-----|-----------------------|
| V23540-M5300-Y60                                                          | 0.35 - 0.50                                   | Au                         | 2 | 1.85 | 2.8 | 2.5 | 5.08                  |
| Stiftkontakt<br>Siemens Bestell - Nr.<br>PIN CONTACT<br>SIEMENS ORDER-NO. | Leitungs-<br>querschnitt<br>CONDUCTOR<br>SIZE | Ober-<br>fläche<br>SURFACE | a | b    | c   | d   | T<br>Teilung<br>PITCH |
| Maße<br>DIMENSIONS                                                        |                                               |                            |   |      |     |     |                       |

\*) Längen, Winkel, Form und Lage: DIN ISO 2768-mK  
LENGTH, ANGLES, FORM AND POSITION: DIN ISO 2768-mK

Maßgebend ist der deutsche Text .  
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION  
SHALL BE BINDING .

|                             |  |                           |  |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| Tol.:<br>ISO 8015<br>(*)    |  | Maßstab 10:1              |  |
| Datum 30.08.94              |  | Maßbild / DIMENS. DRAWING |  |
| Bearb. Flieger              |  | Crimpstift 0.35 / 0.5     |  |
| 04 WO97/5786 21.05.97 gw    |  | CRIMP PIN 0.35 / 0.5      |  |
| 05 WO97/5724 03.12.96 gw    |  |                           |  |
| 02 WO96/5775 05.07.96 D.M.  |  |                           |  |
| 01 WO96/5771 08.05.96 D.M.  |  |                           |  |
| 52 26.09.94 Fil             |  |                           |  |
| 51 30.08.94 Fil             |  |                           |  |
| Zust. Mitteilung Datum Name |  | Siemens AG                |  |
|                             |  | V23540-M5300-Y6*-*-7427   |  |
|                             |  | Blatt 1                   |  |
|                             |  | 1 BL.                     |  |

Weitergabe sowie Verfielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung  
ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten,  
insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GW-Eintragung.  
The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not  
permitted without express written authority.  
Offenders will be liable for damages.  
All rights, including rights created by patent grant or registration of an  
utility model or design, reserved.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9