

TUNING FORK CRYSTAL UNIT (Cylinder Type)

RoHS compliant / Pb free



CFS-206 · CFS-145



■ FEATURES

- Frequency range : 32.768kHz
- External dimensions (mm)
CFS-206 Φ : 2.0 x L : 6.2
CFS-145 Φ : 1.5 x L : 5.1
- Applications
Watch / Clock / Security devices /
Consumer products


■ DIMENSION [mm]

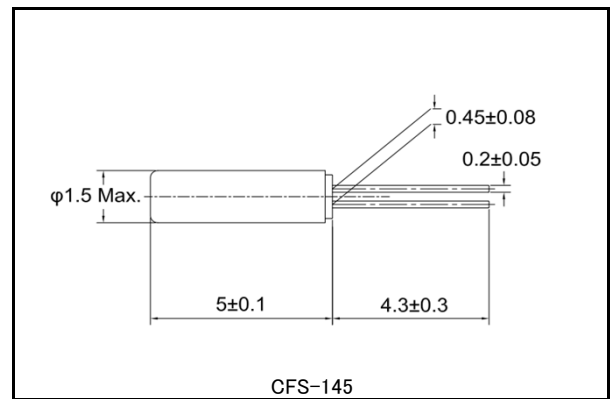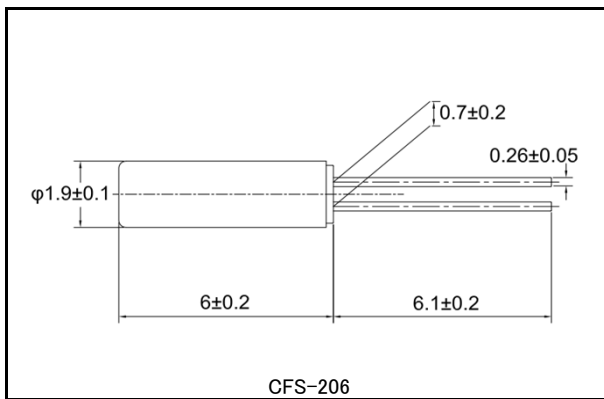

■ STANDARD SPECIFICATIONS

Item	Model	CFS-206	CFS-145	Conditions
Nominal Frequency	f_0	32.768kHz		
Frequency Tolerance	$\Delta f/f_0$	$\pm 5\text{ppm} / \pm 10\text{ppm} / \pm 20\text{ppm}$		at 25°C
Load capacitance	C_L	6.0pF / 7.0pF / 8.0pF / 12.5pF		Please specify your requirement
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-20°C ~ +70°C		
Storage Temperature Range	T_{STR}	-40°C ~ +85°C		
Turnover Temperature	T_M	25°C ± 5°C		
Temperature Coefficient	β	$-0.034 \pm 0.006 \text{ppm}/^\circ\text{C}^2$		
Motional (series) resistance	R_1	35K Ω Max.	40K Ω Max.	at 25°C
Level of drive	DL	1 μ W Max.		
Aging (first year)	$\Delta f/f_0$	$\pm 3\text{ppm}$ Max.		25°C ± 3°C
Shunt capacitance	C_0	1.2pF Typ.	1.0pF Typ.	


■ PART NUMBERING SYSTEM

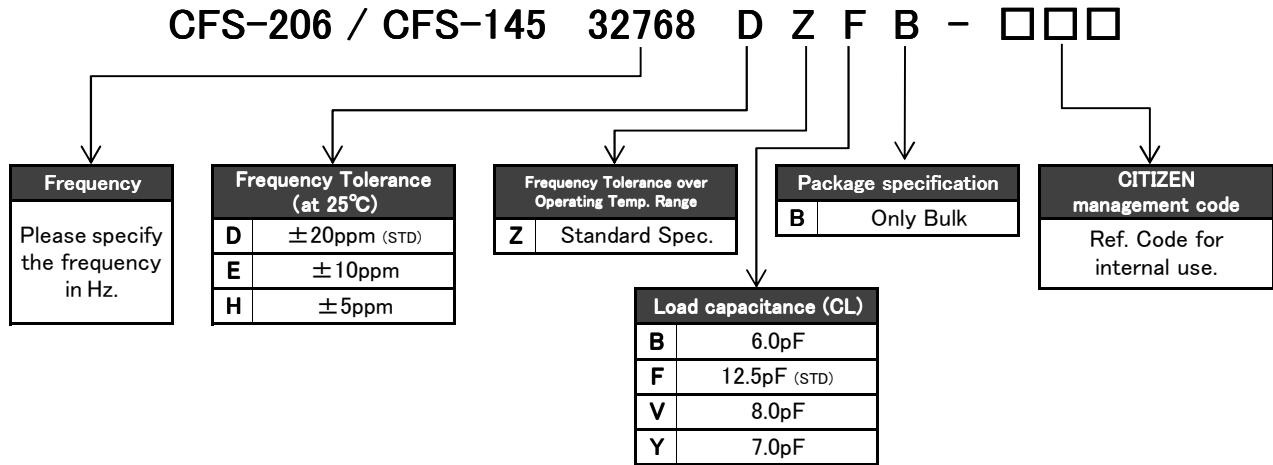

*Please contact us for specifications available.

■ Part Marking [standard]

CFS-206

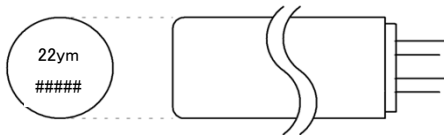


- 22 : Manufacture's ID Code
- y : The last digit of production year
- m : Production month (See Table.1)
- # : Production Lot No.

Table.1

Month	Jan	Feb	...	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	...	9	X	Y	Z

CFS-145




No marking

■ Handling Notes

Mounting

Soldering the body of cylinder type crystal unit must be strictly avoided as it may cause significant deterioration in characteristics of the product.


Rubber adhesive is recommended for mounting.

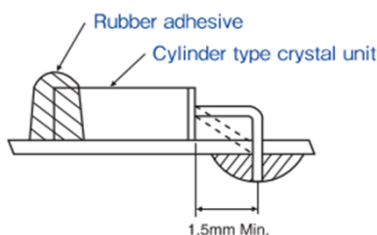

Bending Lead

Hold the body of crystal unit by hand, and the part to be bent with tweezers leaving more than 1.5mm of lead from the body case. (3.0mm is recommended)

Bend the lead 90° holding with the tweezers. Pulling the lead strongly may crack the hermetic seal glass at the root of the lead and may cause the airtightness and the characteristics to deteriorate.

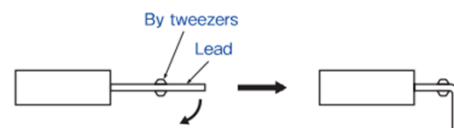

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9