


TYCO ELECTRONICS RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

REVISIONS

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
G	REVISED PER ECN# T-8548	---	---
H	REVISED PER DCR# T-22014	12/17/98	M. HIGGY
J	REVISED PER DCR D030520	2/24/06	M. HIGGY

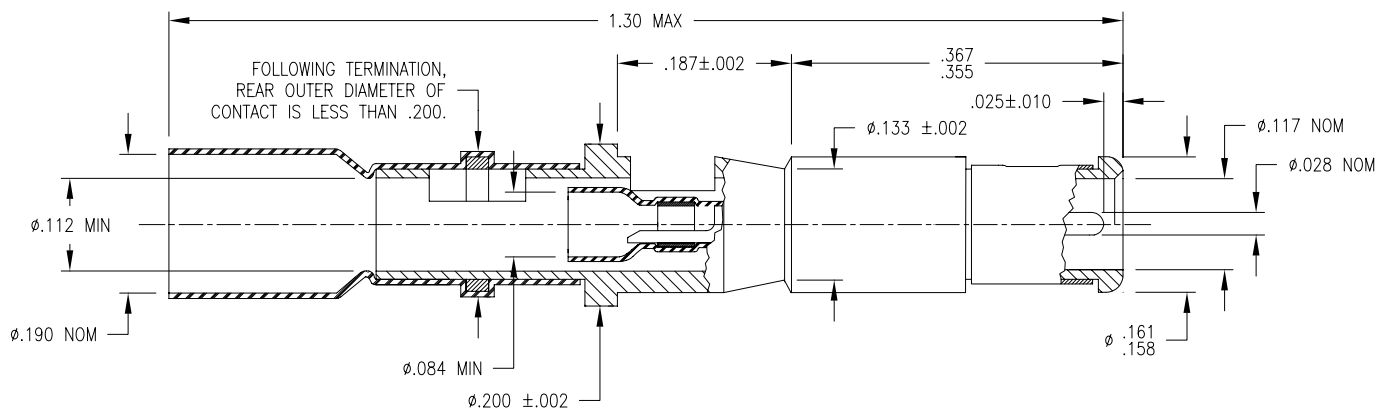

NOTES:

1. THIS CONTACT IS DESIGNED FOR USE IN MIL-C-26482, SERIES I CONNECTORS.
2. THIS CONTACT IS DESIGNED TO ACCOMODATE COAXIAL CABLES LISTED IN THE TABLE.
3. MATING CONTACT (FOR SIMILAR CABLES): D-602-17.
4. FOR TERMINATION PROCEDURE, SEE RAYCHEM SPECIFICATION ES 61161.

CONTACT CHARACTERISTICS:MATERIALS:

1. OUTER CONTACT: BRASS PER ASTM B16/B16M.
PLATING: GOLD PER ASTM B488 (MIL-G-45204), NICKEL PER AMS QQ-N-290, OVER COPPER FLASH.
2. INNER CONTACT: BRASS PER ASTM B16/B16M.
PLATING: GOLD PER ASTM B488 (MIL-G-45204), NICKEL PER AMS QQ-N-290, OVER COPPER FLASH.
3. SPRING CLIP: BERYLLIUM COPPER PER ASTM B194.
PLATING: NICKEL PER AMS QQ-N-290.
4. DIELECTRIC: ETFE FLUOROPOLYMER PER ASTM D3159.
5. SOLDER: SN63 PER ANSI/J-STD-006.
FLUX: ROL1 PER ANSI/J-STD-004.
6. CABLE SUPPORT TUBING: HEAT-SHRINKABLE, RADIATION CROSS-LINKED POLYVINYLIDENE FLUORIDE.

PERFORMANCE:

- TEMPERATURE RATING: 125°C MAXIMUM
CURRENT RATING: 3 AMPS
VOLTAGE RATING: DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 900 VOLTS RMS, MAXIMUM.
CONTACT RESISTANCE: 5 MILLIOHMS MAXIMUM
INSULATION RESISTANCE: 5,000 MEGAOHMS MINIMUM
ENGAGEMENT FORCE: OUTER SOCKET: 20.0 OZ. MAXIMUM
SEPARATION FORCE: OUTER SOCKET: 3.0 OZ. MINIMUM

RG CABLE NO.	RAYCHEM CABLE NO.
RG 174 /U	5024A 1X1X
RG 179A /U	5026A 1X1X
RG 316	5028A 1X1X
	5030A 1X1X
	7528A 1X1X
	7530A 1X1X
	9532A 1X1X

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

© 2006 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.	DRAWN	MFORONDA	10.15.03	tyco Electronics	Tyco Electronics Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA. 94025 U.S.A.	Raychem
	CHECKED					
	APPROVED	M.HIGGY	10.15.03			
	APPROVED					
DECIMALS .XXX ± _____ .XX ± _____ ANGLES _____	CAD NAME: D030520.dwg			TITLE COAXIAL CONTACT SIZE 12 SOCKET		
WEIGHT ---	THIRD ANGLE PROJECTION		SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. D-602-16	
			DO NOT SCALE THIS DRAWING		SHEET 1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9