
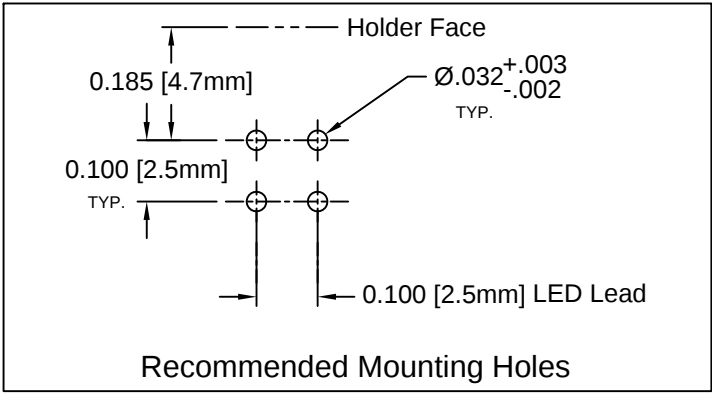


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	H-301C-1-XXX	T-1 (3mm) Bi-Level LED Holder, 90° Mount, Var. C/L
2	2	3XX-S	T-1 (3mm) N-Flange Shouldered LED, See Page 2

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Update w/o Changes	03/10/04	M. C.
B	LED Package Change to 3XX-S LEDs	12/14/07	M. C.
C	Added H301CSRC-XXX Spec	03/04/08	M. C.
D	Added P/N Designation Note	08/19/09	T. Y.
E	Engineering Update w/o Changes	06/24/16	J. C.

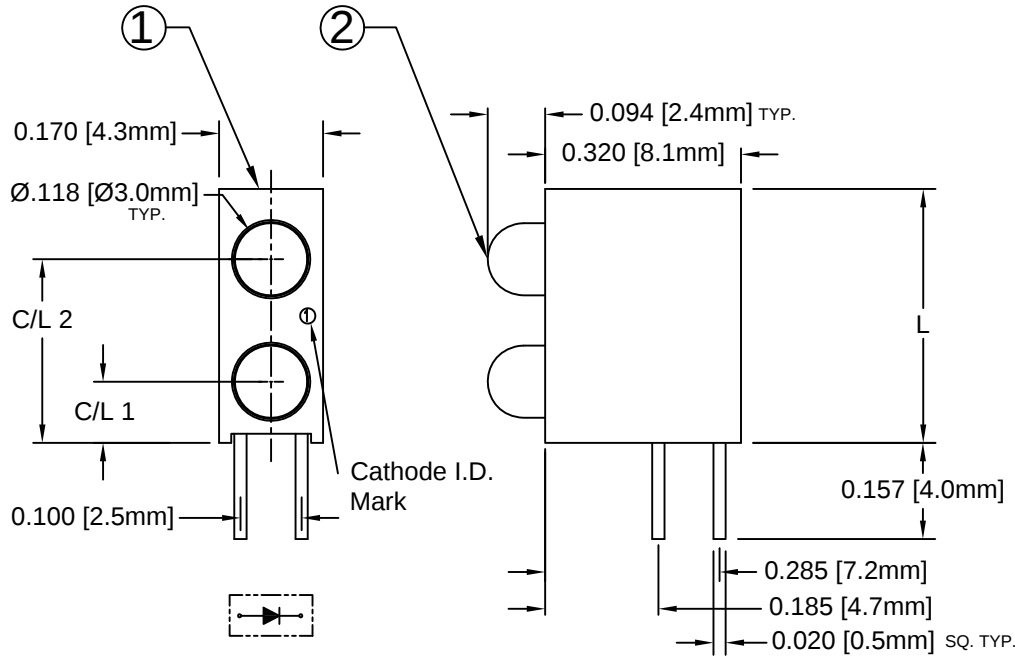

PART NUMBER DESIGNATION

H301CRGD-160*

- * XXX = Centerline "C/L"
- Centerline "C/L1"
- LED Lens Appearance
- Color of Bottom LED
- Use "X" if blank
- Color of Top LED
- Use "X" if blank
- Series

-If all LEDs are the same,
use e.g. H301CRD-100
All Red LEDs

Available Centerlines			
XXX	C/L 1	C/L 2	L
100	.100 (2.5)	.300 (7.6)	.415 (10.6)
120	.120 (3.0)	.320 (8.1)	.435 (11.0)
140	.140 (3.6)	.340 (8.6)	.455 (11.6)
160	.160 (4.1)	.360 (9.1)	.475 (12.1)
180	.180 (4.6)	.380 (9.7)	.495 (12.6)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25° C)

REVERSE VOLTAGE _____ 5V

REVERSE CURRENT _____ 100uA

OPERATING TEMPERATURE RANGE _____ -25° C - 85° C

STORAGE TEMPERATURE _____ -30° C - 100° C

LEAD SOLDERING TEMPERATURE(1/16" FROM BODY) _____ 260° C FOR 5 SECONDS

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)			
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°		
.XX ± .02			
.XXX ± .010		TITLE: T-1 (3MM) 90° BI-LEVEL VAR. C/L LED ASSY	
DESIGNED: T. Yin	DATE: 03/10/04	PART NO: H301CXX-XXX	
CHECKED: D. Green	DATE: 03/10/04	CAGE CODE : 32559 SHEET # 1 OF 2	
		CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.	

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

LED Assy. No.	Peak Wave Length λp(nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data				Viewing Angle 2 θ ½ (Deg)	LED P/N
				If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
				TYP	TYP	MAX	TYP		
STANDARD				Data @ 20mA					
H301CBWD-XXX	430	BLUE	DIFFUSED	20	4.0	4.5	10	40	3BWD-S
H301CGD-XXX	568	GREEN	DIFFUSED	20	2..1	2.8	25	40	3GD-S
H301CSGC-XXX	568	SUPER GREEN	WATER CLEAR	20	2.1	2.8	50	30	3SGC-S
H301CSGD-XXX	568	SUPER GREEN	DIFFUSED	20	2.1	2.8	30	40	3SGD-S
H301CSGT-XXX	568	SUPER GREEN	TINTED	20	2.1	2.8	50	30	3SGT-S
H301CYD-XXX	590	YELLOW	DIFFUSED	20	2.0	2.8	20	40	3YD-S
H301CHD-XXX	625	HE RED	DIFFUSED	20	2.0	2.8	30	40	3HD-S
H301CRD-XXX	700	RED	DIFFUSED	20	2.1	2.8	2	40	3RD-S
H301CSR-XXX	645	SUPER RED	DIFFUSED	20	1.7	2.4	40	40	3SRD-S
H301CSRC-XXX	645	SUPER RED	WATER CLEAR	20	1.7	2.4	60	30	3SRC-S
LOW CURRENT				Data @ 2mA					
H301CGDL-XXX	568	GREEN	DIFFUSED	2	2.1	2.6	2	40	3GDL-S
H301CYDL-XXX	590	YELLOW	DIFFUSED	2	2.0	2.6	2	40	3YDL-S
H301CHDL-XXX	625	HE RED	DIFFUSED	2	2.0	2.6	3	40	3HDL-S
5 VOLT				Data @ 5V					
H301CGD5V-XXX	568	GREEN	DIFFUSED	8	-	5.0	25	40	3GD5V-S
H301CYD5V-XXX	590	YELLOW	DIFFUSED	8	-	5.0	20	40	3YD5V-S
H301CHD5V-XXX	625	HE RED	DIFFUSED	8	-	5.0	30	40	3HD5V-S

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) ±10% ALL VALUES ANGULAR		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL.: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
			TITLE: T-1 (3MM) 90° BI-LEVEL VAR. C/L LED ASSY
DESIGNED: T. Yin	DATE: 03/10/04	PART NO: H301CXX-XXX	REVISION: E
CHECKED: D. Green	DATE: 03/10/04	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 2
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9