



*Quality Products. Service Excellence.*

## 20 Amp Horizontal Rackmount Outlet Strip 1589-RF-RR Series

Front or Rear Mounted Receptacles


### Features

- Designed for power distribution from front or rear of the unit.
- 1U horizontal 19" rackmount installation.
- Available with on/off switch or red pilot light to indicate power on.
- Available in black powder coat finish.



### Specifications

- Heavy duty 12 gauge wire cord - 12/3 SJT type for extreme temperature ranges and integral molded plug.
- Heavy-duty black receptacles rated for 20A, 125VAC service (NEMA 5-20R, Single T-Slot).
- Plug types available are NEMA 5-20P straight blade or NEMA L5-20P locking type.
- Includes 20 Amp, 125 VAC circuit breaker to prevent accidental overload.
- CSA certified, Standards C22.2 (No. 21-95 and No. 42-99)
- UL/cUL recognized Standard UL1363 file No. E166039 & CSA C22.2 No. 308-14

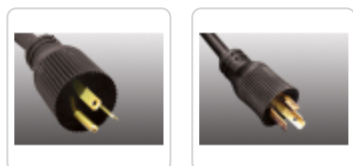

### Accessories

- Mounting Hardware
- Rail Depth Adapter Kit



| On/Off Switch<br>Part No. | Illuminated<br>Light Only<br>Part No. | Overall Dimensions |       |       | Number of Outlets |      | NEMA Type |        | Plug<br>Blade<br>Type | Cord<br>Length | Rack<br>Units |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------------------|------|-----------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
|                           |                                       | Height             | Width | Depth | Front             | Rear | Outlet    | Plug   |                       |                |               |
| 1589H6C1BKRF              | 1589T6C1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6D1BKRF              | 1589T6D1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H6F1BKRF              | 1589T6F1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |
| 1589H6G1BKRF              | 1589T6G1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 6                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8C1BKRF              | 1589T8C1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 6 ft           | 1U            |
| 1589H8D1BKRF              | 1589T8D1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | L5-20P | Locking               | 15 ft          | 1U            |
| 1589H8F1BKRF              | 1589T8F1BKRF                          | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight              | 6 ft           | 1U            |

| On/Off Switch | Illuminated  | Overall Dimensions |       |       | Number of Outlets |      | NEMA Type |        | Plug     | Cord   | Rack  |
|---------------|--------------|--------------------|-------|-------|-------------------|------|-----------|--------|----------|--------|-------|
| Part No.      | Light Only   | Height             | Width | Depth | Front             | Rear | Outlet    | Plug   | Blade    | Length | Units |
| Part No.      | Part No.     |                    |       |       |                   |      |           |        | Type     |        |       |
| 1589H8G1BKRF  | 1589T8G1BKRF | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 8                 | 0    | 5-20R     | 5-20P  | Straight | 15 ft  | 1U    |
| 1589H6C1BKRR  | 1589T6C1BKRR | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | L5-20P | Locking  | 6 ft   | 1U    |
| 1589H6D1BKRR  | 1589T6D1BKRR | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | L5-20P | Locking  | 15 ft  | 1U    |
| 1589H6F1BKRR  | 1589T6F1BKRR | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | 5-20P  | Straight | 6 ft   | 1U    |
| 1589H6G1BKRR  | 1589T6G1BKRR | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 6    | 5-20R     | 5-20P  | Straight | 15 ft  | 1U    |
| 1589H8C1BKRR  | 1589T8C1BKRR | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | L5-20P | Locking  | 6 ft   | 1U    |
| 1589H8D1BKRR  | 1589T8D1BKRR | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | L5-20P | Locking  | 15 ft  | 1U    |
| 1589H8F1BKRR  | 1589T8F1BKRR | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | 5-20P  | Straight | 6 ft   | 1U    |
| 1589H8G1BKRR  | 1589T8G1BKRR | 1.72               | 19.00 | 2.66  | 0                 | 8    | 5-20R     | 5-20P  | Straight | 15 ft  | 1U    |

*Data subject to change without notice*

© 2020. Hammond Manufacturing Ltd. All rights reserved.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9